

# DAFA RooFoil 230 MH Plus™ undertagsdug

DAFA RooFoil 230 MH Plus indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der anvendes som undertag. Dugen er forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.

## Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de DAFA undertagsprodukter, der indgår i konstruktionen.

## Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 230 MH Plus som selv bærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med hældning større end 15°. De integrerede selvklæbende kanter ved overlæg, sikrer hurtig montage.

## Materialet

DAFA RooFoil 230 MH Plus er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en  $S_d$ -værdi på ca. 0,02 m.


Den fugtabsorberende filt på bagsiden, kan optage og midlertidigt oplagre hele 720g kondensvand pr. m<sup>2</sup>. Det giver sikkerhed for effektiv tørring og bidrager til, at der opstår færre kondens- og fugtproblemer i den kolde årstid.

De integrerede selvklæbende kanter ved overlæg på både for- og bagside med høj tack-værdi, sikrer permanent sammenklæbning.

## Kvalitet og miljø

DAFA RooFoil 230 MH Plus er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1, 13859-2.

DAFA RooFoil 230 MH Plus undertagsdug er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.

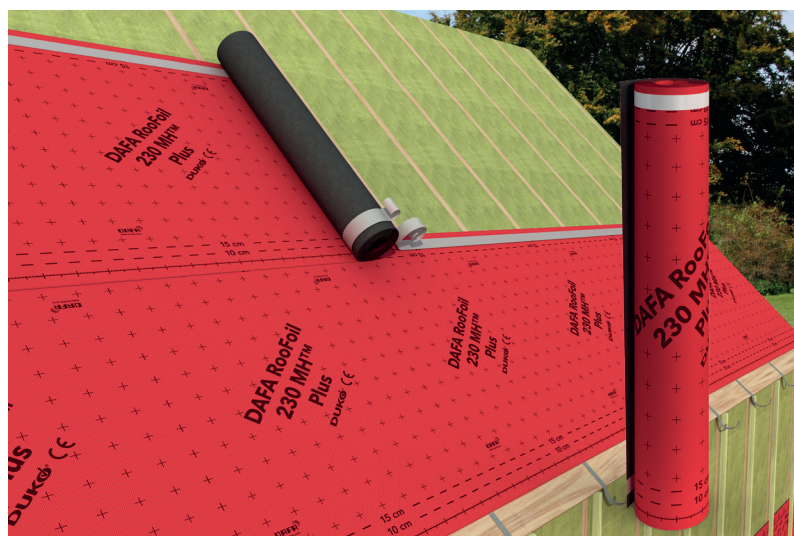

## Tekniske specifikationer

Navn	Metode	Enhed	Resultat
Rullelængde	EN 1848-2	m	≥50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 & 1,5 +1,0 / -0,4%
Vægt	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	230 ± 10
Brandklassifikation	EN 13501-1	Class	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	300 ± 15 / 340 ± 20
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	55 / 70 ± 15
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N/50 mm	680 / 600 ± 20
$S_d$ værdi	EN 1931, DIN EN ISO 12572	Sd m	0.02
Vandtæthed	EN 1928 (A)	Class	W1
Temperaturbestandighed		°C	-40 til +100
Eksponeringsstid			Maks. 12 uger
Varenummer (1,1 m / 1,5 m)			620050180 / 620031982
EAN nummer (1,1 m / 1,5 m)			5705636271064 / 5705636451855
DB nummer (1,1 m / 1,5 m)			2479825 / 1950686
DUKO-klasse			MH ; H

## LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA RooFoil 230 MH Plus	kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>	0,994

Nyhed




Hent EPD på DAFA RooFoil 230 MH Plus på vores hjemmeside: [www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd) eller scan QR koden

# DAFA RooFoil 230 MH Plus™


## Undertagskonstruktioner

DAFA RooFoil 230 MH Plus er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.


DAFA RooFoil 230 MH Plus som selv bærende undertag i ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 230 MH Plus som selv bærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 230 MH Plus som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion




**DUKO**®

DAFA AirVent undertagsfolier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.




## Udførelse

Monteringen af DAFA RooFoil 230 MH Plus kan udføres i fugtigt vejr. Max. eksponeringstid er 12 uger. Da DAFA RooFoil 230 MH Plus er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 230 MH Plus udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med de integrerede selvklæbende kanter. DAFA RooFoil 230 MH Plus er hverken trædesikkert eller faldsikkert. Download montagevejledning på [dafa-build.com](http://dafa-build.com).

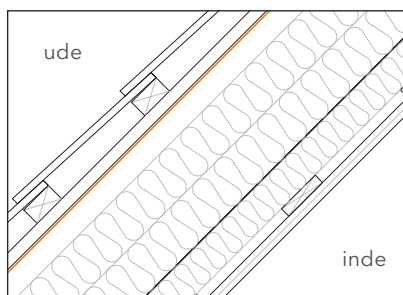


DAFA RooFoil 230 MH Plus anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.

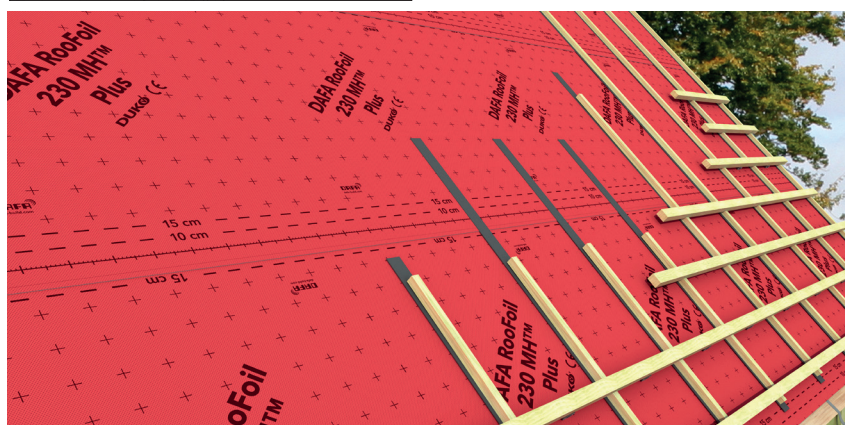


DAFA RooFoil 230 MH Plus monteres med min. 150 mm overlæg. Selvklæbende kanter i begge sider sikrer optimal sammenklæbning.

## DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



### DAFA UV tape

UV bestandig tape med maksimal klæbeevne.




### DAFA uni. udendørsklæb

En specielt sammensat klæb med en fremragende klæbeevne.



### DAFA UV kabelmanchet

Helt tæt ved gennemføring af kabler eller el-dåser.



### DAFA UV rørmanchet

Helt tæt ved gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 230 MH Plus, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på [www.dafa-build.com/dk/airvent](http://www.dafa-build.com/dk/airvent)

