


DAFA Duo Foil™ fönsterfolie

DAFA Duo Foil-fönsterfolie ingår i DAFA AirStop System och används vid invändig och utvändigt tätning av fönster och dörrar.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörspåsar har samma garantiperiod som den valda folien.

Användning

DAFA Duo Foil-fönsterfolie är ett intelligent foliemembran som kan användas både till invändig och utvändigt tätning av fönster och dörrar tack vare foliens olika diffusionsegenskaper.

DAFA Duo Foil-fönsterfolie är rivhållfast och skapar en allt-i-ett-arbetsgång, så att svåra och tidskrävande hörnskarvar kan undvikas.


Tejpen kan dessutom vidhäftas på båda sidor, vilket underlättar arbetet avsevärt. Folielim ska användas till alla horisontella skarvar där DAFA Duo Foil-fönsterfolie används.

DAFA Duo Foil-fönsterfolie är den perfekta tätningslösningen, exempelvis under terrassdörrar i flervåningsbyggen. Den fäster på betong, plast, trä samt de flesta vanliga byggmaterial.



DAFA Duo Foil-fönsterfolie håller fukt borta från konstruktionen och minskar risken för mögelsvamp.

Fördelar med produkten

- DAFA Duo Foil-fönsterfolie är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner
- Kan användas både invändigt och utvändigt
- Variabla diffusionsegenskaper
- Vidhäftning på båda sidor
- Tidsbesparande
- Allt-i-ett-arbetsgång
- Vi lämnar 10 års systemgaranti
- Minskar risken för uppkomst av mögelsvamp

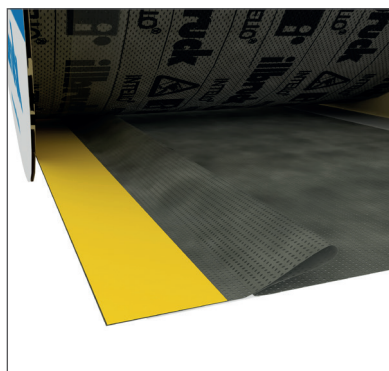

DAFA Duo Foil-fönsterfolie är en flexibel folie med en vikning som gör det möjligt att utöka tejpens bredd som en förberedelse för oväntade byggtoleranser.

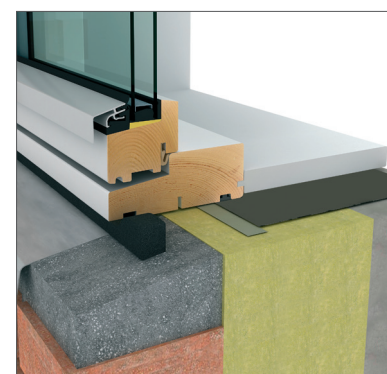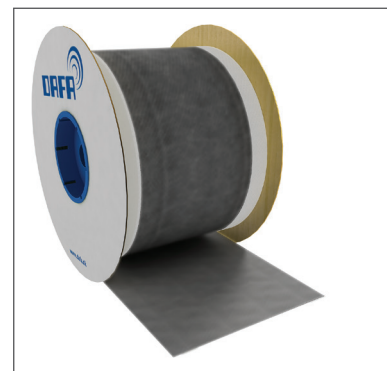

DAFA Duo Foil-fönsterfolie i en fönsterkonstruktion.

Dimension	Innehåll per kart./rullar
130 mm - 160 mm	3 rl. á 50 m.
180 mm - 210 mm	2 rl. á 50 m.
220 mm - 250 mm	1 rl. á 50 m.

Tekniska specifikationer

	DIN	Klassificering
Brännbarhet	4102	B2, P-NDS05-594
Ångsdiffusion	4108-3	sd-värde mellan 0,21 m och 15 m beroende på genomsnittlig luftfuktighet. Intelligent ångspärr.
Vidhäftning för butyl		12 N/25 mm
Vidhäftning för självhäftning		12 N/25 mm
Temperaturbeständighet		-40 °C till +100 °C
Monteringstemperatur		+5 °C till +45 °C
Lagringstid		1 år
Peel-värde	SS-EN1939	35 N/25 mm

