


DAFA SprayBarrier™

DAFA SprayBarrier™ er en flydende spraybar dampspærre, der anvendes hvor det er meget vanskeligt at tætte med en traditionel dampspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA SprayBarrier er specielt udviklet til at tætte i områder hvor det er udfordrende at tætte med traditionelle dampspærre og fugemasser. Ved at være både spraybar og penselbar kan komplekse små samlinger tættes. På grund af sin høje elasticitet er DAFA SprayBarrier ideel til tætning af små samlinger, hvor der er sandsynlighed for bevægelse. DAFA SprayBarrier har fremragende vedhæftning, selv på let fugtige overflader.

Materialet

DAFA SprayBarrier er en 1-komponent tætningsmasse med lav viskositet baseret på hybrid polymerteknologier. Den er kemisk neutral, har en svag lugt og er kompatibel med de fleste almindelige bygningsunderlag. DAFA SprayBarrier hærdner ved at reagere med fugten i luften for at danne en fast, elastisk, vej- og lufttæt belægning med god UV-bestandighed.




DAFA SprayBarrier™
600 ml. alupose



DAFA SprayBarrier™
Pistol med sprøjte- og
fugefunktion i ét.

Fordele

- Sparer tid
- Meget let at håndtere og let at påføre
- Nem tætning af komplekse samlinger
- Kan påføres med spraypistol, fugepistol og pensel
- Permanent elastisk
- Hurtig hærdning
- Fri for opløsningsmidler, isocyanat og silikone
- Kan påføres på fugtige underlag
- Op til 30 års garanti

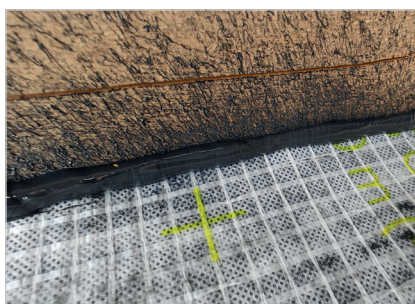

Egenskaber	Værdi
Materiale	1-komponent hybridpolymer
Densitet	1,18 g/cm ³
Hærdetid	3,5 mm / 24 timer (+ 23 °C / 50% RH)
Montagetemp.	+5 °C to +40 °C
MAL-kode (1993)	3-1

Oversigt		
	Pose	Pistol
Antal pr. kasse	20 posere	1 stk.
Indhold	600 ml	-
DAFA varenr.	620045923	620045924
DB nr.	2358833	2358834
EAN nr.	5705636270739	5705636270746



Overbevisende resultater i test

Praktiske test foretaget af IsoLink, viser at en kombination med DAFA SprayBarrier og DAFA ExFoil dampspærre er den optimale løsning. Resultat for testen er: 0,0098 l/s pr. m²



Nyhed

Hent EPD på DAFA SprayBarrier her: dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

Verificeret EPD

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA SprayBarrier	kg CO ₂ eq./kg	4,89