


DAFA Duo Foil™ lysningssfolie

DAFA Duo Foil lysningssfolie indgår i DAFA AirStop System og anvendes til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA Duo Foil lysningssfolie er en intelligent foliemembran, der kan anvendes både til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre pga. foliens variable diffusionsegenskaber.

DAFA Duo Foil lysningssfolie er rivefast og sikrer en alt-i-én arbejdsgang, således at svære og tidskrævende hjørnesamlinger undgås.



Båndet kan desuden klæbe på begge sider, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt. Der skal fuges med folieklæber på alle vandrette steder, hvor DAFA Duo Foil lysningssfolie anvendes.

DAFA Duo Foil lysningssfolie er den perfekte tætning f.eks. under terrassedøre i etagebyggerier. Den klæber på beton, plastik, træ samt de fleste kendte byggematerialer.

DAFA Duo Foil lysningssfolie holder fugt ude af konstruktionen og mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp.

Produktfordele

- DAFA Duo Foil lysningssfolie er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.
- Kan anvendes både indvendigt og udvendigt
- Variable diffusionsegenskaber
- Klæber på begge sider
- Tidsbesparende
- Alt-i-én arbejdsgang
- Mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp

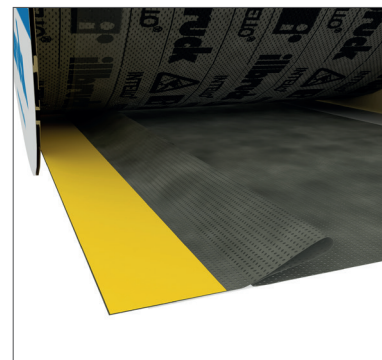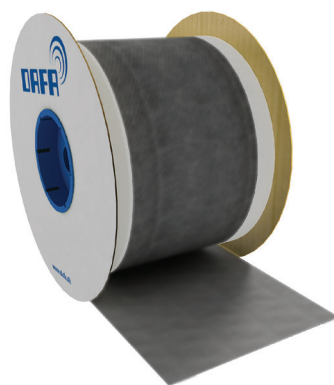

DAFA Duo Foil lysningssfolie er en fleksibel folie, idet den er udstyret med en fold, der kan udvide båndets bredde og derved tage højde for uventede byggetolerancer.



DAFA Duo Foil lysningssfolie i en vindueskonstruktion

Dimension	Indhold pr. krt./rl.	DAFA nr.	EAN nr.	DB nr.
130 - 160 mm*	3 rl. á 50 m.	620009838	5705636308661	5347476
180 - 210 mm *	2 rl. á 50 m.	620009839	5705636308676	5347414
220 - 250 mm	1 rl. á 50 m.	620009840	5705636308685	5346953

* Skaffevarer. Ikke på lager

Tekniske specifikationer

	DIN	Klassificering
Brandbarhed	4102	B2, P-NDS05-594
Dampdiffusion	4108-3	sd-værdi mellem 0,21 m og 15 m afhængig af gennemsnits luftfugtighed. "Intelligent" dampspærre.
Klæbeevne for butyl		12 N/25 mm
Klæbeevne for selvklæb		12 N/25 mm
Temperaturbestandighed		-40 °C til +100 °C
Monteringstemperatur		+5 °C til +45 °C
Lagringstid		1 år
Peel-værdi	EN1939	35 N/25 mm

