


DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til tapening af undertag og vindspærre.



Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelsesområde

DAFA UV tape er en enkeltsideklæbende akryltape.

DAFA UV tape er specielt velegnet til brug udendørs i klimaskærmen under vanskelige udførelses- og indbygningsforhold, men kan desuden anvendes til alle DAFAs dampspærre.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen.

DAFA UV tape opfylder de strenge krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier, iht. EnEV (DIN 4108-7).

Anvendes til tapening ved

- Overlæg ved undertag
- Reperation af undertag
- Overlæg ved vindspærre
- Samlinger på gips -og cementbaserede vindplader
- Dampspærresamlinger

Tekniske specifikationer


Enkelt-sidede tape med meget høj styrke og klæbeevne til bl.a. overlappning af undertag, vindspærre, vindpap eller samlinger af dampspærrefolier. Akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæben er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger.

Godkendelse

DAFA UV tape er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



DAFA UV tapes med og uden logo.

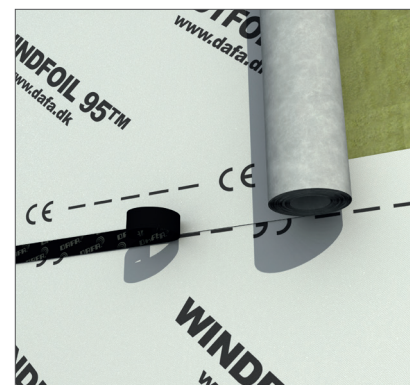

Her anvendes DAFA UV tape til overlap på DAFA Windfoil 95.

Farve/dim.	Indhold pr. katon	DB nr	DAFA varenr	EAN Nr
60 mm med logo	10 rl. á 25 m	1438817	620016905	5705636360164
60 mm uden logo*	10 rl. á 25 m	1836320	620026334	5705636425115
100 mm med logo	6 rl. á 25 m	1897456	620025138	5705636413778
100 mm uden logo*	6 rl. á 25 m.	1984065	620026300	5705636420523

* Sort UV tape uden logo er en skaffevare.

Tekniske specifikationer	
Tykkelse	(Uden aftrækspapir) 0,30 mm - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt	230 - 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montage	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet montagetemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	Fra -30 °C til +100 °C
Aftrækspapir	Silikonpapir, 90 g/m ²
UV stabilitet	1 år i centraleuropæisk klima
Andre egenskaber	APEO/opløsningsmiddel frit og er vandbaseret



Eurofins-certificeret A+