DAFA AirVent System®

DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til at tape ved overlæg på undertag, vindspærre og vindplader.

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelsesområde

DAFA UV tape er en enkeltsideklæbende akryltape der er specielt velegnet til brug udendørs i klimaskærmen under vanskelige udførelses- og indbygningsforhold, men kan desuden anvendes til alle DAFAs dampspærrer. DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen. DAFA UV tape opfylder de strenge krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier, iht. EnEV (DIN 4108-7).

Anvendes ved

- Overlæg ved undertag og vindspærrer
- Reperation af undertag og vindspærrer
- Samlinger på beton, gips -og cementbaserede vindplader
- Dampspærresamlinger

Ved overgange mod beton anbefaler vi DAFA UV Tape 100 mm. Betonoverflader skal forbehandles med DAFA Primer for at sikre tilstrækkelig vedhæftning. Underlaget skal være rent, tørt og fast for at sikre optimal vedhæftning.

Materialet

Enkeltsidet tape med meget høj styrke og klæbeevne. Klæben er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Hent EPD på DAFAs dampspærretapes her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

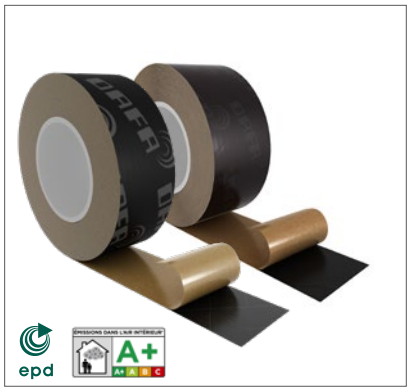

DAFA UV tapes med og uden logo.

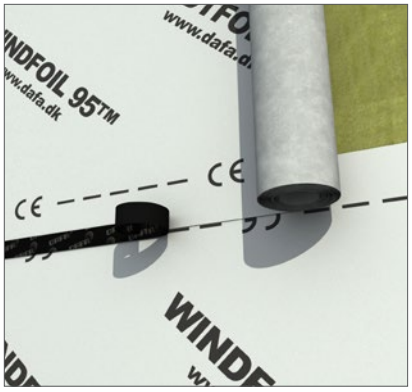

Her anvendes DAFA UV tape til overlap på DAFA Windfoil 95.

Dimension	Indhold pr. kasse	DB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
60 mm	10 rl. á 25 m	1438817	620016905	5705636360164
60 mm uden logo	10 rl. á 25 m	1836320	620026334	5705636425115
100 mm	6 rl. á 25 m	1897456	620025138	5705636413778
100 mm uden logo*	6 rl. á 25 m.	1984065	620026300	5705636420523
60 mm med split-liner 30/30 mm**	10 rl. á 25 m	2392247	620047265	5705636270890

** Sort UV tape 100 mm uden logo er en skaffevare. Min. bestilling 360 ruller.*
*** Sort UV tape med splitliner er en skaffevare. Min. bestilling 600 ruller.*

Tekniske specifikationer	
Tykkelse	(Uden aftrækspapir) 0,30 mm - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt	230 - 250 g/m² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montage	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet montagetemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	Fra -30 °C til +100 °C
Aftrækspapir	Silikonepapir, 90 g/m²
UV stabilitet	1 år i centraleuropæisk klima
SD værdi	13 m
Andre egenskaber	APEO/opløsningsmiddelfrit og er vandbaseret

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA UV dampspærretape	kg CO2 eq./m²	0,731

04/2026