


DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til tapening af undertag og vindspærre.




Garanti


Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelsesområde

DAFA UV tape er en enkeltsideklæbende akryltape der er specielt velegnet til brug udendørs i klimaskærmen under vanskelige udførelses- og indbygningsforhold, men kan desuden anvendes til alle DAFAs dampspærre. DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen. DAFA UV tape opfylder de strenge krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier, iht. EnEV (DIN 4108-7).

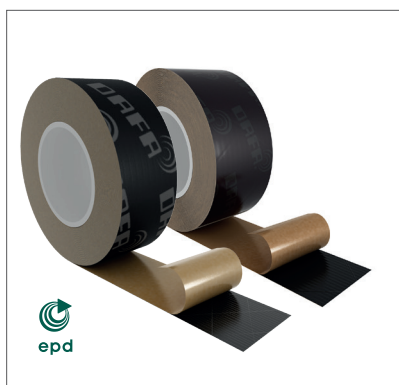

DAFA UV tapes med og uden logo.

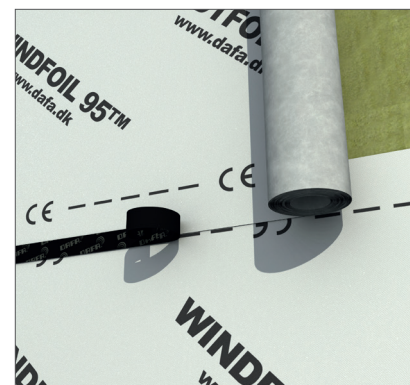

Her anvendes DAFA UV tape til overlap på DAFA Windfoil 95.

Anvendes til tapening ved

- Overlæg ved undertag og vindspærre
- Reperation af undertag og vindspærre
- Samlinger på gips -og cementbaserede vindplader
- Dampspærresamlinger

Materialet

Enkeltidet tape med meget høj styrke og klæbeevne. Klæben er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger.

Miljø

DAFA UV tape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.



Eurofins-certificeret A+

Nyhed



Hent EPD på DAFAs dampspærretapes her: www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

Dimension	Indhold pr. kasse	DB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
60 mm	10 rl. á 25 m	1438817	620016905	5705636360164
60 mm uden logo	10 rl. á 25 m	1836320	620026334	5705636425115
100 mm	6 rl. á 25 m	1897456	620025138	5705636413778
100 mm uden logo*	6 rl. á 25 m.	1984065	620026300	5705636420523
60 mm med split-liner 30/30 mm**	10 rl. á 25 m	2392247	620047265	5705636270890

* Sort UV tape 100 mm uden logo er en skaffevare. Min. bestilling 360 ruller.

** Sort UV tape med splitliner er en skaffevare. Min. bestilling 600 ruller.

Tekniske specifikationer

Tykkelse	(Uden aftrækspapir) 0,30 mm - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt	230 - 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montage	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet montagetemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	Fra -30 °C til +100 °C
Aftrækspapir	Silikonpapir, 90 g/m ²
UV stabilitet	1 år i centraleuropæisk klima
Andre egenskaber	APEO/opløsningsmiddelfrit og er vandbaseret

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA UV dampspærretape	kg CO ₂ eq./m ²	0,731