

# DAFA vannbasert primer

DAFA vannbasert primer er en del av DAFA AirStop System



**Garanti.**

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger den valgte foliens garantiperiode.

## Bruksområde

DAFA vannbasert primer brukes der vedheft til underlaget ønskes forbedret. Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som sement- og gipsfiberplate, betong, stein, murstein og murverk av kalksand, fibrøst underlag av myke fiberplater, trematerialer, tre (høvlet eller ru) osv.


## Fordeler

- Vannbasert og fri for oppløsningsmidler
- Forsterker vedheft
- Skifter farge ved oppherding
- Kan fjernes ved bruk av vann før herding
- God vannbestandighet etter herding
- DAFA vannbasert primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

## Utførelse

Kontaktflater skal være helt rene, tørke, fett- og oljefrie. Primeren ristes godt før bruk. Påfør primeren jevnt og grundig med pensel eller malerrulle.

Før tape limes på skal primeren avluftes, avhengig av temperaturen og underlaget, inntil det skifter farge til mørk grå.

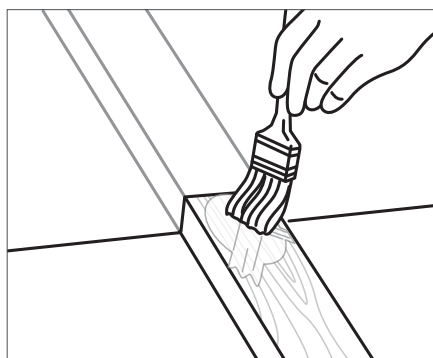

DAFA vannbasert primer skal pensles eller rulles på underlaget.

## Sikkerhet ved bruk

Sørg alltid for god ventilasjon. Bruk alltid gummihansker og vernebriller. Unngå langvarig kontakt med hud.

## Oppbevaring

Oppbevares hermetisk lukket, tørt og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellom +15 °C og +25 °C.

Kvaliteten og egenskapene forblir uendret i lang tid. Likevel anbefales det å bruke materialet innenfor 12 måneder.



Innhold per flaske	Antall per kasse	NOBB-nr.	DAFA nr.	EAN-nr.
1000 ml.	6 flasker	56646732	620037504	5705636476483

Tekniske spesifikasjoner	
Farge før herding	Lys blå
Farge etter herding	Mørk grå
Tørketid (hinne-dannelse)	Ca. 9 minutter (avhenger av lagtykkelse)
Forbruk	Ca. 100 g/m <sup>2</sup> (avhenger av underlaget)
Brukstemperatur	Ikke under -10 °C
Lagringstid	Uåpnet 12 måneder
MAL-kode	00-1

