



DAFA Facade Kit™ EPDM-produkter med optimal fleksibilitet

EPDM-produkter brukes til tetningsoppgaver og for å tilpasse bevegelse der det er nødvendig med fleksibilitet og elastisitet. De brukes som gummilister rundt sokler, beslag, avstandsstykker og trykklager. DAFA produserer EPDM-produkter etter spesifisering slik at produktet alltid er prosjektspesifikt.

EPDM-løsninger, skreddersydd til spesifikke oppgaver

EPDM er en elastisk gummi. Den er vær- og ozonbestandig og tåler temperaturer ned til -45°C og opptil $+130^{\circ}\text{C}$. Den er derfor svært godt egnet til bruk utendørs.

- UV-bestendig
- Gode tetningsegenskaper
- Høy elastisitet



DAFA produserer EPDM-produkter etter spesifisering slik at produktet tilpasses de eksakte krav til den spesifikke oppgaven.



Gummilister rundt sokler gir en utmerket tetning og vil ikke forskyve seg selv om bygningselementene flytter på seg.



EPDM-bånd beskytter treverket bak mot værforhold og gir rom for eventuell bevegelse.




EPDM til beslag er UV-bestendig og er forseglet rundt åpninger med EPDM-lim.



DAFA Facade Kit™ EPDM spesial- samt standardprodukter

EPDM i spesialdimensjoner og -design

DAFA produserer EPDM-produkter etter spesifikasjon når det kommer til dimensjon og design, og kan også fås med mellomrom og hull etter behov. Dette betyr at produktet kan være nøyaktig tilpasset den forespurte oppgaven.

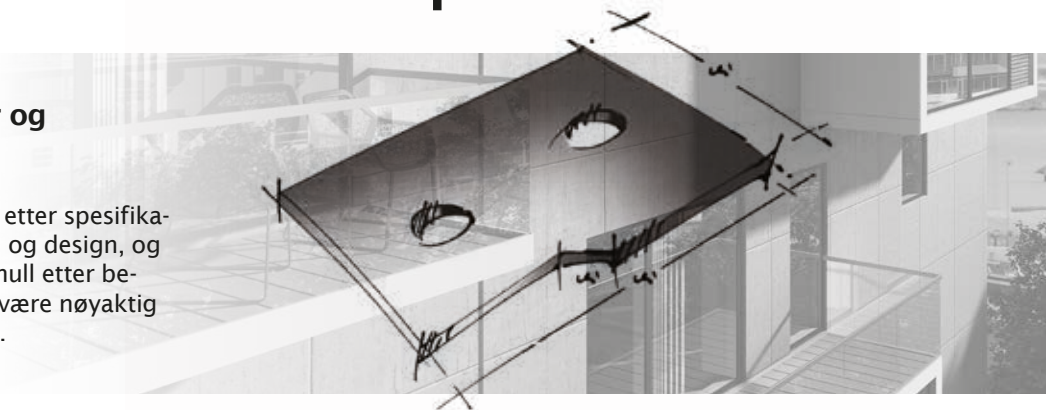

EPDM-bånd

EPDM-bånd brukes til fasadeplater hvor de virker som en tetning og tillater små toleranser i strukturen.

- Tetter fasadekonstruksjonen
- Gir rom for små bevegelser
- Værbestandig



Det bredeste EPDM-båndet brukes til plater og den smalere versjonen brukes til å støtte dem nedenfra.


Båndene fås i to bredder på henholdsvis 20 og 74 mm.

Type	Lengde per rull	DAFA-nr.	EAN-nr.
EPDM-bånd 74 mm	30 meter	311800074	5705636096339
EPDM-bånd 20 mm	30 meter	311864452	5705636096346

EPDM-gummiduker

EPDM-gummiduker brukes spesielt som beslag på fasader og sokler. EPDM-gummiduker fås i tykkelsene 1,2 mm (blå ruller) og 0,8 mm (grønne ruller). Begge tykkelsene fås i bredder på 100, 145 og 205 mm.

- Tetter fasadekonstruksjonen
- Høy elastisitet
- Enkel å kutte



Blå ruller, tykkelse: 1,2 mm, lengde: 30 meter

Bredde	DAFA-nr.	EAN-nr.
100 mm	620013771	5705636339542
145 mm	620013844	5705636340098
205 mm	620013845	5705636340104

Grønne ruller, tykkelse: 0,8 mm, lengde: 30 meter

Bredde	DAFA-nr.	EAN-nr.
100 mm	620002672	5705636264264
145 mm	620011802	5705636325590
205 mm	620013770	5705636339535

DAFA EPDM-lim



DAFA EPDM-lim brukes til liming av EPDM-membraner til bygningselementer i de fleste strukturer. Det fester seg til aluminium, metall, sinkbelagt metall, tre, betong og andre ikke-porøse overflater. DAFA EPDM-lim har høy bestandighet mot aldring og endres i temperaturer. I tillegg er det vannrett.

Limet egner seg ikke for direkte påføring på polystyren, PVC, asfalt eller tjære.

Innhold per enhet	DAFA-nr.	EAN-nr.
600 ml	620026751	5705636423418