


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing inngår i DAFA AirStop System og er et elastisk butyltetningsbånd til spesialtetninger.



Garanti

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Produkt

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Bruksområde

- Byggekonstruksjoner
- Spesialtetning ved byggrenove-
- Ringsopp-gaver
- Takrenovering
- Metallkonstruksjoner, containere, kjølehus

Montering

Monteringstemperatur: +5 °C - +25 °C.

Monteringsmetode

Fjern dekkpapiret. DAFA Multi Sealing presses kratig mot emnet.

Viktig!

Overflader skal være hel rene, tørre, fedt- og støvfri.

Lagerholdbarhet

Minst to år produksjonsdato under normale lagringsforhold.




Fordeler

- Kleber kraftig til de fleste byggematerialer
- Uten løsemidler
- Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller monteringsflater
- Meget lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer
- DAFA Multi Sealing er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerke-de bygg.

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikk vekt	1,40 g/cm ²
Temperaturbestandighet	-40 °C til +60 °C
Vannabsorpsjon	Ubetydelig
Bestandighet mot UV-lys	Utmerket
Basisråstoff	Butylgummi
Farge	Svart
Type	Plastisk
Klebeevne	God på PE-folie, metall, glass, tre og betong
Aldringsmotstand	God

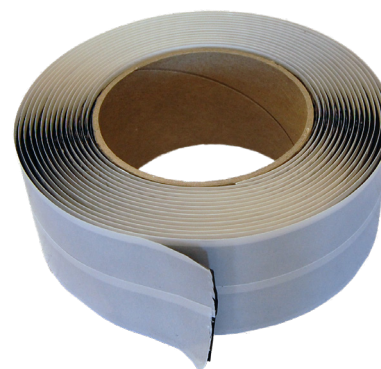

Rulle bredde	Lengde pr. rl.	Innhold pr. ks.	DAFA nr	NOBB nr	EAN nr
50 mm	5 m	8 rl.	620015438	43661172	5705636351131

