

DAFA Renoveringsmanschett

DAFA Renoveringsmanschett är en extremt flexibel tätning som används för att säkerställa lufttätet i klimatskalet vid genomföring av befintliga rör och kablar i samband med renoveringsprojekt.

Användning

DAFA Renoveringsmanschett används i alla typer av byggnader för att säkerställa lufttätet vid genomföringar av befintliga rör och kablar i klimatskalet vid renoveringsprojekt. Manschetten monteras direkt på underlaget på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. Självvulkaniserande, vid minst 20 mm överlapp.

Material

Produkten består av en elastisk och UV-beständig självvulkaniserande polyisobutylen. Baksidan är belagd med en starkt vidhäftande akryllim. Limmet är speciellt utvecklat för tätning och laminering av alla typer av ångspärrar, vindspärrar, underlagsmembran och radonspärrar.

Dimensioner

Ø115 mm med Ø4 mm hål - för kablar/rör från Ø5 mm till Ø30 mm
 Ø160 mm med Ø25 mm hål - för rör från Ø30 mm till Ø80 mm
 Ø250 mm med Ø75 mm hål - för rör från Ø80 mm till Ø140 mm
 Ø300 mm med Ø130 mm hål - för rör från Ø140 mm till Ø180 mm
 Alla storlekar levereras i lådor om 25 stycken.

Produktfördele


- Tätar och förseglar vid renoveringsprojekt
- Självvulkaniserande
- Extremt elastisk
- Energibesparande tack vare täta genomföringar/sammanfogningar
- Endast en flexibel packning för standardrördimensioner/ventilationskanaler
- Monteras utan behov av tätning, lim, fogmassa etc.

Artikelnummer

Modell	DAFA nr.	DB nr.	EAN nr.
Ø115 mm	620046279	2404592	5705636532899
Ø160 mm	620046277	2404593	5705636532875
Ø250 mm	620046278	2404594	5705636532882
Ø300 mm	620047766	2404595	5705636535944

Tekniska specifikationer

Namn	Enhet	Resultat
Vikt	g/m ²	2000
Tjocklek	mm	1 ± 0,2 mm
Monteringstemperatur	°C	-10 till +60
Temperaturbeständighet	°C	-60 til +80 (Testad upp till 223 °C i 30 min.)
UV-beständighet	Timmar	18.000 (EN 1297)
Förvaring		Torr, upp till +40°C

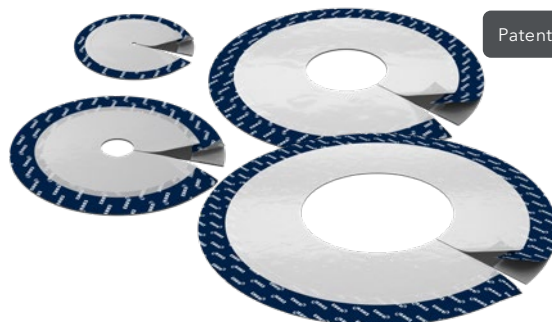

Patent Pending

DAFA Renoveringsmanschett Ø115, Ø160, Ø250 og Ø300 mm



Kan monteras på vindspärrar och underlagsmembran.



Kan monteras på alla typer av ångspärrar.



Kan även monteras på radonspärrar.

