



DAFA Duo Foil™

- zur Abdichtung von Fenstern und Gauben

Die DAFA Duo Foil ist Teil des DAFA AirStop Systems. Sie dient sowohl zur Innen- als auch Außenabdichtung von Fenstern und Türen.

Garantie.

10 Jahre Funktions- und Produktgarantie von DAFA. Im Schadensfall übernimmt DAFA die Kosten für den Ersatz der Produkte, inklusive Aus- und Einbau sowie Entsorgung

Anwendungsbereich

Die DAFA Duo Foil ist eine intelligente Membranfolie zur Innen- als auch Außenabdichtung von Fenstern und Türen

Die DAFA Duo Foil ist reißfest. Es ist nur ein Arbeitsschritt erforderlich, da keine herausfordernden und zeitraubenden Eckfugen anfallen.


Das Band ist doppelseitig klebend, was den Arbeitsaufwand erheblich erleichtert. Alle horizontalen Flächen, auf denen DAFA Duo Foil angebracht wird, müssen mit Folienkleber abgedichtet werden.

DAFA Duo Foil eignet sich bestens zum Abdichten z. B. unter Terrassentüren in mehrgeschossigen Gebäuden. Haftet auf Beton, Kunststoff, Holz sowie den meisten handelsüblichen Baustoffen.


DAFA Duo Foil hält Feuchtigkeit von der Konstruktion fern und verringert damit das Risiko von Schimmelbildung.

Produktvorteile

- Die DAFA Duo Foil wird in der Datenbank des Nordischen Umweltzeichens für umweltfreundliche Bauprodukte geführt.
- Sowohl von innen als auch von außen einsetzbar
- Variable Diffusionseigenschaften
- Doppelseitig klebend
- Zeiteinsparend
- Nur ein Arbeitsschritt erforderlich
- Verringert das Risiko von Schimmelbildung

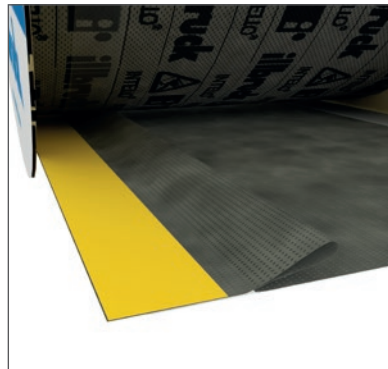

DAFA Duo Foil ist eine flexible Folie. Sie ist ausgestattet mit einem Falz, der die Bahn in der Breite verlängern kann, um unvorhergesehenen baulichen Abweichungen zu begegnen.

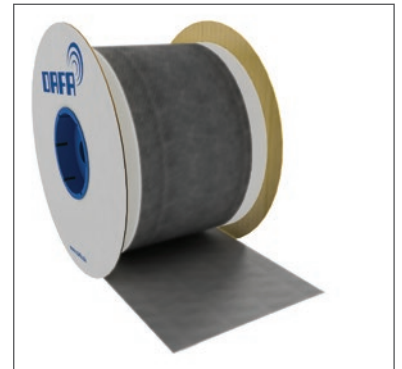

DAFA Duo Foil Auskleidungsfolie in Fensterkonstruktion

Abmessungen	Inhalt VE
130-160 mm	50 m, 3 Rollen
180-210 mm	50 m, 2 Rollen
220-250 mm	50 m, 1 Rollen

Technische Spezifikationen

	DIN	Klassifikation
Entflammbarkeit	4102	B2, P-NDS05-594
Dampfdiffusion	4108-3	s _p -Wert zwischen 0,21 m und 15 m, je nach durchschnittlicher Luftfeuchte. „Intelligente“ Dampfsperre
Klebestärke des Butyls		12 N/25 mm
Klebestärke der selbstklebenden Seite		12 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +45 °C
Lagerfähigkeit		1 Jahr
Haftwert	EN 1939	35 N/25 mm

