


# DAFA Hi-tack® tejp



## Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörprodukter har samma garantiperiod som den valda folien.

## Användning

DAFA Hi-tack tejp används till inomhustätning i längs- och tvärgående skarvar på HiFoil fuktadaptiv ångspärr samt på plywood, spånskivor, hyvlat trä och metall.

DAFA Hi-tack tejp uppfyller de striktaste byggreglerna för skarvning av ångspärrfolie.

## Material


Produkten består av en 60 mm bred tejp med ett modifierat akryllim som är lösningsmedelsfritt och vattenbaserat. DAFA Hi-tack tejp är utvecklad speciellt för DAFA HiFoil fuktadaptiv ångspärr. Limmet i DAFA Hi-tack tejp blir starkare med tiden och är mycket motståndskraftigt mot fukt och andra klimatändringar.

DAFA Hi-tack tejp är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



## Produktfördelar - grå Hi-tack® tejp

- DAFA Hi-tack tejp grå, är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.
- Lämplig för längs- och tvärgående skarvar på DAFA HiFoil fuktadaptiv ångspärr samt DAFA ExFoil
- Kapas enkelt utan verktyg
- Stark vidhäftning

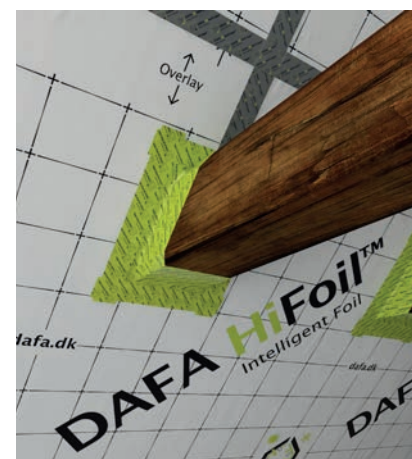

## Produktfördelar - lime Hi-tack® tejp


- DAFA Hi-tack tejp lime, är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner. Lämplig för rörgenomföringar
- Lämplig för plywood, spånskivor, hyvlat trä och metall
- Flexibel och töjbar
- Stark vidhäftning

### Grå Hi-tack tejp

Innehåll per förpackning	10 rll. á 25 m
DAFA varu nr	620026588
DB nr	1822989
EAN nr	5705636422374


### Limegrøn Hi-tack tape

Innehåll per förpackning	10 rll. á 25 m
DAFA varu nr	620026587
DB nr	1822987
EAN nr	5705636422367



# DAFA Hi-tack® tejp

Tekniska specifikationer		Grå tejp	Limegrön tejp
Bärande skikt		Pappersbaksida	LPDB-folie förstärkt med ameringsnät
Tjockleck	EN 1942	0,3 - 0,33 MM	0,3 - 0,36 mm
Peel-värde	EN 1939	≥ 40 N/25 mm	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbeständighet	Långvarig	-30 °C till +100 °C	-30 °C till +100 °C
Baksida		Grå, silikoniserad	Limegrön, silikoniserad
Limsystem		Akryldispersion	Akryldispersion
Montering		Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja. Rekommenderad monterings temperatur från +5 °C	

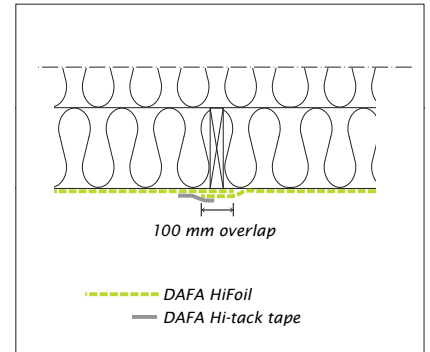

Längs- och tvärgående skarvar ska ha ett överlapp på 100 mm och tätas med grå DAFA Hi-tack tejp.

## Transport, leverans och förvaring

DAFA Hi-tack tejp levereras styckvis i en förpackning som skyddar limmet. Vid transport och förvaring ska tejpens förvaras i förpackningen tills den ska användas samt skyddas mot väder och direkt solljus.

## Utförande

Alla längs- och tvärgående skarvar ska tätas med grå DAFA Hi-tack tejp. Ångspärren ska ha ett överlapp på minst 100 mm vid tejpling. Limegrön DAFA Hi-tack tejp är flexibel och monteras vid fyrkantsrör och DAFA rörmanschett. Både den gråa och limegröna tejpens kan rivas av med händerna utan användning av verktyg. Vid montering trycks båda tejporna jämnt mot skarven. Vid montering ska ångspärren ligga slät och utan veck.

