



# DAFA ExFoil Sockelfolie

Die DAFA ExFoil Sockelfolie sorgt als Teil des AirStop Systems für diffusionsdichte Lösungen am Bau.

## Garantie.

10 Jahre Funktions- und Produktgarantie von DAFA. DAFA übernimmt alle Kosten für Anlieferung, Abtransport und Einbau der Produkte, die Teil der Konstruktion sind.

### Anwendungsbereich

Das Produkt dient zum Abdichten zwischen oberem Sims und bestehenden Bauteilen.

Auch als „Anpassungsfolie“ beim Einbauen der DAFA ExFoil Dampfsperre verwendbar.

Mit der DAFA ExFoil Sockelfolie lassen sich die verschärften Anforderungen der Bauordnung einfach und bequem mit einem einzigen Produkt zum Abdichten erfüllen.

### Material

Der mehrschichtige Aufbau mit Armierungsgewebe macht die Dampfsperrefolie besonders zug- und reißfest. Die Folie darf nicht in direkten Kontakt mit lösungsmittelhaltigen Holzschutzmitteln kommen.

### Vorteile

- Die DAFA ExFoil Sockelfolie lässt sich weit besser verarbeiten als handelsübliche PE-Folien, was den Einbau erleichtert und verbessert.
- Dank ihrem Armierungsgewebe ist sie viel belastbarer als PE-Folien.
- Höhere Sicherheit beim Einbau
- Nagelbeständig bei hoher Zug- und Reißfestigkeit
- 10 Jahre Funktions- und Produktgarantie
- Die DAFA ExFoil Sockelfolie wird in der Datenbank des Nordischen Umweltzeichens für umweltfreundliche Bauprodukte geführt.




DAFA ExFoil Sockelfolie.  
500 mm oder 1050 mm × 50 m



DAFA ExFoil Sockelfolie - für Außenwände



DAFA ExFoil Sockelfolie - für Innenwände

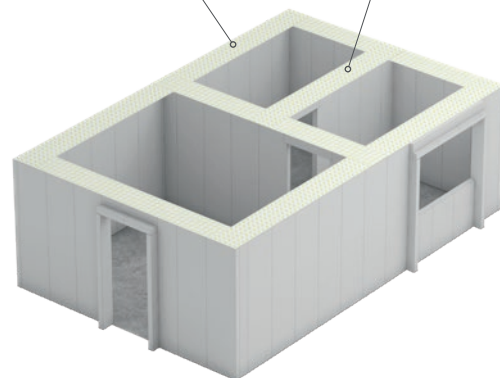

### Qualitätssicherung

Die DAFA ExFoil Sockelfolie ist gemäß EU-Norm EN 13984 CE-gekennzeichnet.

Abmessungen	DAFA-Bestellnr.	EAN-Nr.
500 mm × 50 m	620037331	5705636475455
1050 mm × 50 m	620037332	5705636475462

