

# DAFA Terrassebånd

Optimer dit træprojekt med DAFA Terrassebånd, der giver de bedste forudsætninger og vedvarende beskyttelse til terrassens underkonstruktion.

## Anvendelse

DAFA Terrassebånd fungerer som en effektiv beskyttelsestape, der forlænger levetiden på dine strøer. Den kraftige selvklæbende butyltape, lukker helt tæt rundt om skruerne, når du monterer terrassen. Dermed forhindres vand og fugt i at trænge ind i træet og forårsage skader såsom rust og råd.


Ved at bruge det selvklæbende butylbånd får du en elegant og ensartet terrasse. Den sorte tape skjuler de lyse strøer, hvilket giver et pænt og professionelt udseende, da den ikke er synlig i mellemrummene mellem brædderne. DAFA Terrassebånd er let at påføre strøerne. Du kan nemt og hurtigt montere det, når du er i gang med at lægge terrassebrædderne. Det sparer dig tid og besvær.

## Ved at bruge DAFA Terrassebånd investerer du i en langsigtet løsning.


Ved at forlænge levetiden på dine strøer undgår du udskiftning og reparationer i fremtiden, hvilket sparer dig penge på lang sigt. Det er en smart og økonomisk fordelagtig investering for din terrasse.

## Fordele

- Vand- og fugtbeskyttende
- Modstandsdygtig overfor ældning og UV-stråler
- Fremragende vedhæftning ved lave temperaturer
- Vandtæt og selvforseglen
- Lukker helt tæt om skruerne
- Øger holdbarheden af dine strøer
- Skjuler strøerne diskret
- Velegnet til forskellige strøer
- Nem montage
- Langsigtet økonomisk fordel

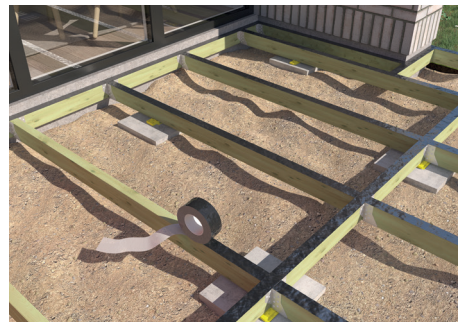

Den sorte tape skjuler de lyse strøer, hvilket giver et pænt og professionelt udseende, da den ikke er synlig i mellemrummene mellem brædderne.

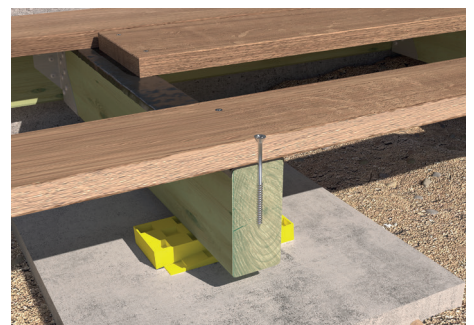

Den kraftige selvklæbende butyltape, lukker helt tæt rundt om skruerne, når du monterer terrassen.

Info	
Indhold pr. kasse	10 rl.
Bredde/Længde	60 mm x 10 m
DAFA varenr.	620047874
DB nr.	2368737
EAN nr.	5705636270760

Egenskab	Værdier
Tykkelse	0,8 mm
Peel-værdi	22 N/cm (ASTM D 1000)
Temperaturbestandighed	-40 °C til +100 °C
Montagetemperatur	Fra 0 °C til +40 °C. Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.
Opbevaring	Tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C. Undgå direkte sollys.

