


DAFA undertaksstrammer

Den nye DAFA undertaksstrammeren inngår i DAFA AirVent System, og er fleksibel fordi den kan brukes med eller uten toppstykke. Samtidig er den enkel og rask å montere.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA undertaksstrammeren brukes til oppstramming av alle fleksible undertak for å forhindre at de blårer når det blåser. Slik unngås både slitasje på undertaket, og vindstøy reduseres.

Materialet


DAFA undertaksstrammeren er fremstilt av fleksibelt, ikke-vannsgyende og UV-bestandig blått PE-skum.

Det brukes normalt 1-2 stk. per m², tilsvarende annenhver lekt.

- 2 størrelser i én - 106 mm med toppstykke og 95 mm uten toppstykke
- Lektutsparring på 65 mm sikrer godt feste på standardlekter


Transport, levering og lagring

DAFA undertaksstrammeren skal oppbevares i kassen når de ikke er i bruk, og skal være beskyttet mot vær og direkte sol.

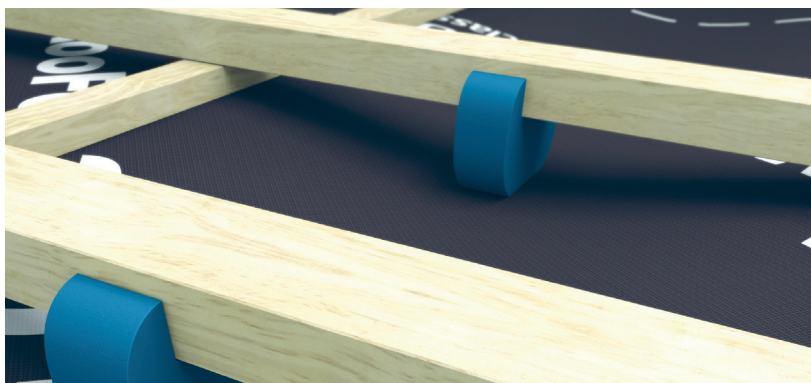

Utførelse

DAFA undertaksstrammeren er fleksibel, og klemmes på undersiden av taklektene uten bruk av verktøy eller bindere. Høyden på undertaksstrammeren kan varieres fra 106 mm med toppstykke til 95 mm uten toppstykke.

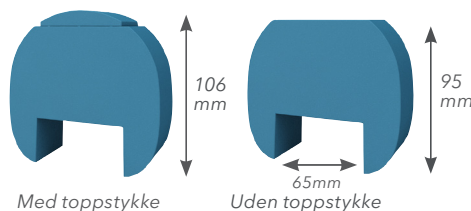

Fordeler og fakta

- Posen kan gjenbrukes igjen og igjen
- Brukes om nødvendig for byggeavfall
- Sikker løsning med godkjent sikkerhetsclipp

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	PE-skum
Temperaturbestandighet	-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfuktighet (50 % - 70 %) og temperaturområde (0° C - +35° C)
DAFA varenummer	620024479
NOBB nr	5705636409542
EAN nummer	5705636409542

