


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing indgår i DAFA AirStop System og er et elastisk butyltætningsbånd til specialtætninger.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Produkt

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special butyltætningsbånd pålagt strækfilm.

Anvendelsesområder

- Byggekonstruktioner
- Specialtætning ved renoveringsopgaver
- Tagrenovering
- Metalkonstruktioner, containere, kølehuse

Montering


Fjern dækpapiret. DAFA Multi Sealing presses kraftigt mod emnet. Montagetemperatur: +5 °C - +25 °C.

Vigtigt!

Overflader skal være hel rene, tørre, fedt- og støvfri.

Tekniske specifikationer

Fladevægt	1,40 g/cm ²
Tykkelse	1,5 mm
Temperaturbestandighed	-40 °C til +60 °C
Vandabsorption	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys	Udmærket
Basis råstof	Butylgummi
Farve	Sort
Type	Plastik
Klæbeevne	God på PE-folie, metal, glas, træ og beton
Ældningsmodstand	God

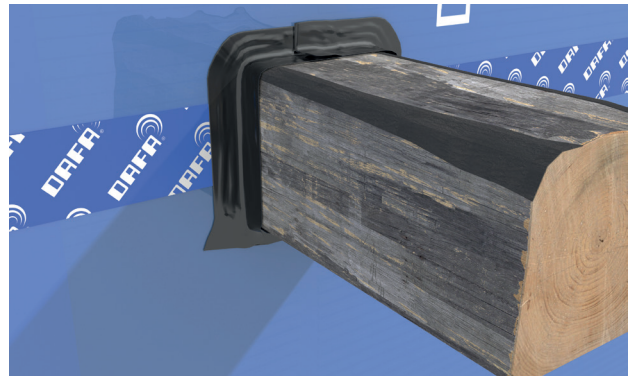

Fordele

- Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
- Opløsningsmiddelfri
- Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer
- DAFA Multi Sealing er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.



Rulle bredde	Længde pr. rl.	Indhold pr. ks.	DAFA nr	DB nr	EAN nr
50 mm	5 m	8 ruller	620015438	1382576	5705636351131

