


DAFA klämlist



Garanti.


DAFA ger 30 års funktion- och produktgaranti. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppbyggnad och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Användning


DAFA klämlist är specialkonstruerad för användning vid montering av ångspärr vid renovering och efterisolering av takkonstruktioner.

DAFA klämlist används för att hålla fast DAFA HiFoil mot konstruktionselement som sparrar osv. Folien monterar på sparrar med DAFA klämlister som fästs med klamrar var 100 mm.

Det är viktigt att ångspärren monterar så att det inte uppstår skador när den utsätts för belastning, t.ex. vid täthetsprovning. Det är också viktigt att ångspärren inte spänns så hårt att skarvarna utsätts för onödiga belastningar.

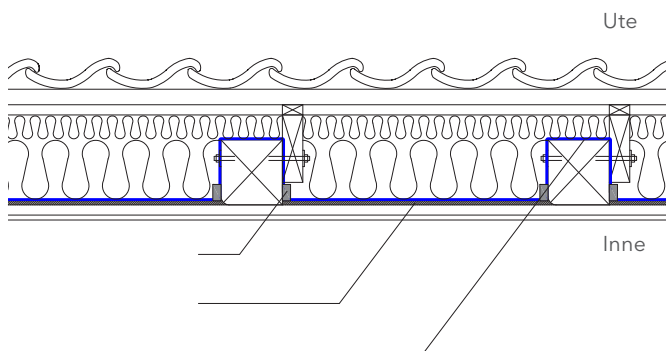

DAFA HiFoil läggs platt mot DAFA IsoBatt och över befintliga sparrar. Duken hålls fast mot sparrarna med DAFA klämlist.

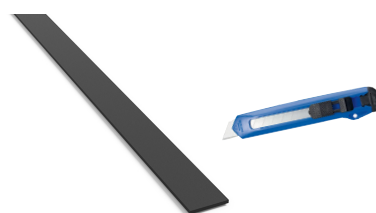

DAFA klämlist anpassas enkelt genom att skära listen och sedan bryta av den. Kan klamras eller skruvas.

| Egenskaper | Värde |
|----------------------|------------------------|
| Material | Polyvinylklorid |
| Mått | 3 mm x 30 mm x 1220 mm |
| Vattenabsorption | 0,10 % |
| Vattenlöslighet | Oupplösligt |
| Monteringstemperatur | -20 °C til +60 °C |

| Översikt | |
|--------------------------|---------------|
| Färg | Antracit |
| Innehåll per förpackning | 150 stk. |
| DAFA nr | 620027282 |
| DB nr | 1863371 |
| EAN nr | 5705636429069 |

10/2019

