


DAFA ExFoil remfolie

DAFA ExFoil remfolie indgår i DAFA AirStop System og sikrer en damptæt løsning i konstruktionen.



Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

Produktet anvendes som tætning mellem toprem og eksisterende bygningsdel.

Kan også anvendes som "tilpasningsfolie" ved montage af DAFA ExFoil dampspærre.

DAFA ExFoil remfolie gør det nemt og bekvemt med ét samlet produkt at tætte i henhold til de skærpede krav i Bygningsreglementet.

Materialet

Multilagsopbygningen med armeringsnet sikrer en ekstrem træk- og rivfast dampspærrefolie. Foilen må ikke udsættes for direkte kontakt med træimpregnering tilsat opløsningsmidler.

Fordele


- DAFA ExFoil remfolie er langt mere bygbar end en almindelig PE folie, hvilket gør montagen nemmere og bedre
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil remfolie langt stærkere end en PE folie
- Større sikkerhed under montage
- Sømfast og har stor træk- og rivstyrke
- Op til 30 års funktions- og produktgaranti
- DAFA Exfoil remfolie er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.



DAFA ExFoil remfolie - ved ydervæg



DAFA ExFoil remfolie - ved indervæg

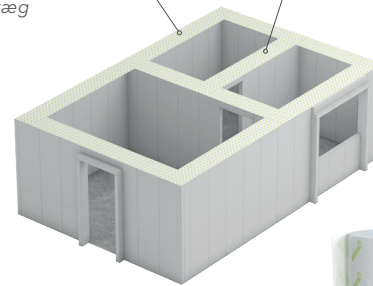

DAFA ExFoil remfolie.
500 mm eller 1050 mm x 50 m



Kvalitetssikring

DAFA ExFoil remfolie er CE-mærket efter EU standard EN 13984

Nyhed



Hent EPD på DAFA ExFoil her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

Dimension	DAFA varenr.	EAN nr.	DB nr.	LCA beregning		
500 mm x 50 m	620037331	5705636475455	2094310	Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
1050 mm x 50 m	620037332	5705636475462	2094311	DAFA ExFoil dampspærre	kg CO2 eq./m ²	0,446