

DAFA universal primer

DAFA universal primer for vanskelige og svært absorberende overflater.



Garanti.

DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Anvendelsesområde



DAFA universal primer brukes dersom DAFA kleber eller fuktsperretape ikke har tilstrekkelig vedheft på underlaget. Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein osv.

Fordeler

- Sprayfunksjon, lett å påføre
- Forsterker vedheft
- Hurtigtørkende
- Transparent
- DAFA universal primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Montasje

Kontaktflatene skal være rene, tørre og fett- og oljefri. Primeren ristes godt før bruk. Påfør primeren jevnt og grundig. Dersom underlaget er veldig porøst og sugende, bør primeren pensles på.

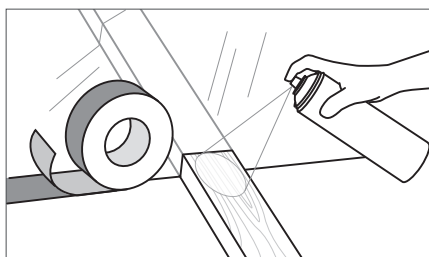

Dersom underlaget er veldig porøst og sugende, bør primeren pensles på.

Opbevaring

Vare oppbevares tørt og mørkt ved temperaturer mellom +5 °C og +40 °C.

Kvaliteten og egenskapene forblir uendret i lang tid. Det anbefales imidlertid å bruke materialet innen 12 måneder.

NB! Maling, lakk og plastoverflater kan misfarges. Beskytt følsomme overflater, eller foreta en test av disse materialene før påføringen.

Last ned sikkerhetsdatablad på dafa-build.com



Innhold per dåse	DB nr	DAFA	EAN nr
500 ml	1984522	620033110	5705636456522

Tekniske spesifikasjoner	
Ventilasjonstid	+20 °C ca. 10 minutter +5 °C ca. 20 minutter 0 °C ca. 30 minutter -5 °C ca. 40 minutter
Forbruk	1 flaske 500 ml rekker til ca. 50 løpemetere (40 mm bredde) avhengig av porøsiteten i underlaget
Peel-verdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Brukstemperatur	Ikke under -5 °C
Lagringstid	Uåbnet 12 måneder. Oppbevares tørt og ved +5 °C til +25 °C

