

DAFA Multi Sealing™

Icke-härdande fogmass. DAFA Multi Sealing är en del av DAFA Radon System och är en elastisk tätningslist av butyl för specialtätningar.

Tillämpning

- Konstruktioner
- Specialtätningar vid renoveringsarbeten
- Takrenovering
- Metallkonstruktioner, behållere, kylrum

Material

DAFA Multi Sealing är en extruderad specialtätningslist av butyl belagd med sträckfilm.

Montering

Ta bort täckpappret. Tryck DAFA Multi Sealing ordentligt mot föremålet.

Temperatur vid montering:
+5° C till +25 °C.

VIKTIGT!


Ytorna skall vara helt rena, torra och fria från fett och damm.
När tejpjen används vintertid måste den förvaras i rumstemperatur tills montering.

Hållbarhetstid

Minst 2 år från tillverkningsdatum under normala förvaringsförhållanden.



DAFA Multi Sealing

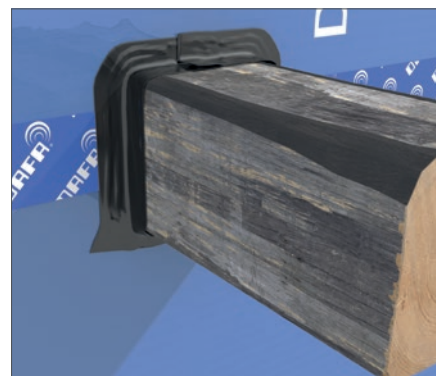

Mycket flexibel tätningslist för specialtätning.

Fördelar vid produkten

- Fäster bra på de flesta byggmaterial
- Utan lösningsmedel
- Torkar inte ut, behåller elasticiteten
- Smutsar inte ner fingrar eller monteringsytor
- Mycket lång hållbarhet
- Produkten innehåller inga skadliga ämnen
- DAFA Multi Sealing är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



Eurofins-certificering A+



Vi har bedömda produkter hos Byggsvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på: www.byggsvarubedomningen.se.

Tekniska specifikationer

Basvikt	1,40 g/cm ³
Temperaturbeständighet	-40 °C till +60 °C
Vattenabsorption	Försumbar
Beständighet mot UV-ljus	Utmärkt
Grundläggande råmaterial	Butylgummi
Färg	Svart
Typ	Plast
Vidhäftning	God på PE-folie, metall, glas, trä och betong
Åldringsbeständighet	God

Rullens bredd	Längd per rulle	Innehåll per låda	DAFA nr	EAN nr
50 m	5 m	8 ruller	620015438	5705636351131