

DAFA vattenbaserad primer

DAFA vattenbaserad primer är en del av DAFA AirStop System



Garanti.

Valet av folie avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörspåsar har samma garantiperiod som den valda folien.

Användning

DAFA vattenbaserad primer används när man vill få en förbättrad vidhäftning mot underlaget. Vi rekommenderar att primern används på sugande underlag som cement och gipsfiberskivor, betong, sten, tegel och kalksand murverk, fibrösa underlag av mjukfiberplattor, trämaterial, trä (hyvlat eller ohyvlat) m.m.


Fördelar

- Vattenbaserad och lösningsmedelsfri
- Förstärker vidhäftningen
- Ändrar färg vid härdning
- Kan tas bort med vatten före härdning
- God vattenbeständighet efter härdning
- DAFA vattenbaserad primer är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

Utförande

Kontaktytorna måste vara helt rena, torra och fria från fett och olja. Primern skakas noga före användning. Applicera primern jämnt och noggrant med pensel eller roller.

Låt primern luftas innan tejen appliceras beroende på temperaturen och underlaget, tills den skiftar färg till mörkgrå.

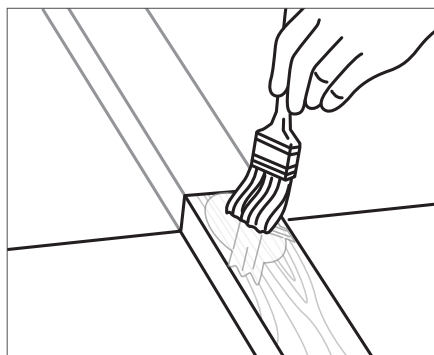

DAFA vattenbaserad primer ska penslas eller rollas på underlaget.

Säkerhet vid användning

Säkerställ alltid tillräcklig ventilation. Använd alltid gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik långvarig kontakt med huden.

Förvaring

Förvaras hermetiskt tillsluten, torrt och inte i direkt solljus vid temperaturer mellan +15 °C och +25 °C.

Kvaliteten och egenskaperna förblir oförändrade under lång tid. Det rekommenderas dock att materialet används inom 12 månader.



Innehåll per flaska	Antal per låda	DB-nr	DAFA-nr	EAN-nr
1000 ml.	6 flaskor	2093684	620037504	5705636476483

Tekniska specifikationer	
Färg före härdning	Ljusblå
Färg efter härdning	Mörkgrå
Torktid (hudbildning)	Ca 9 minuter (beroende på skiktjocklek)
Förbrukning	Ca 100 g/m ² (beroende på underlaget)
Användningstemperatur	Inte under -10 °C
Förvaringstid	Oöppnad i 12 månader
MAL-kod	00-1