

DAFA Universalhjørne

DAFA universalhjørne Ø100 mm er en selvklæbende 2-lags selvulkaniserende membran af polyisobutylen (PiB) til tætning af udvendige og indvendige hjørner i dampspærre, undertag, vindspærre og radonspærre.

Anvendelse

Selvklæbende 2-lags selvulkaniserende membran af polyisobutylen (PiB) til tætning af udvendige og indvendige hjørner i dampspærre, undertag, vindspærre og radonspærre.



Materiale

Produktet består af en sort, blød og strækbar UV-beständig selvulkaniserende Polyisobutylen. Bagsiden af butyl er pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering af alle typer dampspærre, undertagsmembraner og radonspærre.

Specifikationer

Dimensioner:
Ø100 mm

Indhold pr. karton:
Ø100 mm - 25 stk.

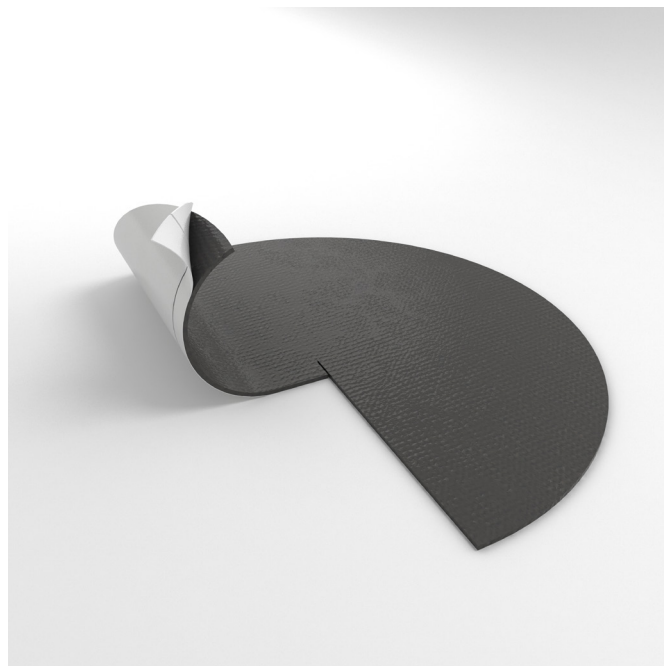

DAFA universalhjørne Ø100 mm

Produktfordele

- Tætner i hjørnesamlinger
- Kan anvendes på radonspærre, dampspærre, vindspærre og undertagsmembraner
- Selvulkaniserende
- Membranen er 100% fleksibel i alle retninger.
- Enkel, hurtig og sikker montering.
- Kræver ingen specialværktøj.
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.

Tekniske specifikationer

Navn	Enhed	Resultat
Vægt	g/m ²	2000
Tykkelse	mm	1 ± 0,2 mm
Montagetemperatur	°C	-10 til +60 Ned til -60 ved brug af aktivator
Temperaturbestandighed	°C	-60 til +80
UV-stabilitet	Timer	5000 (EN 1297)
Dampthæthed	μ	260.000 (DS/EN 1931)
Opbevaring		Tørt, op til +40°C

Varenumre

Model	DAFA nr.	DB nr.	EAN nr.
Ø100 mm	620047262	2488896	5705636270937