

DAFA selvklæbende EPDM-gummidug

Anvendelse

DAFA selvklæbende EPDM-gummidug kan bl.a. anvendes til:

- Velegnet til montage på metal og aluminium
- Inddækninger ved sokler
- Inddækninger ved vinduer
- Inddækninger ved facadeopbygninger
- Underlag for facadeplader

... og mange flere anvendelsesmuligheder, hvor en ekstremt smidig og fleksibel inddækning/afdækning er påkrævet. DAFA fremstiller selv EPDM-gummidug på fixmål til inddækninger og lignende.

Før montering

Hæftefladerne skal være tørre og frie for olie, fedt og andet, der kan forhindre vedhæftning.

Materialet



Ethylene Propylene Diene Monomer (syntetisk gummi), som er særligt modstandsdygtigt over for UV og ozon. EPDM dugen er formonteret med en stærk akrylklæb.

Klæberen

Modificeret akryl. Den har høj klæbestyrke og meget høj umiddelbar vedhæftning (tack) kombineret med fremragende aldrings- og vejrbestandighed. Klæberen er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger. Klæberen har fremragende vedhæftning til et meget bredt udvalg af materialer. Klæberen er fri for APEO.

Fordele

- Selvklæbende
- Fremragende bestandighed over for ozon, UV og temperatur
- Meget god termisk og dimensionsstabilitet
- Hurtig og nem montering
- Permanent elasticitet fra -45 °C til 130 °C
- Andre dimensioner fås på forespørgsel

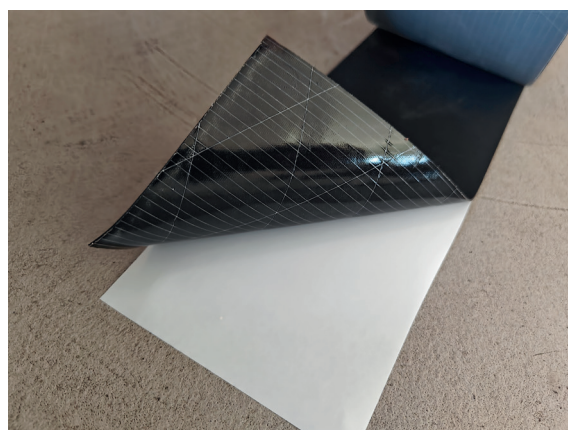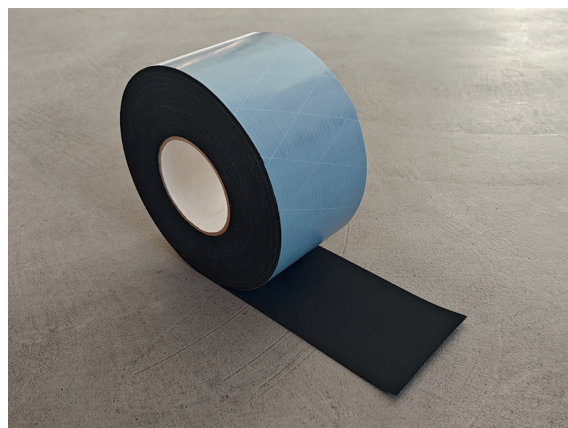

Tekniske specifikationer EPDM

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Forlængelse (begge retninger)	EN 12311-2	%	≥ 300
Temperatur-arbejdsområde		°C	-45 til +130
Dampdiffusion	EN 1931		50.000

Tekniske specifikationer KLÆB

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Værdi
Klæb type	Modificeret akryl	g/m²	260
Klæbestyrke	AFERA 5001	N/25mm	35
Temperaturbestandighed		°C	-40 til +100

Oversigt

Dimension	DAFA nr	EAN nr	DB nr
0,75 mm x 100 mm x 20 m	620050482	5705636271231	2513093