


DAFA UV kabelmanchet 195

DAFA UV kabelmanchet 195 indgår i DAFA AirVent System og er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af el-dåser eller kabler gennem undertag eller vindspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA UV kabelmanchet 195 anvendes til tætning omkring el-dåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindpærren. Kabelmanchetten sikrer fuldstændig lufttæthed, og den enkle montage gør det hurtigt og sikkert at udføre tætningsarbejdet.

Materialet

DAFA UV kabelmanchet 195 er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig, og både dug og klæb kan tåle temperaturer fra -40 °C til +80 °C.

Leveringsstørrelser

DAFA UV kabelmanchet 195 leveres i størrelsen 195 x 195 mm, og er pakket i kasser med 50 stk.

Udførelse

DAFA UV kabelmanchet 195 monteres direkte uden på undertaget eller vindspærren og kræver ikke anvendelse af specialværktøj. DAFA UV kabelmanchet 195 er selvkæbende og monteres uden brug af forsegling, lim, fugning eller tape.


Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket



Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA UV kabelmanchet	kg CO2 eq./m ²	4,060

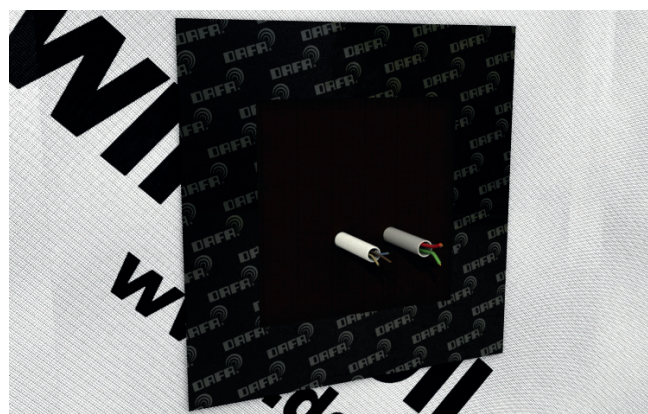


Produktfordele

- Patenteret løsning
- Er testet ved Teknologisk Institut
- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse kabeldimensioner og flexrør
- Enkel, hurtig og sikker montering
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dåse)
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.
- Både EPDM-dug og klæb er anvendelige fra -40 °C til +100 °C.



En patenteret løsning



Markeringer for DAFA UV kabelmanchet 195

- 1 x Ø55 mm passer til en Ø80 el-dåse. Bemærk: Den mest optimale tætning opnås i kombination med el-dåser med gummiprøpper
- 2 4 x Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
- 3 2 x Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

DAFA UV kabelmanchet 195

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse, folie + klæb	0,32 mm
Fladevægt, klæb	Ca. 250 g/m ²
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Aftrækspapir	90 g/m ²
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri, og fri for olie. Montagetemperatur fra +5 °C grader.

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM dug	65° ±5 shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
S _d værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	-40 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.9 +80 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.10

Produktinformation

DAFA Varenr.	620018445
EAN-nummer	570505636370507
DB-nummer	1558383



Transport, levering og lagring

DAFA UV kabelmanchet 195 skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.



Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFAs rør- og kabelmanchetter har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirVent System®, som giver ekstra sikkerhed i tætning af klimaskærmen.

