

DAFA fugeløsninger

- meget mere end bare fugebånd

Bedre isoleringseffekt


Markedets bedste garantier

Sikker support på byggepladsen



DAFA fugeløsninger

Stærke fordele med DAFAs illmod 600

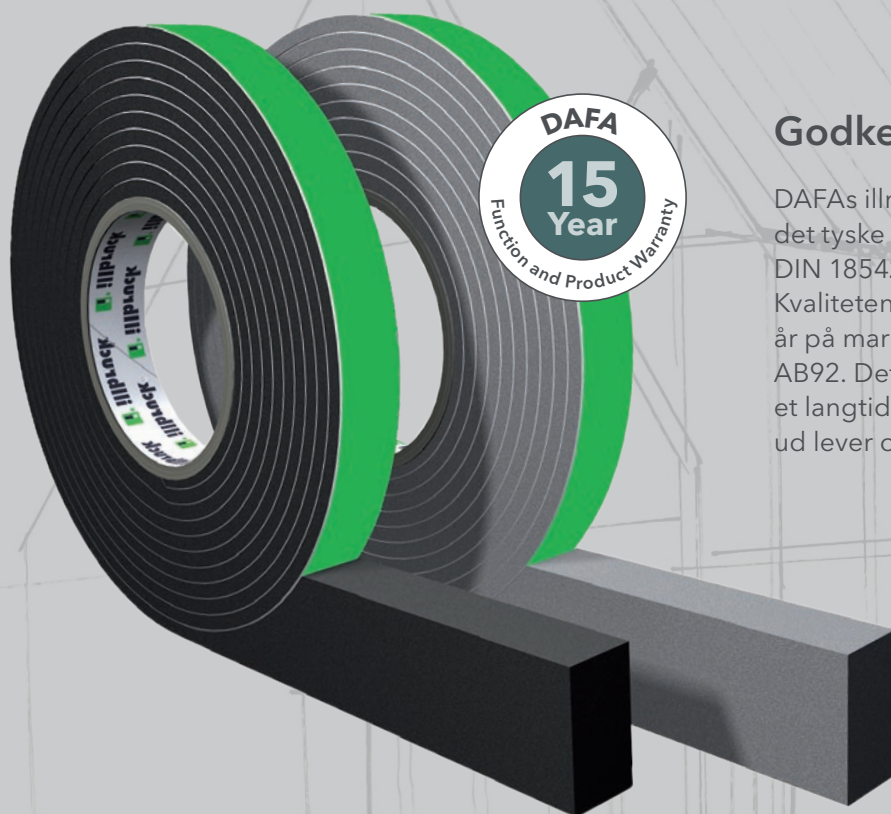

Godkendt og testet kvalitet

DAFAs illmod 600 fugebånd er testet af det tyske RAL-institut og TÜV, og opfylder DIN 18542-krav og DIN 4102-brandkrav. Kvaliteten er bevist gennem mere end 40 år på markedet og kvalitetsgodkendt iht. AB92. Det betyder maksimal sikkerhed for et langtidsholdbart fugemateriale, der fuldt ud lever op til byggeriets krav.




Bedre isoleringsevne

De seneste testresultater fra Teknologisk Institut påviser, at fugebåndene fra DAFA sikrer en tæt og særdeles effektiv isolering. De nyeste test viser, at DAFAs fugebånd har op til **60 % bedre isoleringsevne** end traditionelle fugemasser.



Hindrer kuldebroer


DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra -30 °C til +100 °C. Fugebåndet sikrer et minimalt varmetab gennem fugen og hindrer derved mørke pletter indenfor. DAFAs illmod 600 forbedrer indeklimaet uden træk gennem fugerne.

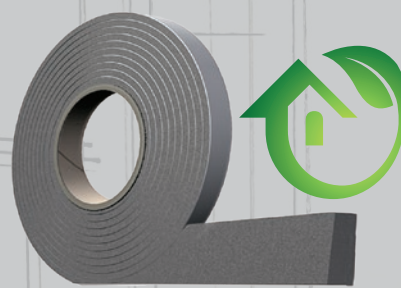

Sundere byggeri


illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

DAFA fugeløsninger

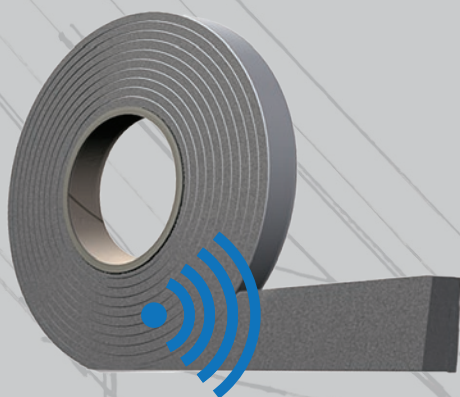


Effektiv lyddæmpning

DAFAs fugesbånd består af åbne, luftfyldte isolerende celler. Illmod 600 har en effektiv lyddæmpning på op til 51 dB i en 1-trinsfuge. Og derfor opstår der ingen lydbro igennem fugen, når fugesbåndet fylder den ud.

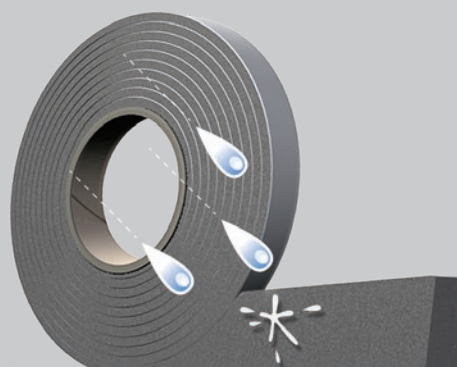


Holder tæt mod slagregn

DAFAs fugesbånd er BGI-testet med op til 1359 Pa (kun illmod 600). Standardtest for monteret 1-trinsfuge i henhold til DIN 18542 er 600 Pa. En dansk orkan svarer til 700 Pa. DAFAs fugesbånd holder slagregnen ude til enhver tid.

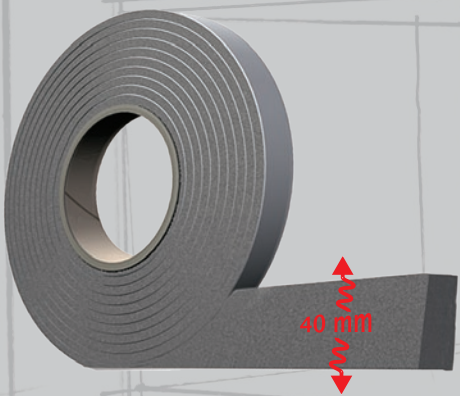

Sikker udfyldning af fugen

Med illmod 600 fugesbånd opstår der ingen utætheder, fordi fugesbåndet sidder fast på karmen og fylder fugen helt ud til den maksimale bredde på 40 mm. Det giver sikkerhed for en tæt løsning – illmod 600 fugesbånd bliver på sin plads.

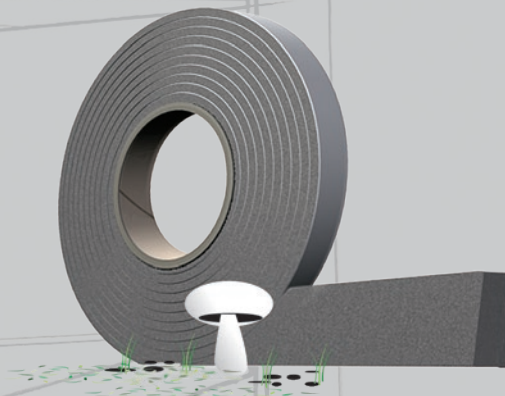


Modstandsdygtig over for svamp

DAFAs illmod 600 fugesbånd er fremstillet af uorganisk materiale og nedbrydes ikke af skimmelsvampe, svampe og mikroorganismer. Derfor holder illmod 600 fugesbånd længe og tåler opsætning i fugtige miljøer uden risiko for nedbrydning af fugen.

DAFA fugeløsninger

BG1-godkendte fugebånd



DAFAs fugebånd er alle BG1-godkendte

- og illmod fugebåndene er løbende underlagt ekstern og uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed.

Alle illmod fugebåndene har fra producentens side gennem de sidste 16 år været under konstant test og overvågning. Det foregår såvel ude som inde i moderne testlaboratorier.

Produkterne udsættes for påvirkninger, der accelererer deres ældningsproces. I den forbindelse er produkterne blevet udsat for UV- og fugtpåvirkninger og kraftige temperaturudsving.



EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.



illmod 600 og DAFA Flex 600 er, som de eneste fugebånd på markedet, løbende underlagt en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed foretaget af instituttet MPA BAU i Hannover.




illmod 600 har BBA-akkrediteret certifikat Nr. 96 / 3309. BBA Agrément-certifikat er et kvalitetsmærke baseret på strenge nationale og europæiske standarder, der validerer et byggeprodukts specialiserede formulering, kapacitet og unikhed.



DAFAs fugebånd er uafhængigt testet af Institut für Fenstertechnik (IFT) i Rosenheim, Tyskland.


Dimensioneringstabel



20/ Står for fugedybde i mm



/7-12 Står for fugebredde i mm

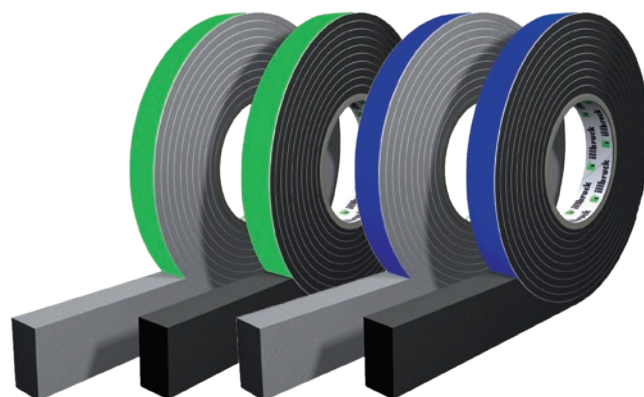

Type	Dybde mm *)	Bredde mm	DAFA Flex 600™	illmod 600	illmod Trio +**)
10/2	10	2		●	
10/3	10	3		●	
15/3-7	15	3-7		●	
15/5-10	15	5-10		●	
15/7-12	15	7-12	●	●	
15/8-15	15	8-15	●	●	
20/7-12	20	7-12	●	●	
20/8-15	20	8-15	●	●	
20/10-18	20	10-18	●	●	
25/13-24	25	13-24	●	●	
30/17-32	30	17-32		●	
40/28-40	40	28-40		●	
66/8-15	66	8-15			●
77/8-15	77	8-15			●
66/10-20	66	10-20			●
77/10-20	77	10-20			●

Markeringerne angiver standard lagervarer. Andre dimensioner efter opgave.

*) Fugebåndet monteres 2-4 mm tilbage fra forkant.

**) illmod Trio+ leveres kun på bestilling.

Markedets bedste garantier - uden sidestykke

DAFA tilbyder helt unikke garantier på fugebånd.

Det beror naturligvis på mange års praktiske erfaringer fra byggepladserne, men også på grundige og uvildige testresultater.


Begge dele er indbefattet i de løsninger, som DAFA tilbyder:

- 15 års garanti for illmod 600
- 10 års garanti for DAFA Flex 600™ fugebånd

Du kan downloade garantiansøgningerne på
www.dafa-build.com/dk/download



15 års garanti
illmod 600 fugebånd

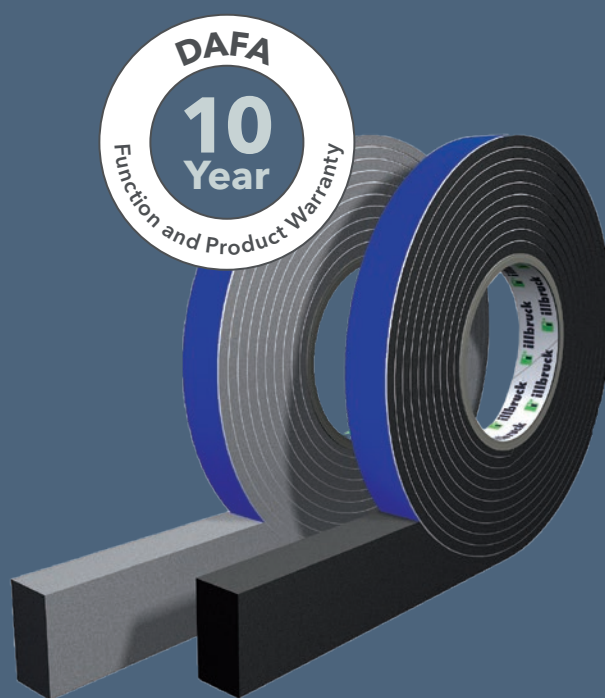

10 års garanti
DAFA Flex 600™ fugebånd


Stærke løsninger overalt - ude som inde

DAFAs fugebåndssystemer holder konstruktionen tæt mod slagregn og vind. De enkelte fugeprodukter indgår ofte i en samlet løsning som den yderste beskyttelse mod vejrliget - eller alene som en komplet løsning.

Systemløsningerne omfatter tætning omkring vinduer og døre, bygningsdele, lette eller tunge facadeelementer og lyddæmpning af indvendige vægge.




Udvendig fuge udført med illmod 600 fugebånd. Indvendigt lufttæt med DAFA fugefolier.

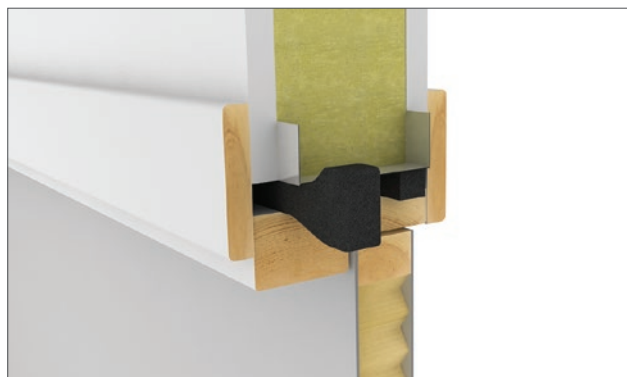

Lyddæmpning med illmod 600 fugebånd i dørkonstruktionen mellem stålprofilen og karmen.



illmod Trio+ til udvendig tætning mod slagregn, mellemisolering og indvendig tætning i ét og samme produkt.

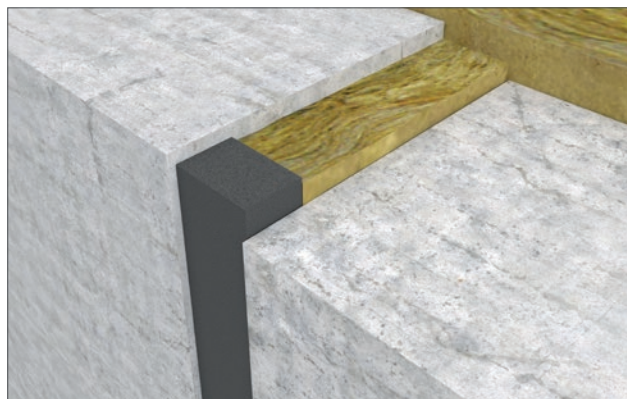

illmod 600 fugebånd anvendt til tætning ved samling af betonelementer.

DAFA fugeløsninger

- og meget mere...



Beskrivelser og personlig rådgivning

DAFA Building Solutions tilbyder råd og vejledning i forbindelse med projektering og planlægning af dit byggeprojekt - både ved nybyggeri og renovering. I begge tilfælde omfatter rådgivningen både personlig, individuel vejledning og materialer i form af beskrivelser og montagevejledninger. På dafa-build.com finder du de tekster, som du kan gøre brug af i forbindelse med dit udbudsmateriale.

Uddannelse for professionelle


Du kan trække på DAFAs kompetente medarbejdere til et mindre seminar hos jer, på byggepladsen, på værkstedet eller hos forhandleren. Her gennemgår vi de byggetekniske muligheder med alle DAFAs produktsystemer med udgangspunkt i teori, regler, praktiske øvelser og demonstration.

Book os på: dafa-build.com/dk/seminar

www.dafa-build.com

Du kan hente information overalt.

Din adgang til informationer fra DAFA Building Solutions er i 2021 blevet endnu bedre. Vores nye website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.

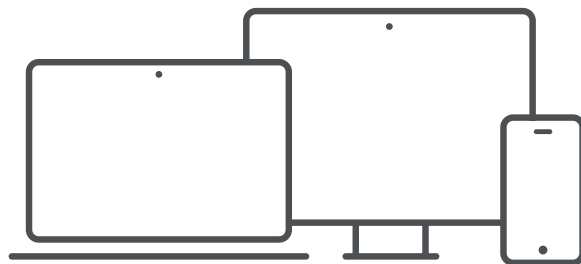

Kontakt DAFA Building Solutions

DAFA teamet - der er klar...



Jan Dahlgaard
Export Manager
Fyn
T +45 61 61 79 63
M jd@dafa.dk



Michael Jensen
Teknisk sælger
Sjælland
T +45 23 70 19 55
M mj@dafa.dk



Jan P. Andresen
Area Sales Manager
Jylland
T +45 61 63 98 47
M jpa@dafa.dk



Torben Sørensen
Kundeservice
T +45 87 47 66 15
M tos@dafa.dk



Karin Holm
Kundeservice
T +45 87 47 66 66
M kho@dafa.dk



Henrik Schaarup
Kundeservice
T +45 87 47 66 13
M hs@dafa.dk

Follow us



DAFA Building Solutions - en del af DAFA Group

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy



Svanemærket tryksag
5041 0826
Scandinavian Print Group