DAFA AirVent System®

DAFA WindFoil 95™

DAFA WindFoil 95 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk 3-lags diffusionsåben dug, der anvendes som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

DAFA 30 Year Function and Product Warranty

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de DAFA AirVent produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA WindFoil 95 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. DAFA WindFoil 95 må kun anvendes bag beklædning, der er tæt for UV-lys.

Materialet

DAFA WindFoil 95 er fremstillet af 3-lags folie med høj rivestyrke og vandtæt specialbelægning med UV- og IR stabilisatorer, der hæmmer ældningsprocessen. DAFA WindFoil 95 er forsynet med stiplede linjer i begge sider, der markerer 150 mm overlæg. Dugen belagt med en speciel antireflekterende coating og er diffusionsåben med en S_d-værdi på ca. 0,02 m.

Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 95 er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.

Vandtæthedsklasse W1

DAFA WindFoil 95 er en vindspærre i Klasse W1. Det betyder, at den er fuldstændigt vandtæt, selv ved langvarig udsættelse for vand. En W1-klassificeret vindspærre er med til at beskytte konstruktionen mod vandindtrængning, indtil facaden er færdigmonteret.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

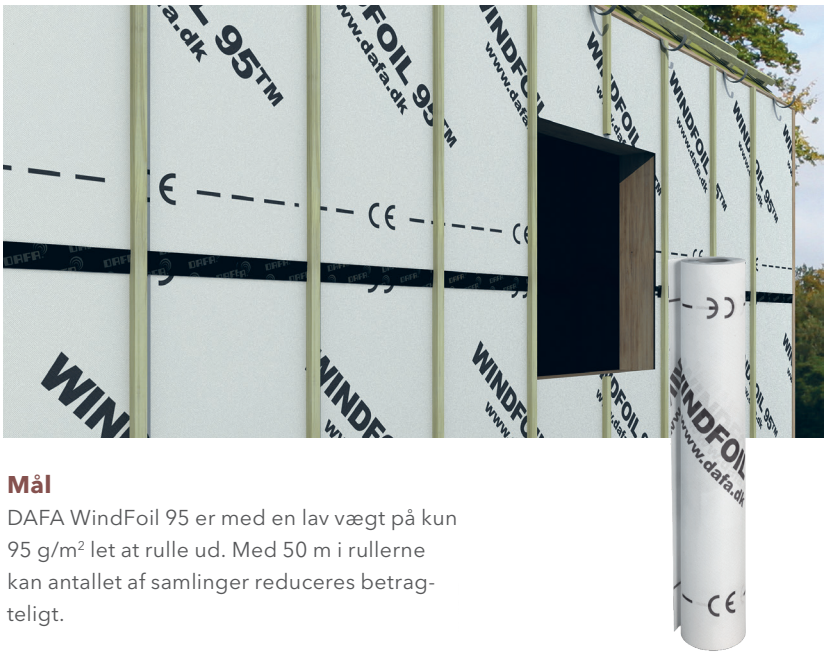

Mål

DAFA WindFoil 95 er med en lav vægt på kun 95 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.

Tekniske specifikationer	
Rullemål	1,5 x 50 m
Vægt	Ca. 95 g/m² ± 5 %
Vægt pr. rulle	Ca. 7 kg
Reaktion ved brand	Brandklasse E
Rivstyrke (længde/tværgående retning)	80/80 N ± 10 %
Brudelasticitet (længde/tværgående retning)	70/80 % ± 15 %
Eksponeringstid	Maks. 4 uger uden afdækning
S_d værdi	Ca. 0,02 m
Vandtæthedsklasse (2 kPa)	W1 (Før og efter ældning)
Varenummer	620020403
DB nummer	1550271
EAN nummer	5705056363841 60

LCA beregning		
Produkt	**Enhed**	**GWP-total (A1-A3)**
DAFA WindFoil 95	kg CO2 eq./m²	0,278

Nyhed

epd

Hent EPD på DAFA WindFoil 95 på vores hjemmeside: www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

DAFA

DAFA AirVent System®

DAFA WindFoil 95™

Ydervægskonstruktioner

DAFA WindFoil 95 er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA WindFoil 95 er særdeles velegnet til montering i konstruktioner bag regnskærme af træ, metal, tegl mv., og kan monteres både vandret og lodret.

Udførelse

DAFA WindFoil 95 rulles hurtigt ud, er formstabil og banerne deformeres ikke ved udrulning. Da DAFA WindFoil 95 er diffusionsåben kan der isoleres helt ud til dugen.DAFA WindFoil 95 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA WindFoil 95 skal afdækkes med facadebeklædningen hurtigst muligt og senest indenfor 4 uger fra monteringen.

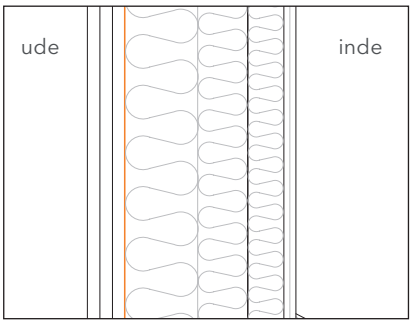

DAFA WindFoil 95 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning

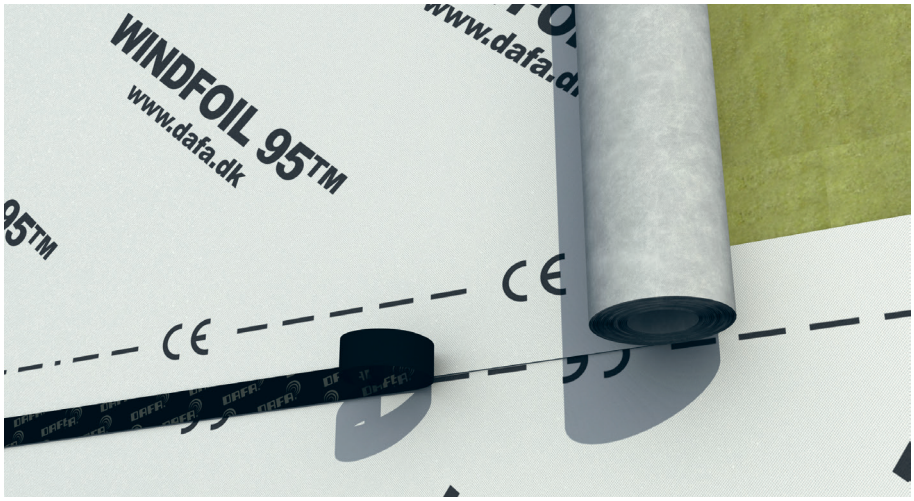

DAFA WindFoil 95 som vindspærre monteres med 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales

DAFA UV tape
UV bestandig tape med maksimal klæbeevne.



DAFA uni. udendørsklæb
En specielt sammensat klæb med en fremragende klæbeevne.



DAFA UV kabelkrave
Helt tæt ved gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave
Helt tæt ved gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA WindFoil 95, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa-build.com/dk/airvent

01/2026