


DAFA Zero Waste® universel tape

DAFA Zero Waste er en stærk universel tape uden tape-liner.
Anvendes til dampspærre, undertagsfolier og vindspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

Den nye universelle tape uden liner matcher alle DAFAs velkendte tætningsystemer til dampspærre-, tag- og facadefolier og til øvrige tætningsopgaver.

Da tapen er uden liner, spares der tid i monteringsfasen, da bagsidelinieren ikke skal trækkes af. Samtidig spares der tid på at samle affald op på byggepladsen. Så alt i alt vil hele monteringen foregå betydeligt hurtigere.

Fordele

- Reducerer affald på byggepladsen
- Ingen liner gør montagen hurtigere
- Rivbar - ingen brug af værktøj
- Ingen tape-affald og oprydning efter montage
- Samme tape ude og inde til tag, facade og dampspærre
- Kan anvendes til langs- og tværgående samlinger*
- UV-stabil i op til 1 år
- Op til 30 års garanti
- DAFA Zero Waste er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
- Produktspecifik EPD kan downloades

* Undgå stræk: Stræk ikke tapen under montering, da det kan føre til efterfølgende sammentrækning og tab af tætningssevne.


Montage af DAFA Zero Waste (ved overlap / T-samling)

Da DAFA Zero Waste ikke kan hæfte på sig selv, på grund af bærematerialets specielle overflade, skal følgende metoder anvendes:




Nyhed

Hent EPD på DAFA Zero Waste her: dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

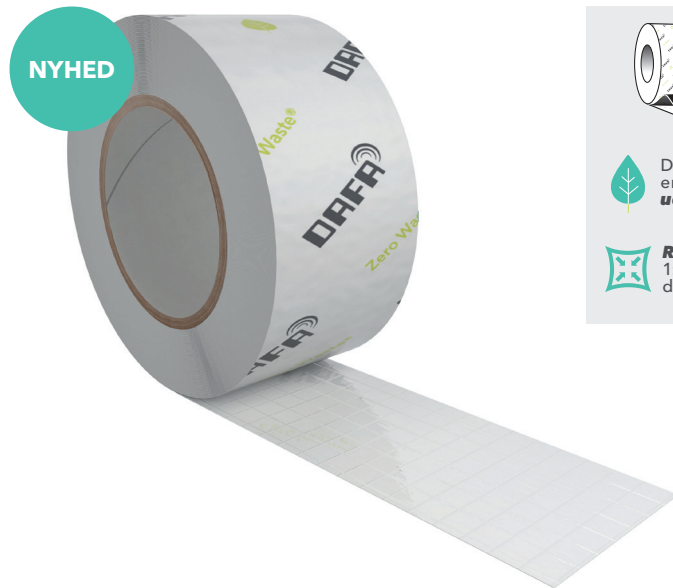

Reducér byggeaffald. Dette billede viser hvor meget affald 1 rulle tape (25 m) med liner producerer.

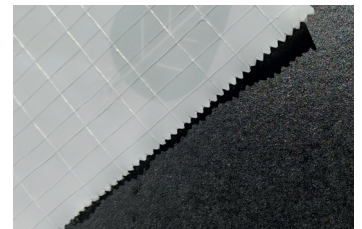

Nem at rive over. Med den takkede kant, river du nemt tapen over uden brug af værktøj.

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Zero Waste tape	kg CO ₂ eq./m ²	0,631

Egenskab	Metode	Værdier
Tykkelse	DIN EN 1939	0,24 - 0,26 MM
Peel-værdi	DIN EN 1939	≥ 20 N/25 mm
Temperaturbestandighed	Langvarigt	-30 °C til +100 °C
Montage	Anbefalet fra +5 °C. Overflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.	
Opbevaring	Tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C. Undgå direkte sollys.	
Indhold pr. kasse	10 rl.	
Dimension	60 mm x 25 m	
DAFA varenr.	620045394	
DB nr.	2349365	
EAN nr.	5705636270654	

