


DAFA undertagsstrammere

Type 72 og Type 95



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA undertagsstrammere Type 72 & 95 bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vind-støj nedsættes.

Materialet

DAFA undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, sort cellegummi med lukkede celler der gør at den ikke er vandsugende. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m², svarende til hver anden lægte.


Information

- 2 størrelser
- Leveres med tilhørende kabelstrammere
- Passer til hhv. 32 mm og 25 mm klemliste

Transport, levering og lagring


DAFA undertagsstrammere leveres i kasser med 100 og 200 stk.

DAFA undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

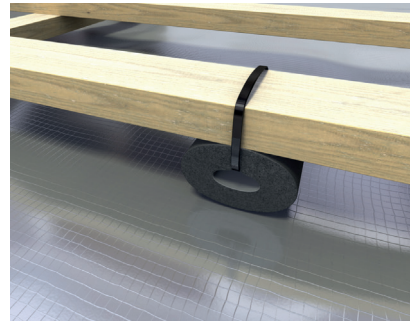


Udførelse

DAFA undertagsstrammere er fleksible og monteres på undersiden af taglæggerne og sættes fast med tilhørende bindere. Højden på undertagsstrammerne varierer fra 72 mm til 95 mm.



Type 95
95 mm x 50 mm
Til 32 mm klemliste



Type 72
72 mm x 50 mm
Til 25 mm klemliste

Tekniske specifikationer

Materiale	Skummateriale baseret på syntetisk gummi (elastomer)
Temperaturbestandighed	-50 °C til +105 °C
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde 0 °C til +35 °C

Type	Mål	Indhold pr. ks.	DAFA nr.	EAN nr.	DB nr.
Type 72	72 x 50 mm	200 stk.	620045547	5705636270692	2353281
Type 95*	95 x 50 mm	100 stk.	250000032	5705636214283	5000060

* Type 95 er en skaffevare. Min. bestilling 9.800 stk.

