



DAFA AirStop System®

– komplette løsninger til innvendig tetning



Last ned EPD her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

Dampsperre

Adaptiv dampsperre

Dampbrems

Systemtilbehør



DAFA AirStop System®

- komplett system for sikre tetningsløsninger

Dampsperre

PE-folier

DAFA ProFoil™

DAFA EcoFoil™



Se mer på side 4-5


Performance-folier

DAFA ExFoil™



Se mer på side 6-7

Produktene i DAFA AirStop System er omfattet av DAFA's attraktive funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år. Les mer på side 15.

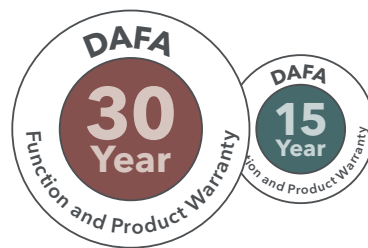

Adaptiv dampsperre

Intelligent folie

DAFA HiFoil™



Se mer på side 8-9

Dampbrems

Diffusjonsåpen folie

DAFA DiFoil™



Se mer på side 10-11

Dampsperre - PE-folier

Folier til alle profesjonelle dampsperreoppgaver



PE-folier leveres i to sterke varianter; DAFA ProFoil og DAFA EcoFoil. Begge inngår i AirStop-systemet, sammen med et omfattende tilbehørsprogram. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg, og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet.

Uansett valg av dampsperrerefolie er resten av AirStop-systemet designet til bruk sammen med foliene. Den gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av høy kvalitet - forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs anvisninger.



Utførelsen av åpningen gjøres enkelt og sikkert med DAFA karmfolie.



DAFAs universalmansjett for rør passer både til runde og firkantede rør, og sikrer tette gjennomføringer i dampsperran.

- 1 DAFA dampsperrerefolier
- 2 DAFA dampsperretape
- 3 DAFA universalmansjett for rør
- 4 DAFA universalmansjett for kabler
- 5 DAFA utvendig hjørne
- 6 DAFA innvendig hjørne
- 7 DAFA sperrefotmansjett
- 8 DAFA Duo Foil karmfolie
- 9 DAFA PE karmfolie
- 10 DAFA foliekleber
- 11 DAFA Multi Sealing™



DAFA foliekleber brukes til å oppnå tett liming mellom dampsperrerefolien og underlag som f.eks. puss, betong eller ubehandlet tre.



DAFA dampsperretape er kjent for sine brukervennlige egenskaper, styrke og holdbarhet.

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.

Tekniske spesifikasjoner

DAFA ProFoil™

DAFA ProFoil dampsperrrefolie til profesjonelle byggverk der bruddstyrke er avgjørende i utførelsen. DAFA ProFoil består av en CE-merket banevare i 100 % polyetylen (PE). Siden folien har en flerlagsoppbygning, har den høy strekk- og slitestyrke til tross for å bare være 0,20 mm tykk. Folien brukes i loft-, vegg- og gulvkonstruksjoner.

Banebredde	Banelengde	Tykkelse
*2,6 m	15 m	0,20 mm
2,15 m	46,5 m	0,20 mm
4 m	25 m	0,20 mm
6 m	25 m	0,20 mm
4,15 m	24,10 m	0,20 mm
Rullbredde	1 m	
S _D -verdi	≥95 m	
Z-verdi	≥541 GPa s m ² /kg	
Brannklasse	F	
Farge	Blå	
GWP-totaltal (A1-A3)	0,690 CO ₂ eq./m ²	

* Med heftekant

DAFA EcoFoil™

DAFA EcoFoil dampsperrrefolie til profesjonell byggkvalitet er en miljøvennlig, 100% resirkulert, CE-merket PE-dampsperrrefolie. Folien er diffusjonstett og sikrer derved at fukt ikke trekkes ut i konstruksjonen. DAFA EcoFoil har høy strekk- og rivestyrke. Folien brukes i loft-, veggkonstruksjoner.

Banebredde	Banelengde	Tykkelse
2,6 m	15	0,20 mm
2,15 m	46,5 m	0,20 mm
4 m	25 m	0,20 mm
4,15 m	24,10 m	0,20 mm
Rullbredde	1 m	
S _D -verdi	≥95 m	
Z-verdi	≥541 GPa s m ² /kg	
Brannklasse	F	
Farge	Grønn	
GWP-totaltal (A1-A3)	0,308 CO ₂ eq./m ²	



DAFA ExFoil™ dampsperr

En ny sterk folie med armeringsnett. Langt mer monteringsvennlig enn en vanlig PE-dampsperre, for enklere montasje med bedre resultat.




- ① DAFA dampsperrfolier
- ② DAFA Hi-tack® dampsperrtape
- ③ DAFA Hi-tack® rørmansjett
- ④ DAFA Hi-tack® kabelmansjett
- ⑤ DAFA utvendig hjørne
- ⑥ DAFA innvendig hjørne
- ⑦ DAFA sperrefotsmansjett
- ⑧ DAFA Duo Foil karmfolie
- ⑨ DAFA ExFoil karmfolie
- ⑩ DAFA foliekleber
- ⑪ DAFA PE sokkel- og svillefolie
- ⑫ DAFA Multi Sealing™

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.


Den nye generasjonen dampsperre!

Performance-folien DAFA ExFoil inngår i AirStop-systemet, sammen med et omfattende tilbehørsprogram. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg og reduserer energiforbruket til beste for miljøet.

Uansett valg av dampsperrfolie er resten av AirStop-systemet designet til bruk sammen med folien. Den gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av høy kvalitet - forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs anvisninger.




ExFoil Karmfolien gjør det både enkelt og raskt å utføre avslutningen av åpningen slik at den blir helt tett.



Når dampsperran gjennom brytes av runde eller firkantede rør, sikrer DAFA Hi-tack® rørmansjett en tett løsning som holder i mange år.



DAFA foliekleber gir en lufttett liming mellom dampsperrfolien og underlaget som f.eks. puss, betong og ubehandlet tre.



DAFA Hi-tack® tape er ekstra sterk, sikrer tette sammenføyninger og dermed holdbare dampsperrløsninger.

re - performance-folie

DAFA ExFoil™

DAFA ExFoil dampsperrfolie er en ekstra sterk PE-folie med armeringsnett, oppbygd i en multilagskonstruksjon som gjør den ekstremt trekk- og rivefast.



Armeringsnett
DAFA ExFoil er laget av en 3-lagsfolie med armeringsnett.




DAFA ExFoil dampsperrfolie brukes som damp- og fuktsperr i bygningskonstruksjoner. DAFA ExFoil har følgende fordeler:

- Er langt mer monteringsvennlig enn en alminnelig PE-dampsperr, noe som gjør montasjen enklere
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt sterkere enn en PE-dampsperr
- Større sikkerhet for korrekt sluttresultat
- Sikker innfestning og høy slitestyrke
- Meget retningsstabil og lav vekt

Tekniske spesifikasjoner


Rullelengde	46,50 m / 37 m
Banebredde	2,15 m / 2,70 m
Brannklasse	E
S _D -verdi	20 m (-4;+6)
Z-verdi	114 GPa s m ² /kg
Farge	Hvit
GWP-total (A1-A3)	0,446 kg CO ₂ eq./m ²

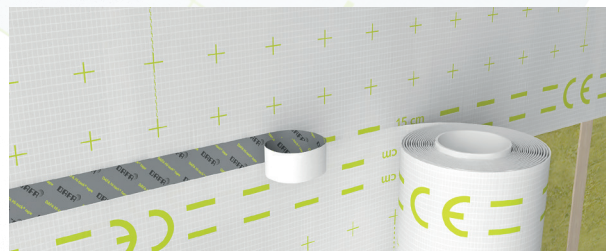

DAFA ExFoil består av polyetylen (PE)-banevare, armeringsnett i midten og er belagt med fuktabsorberende polypropylen (PP) flisduk. Materialet tåler direkte sollys i maks 3 måneder, og må ikke utsettes for direkte kontakt med treimpregnering tilsatt løsemidler.

DAFA HiFoil™ – fuktadaptiv

Intelligent dampsperrsystem

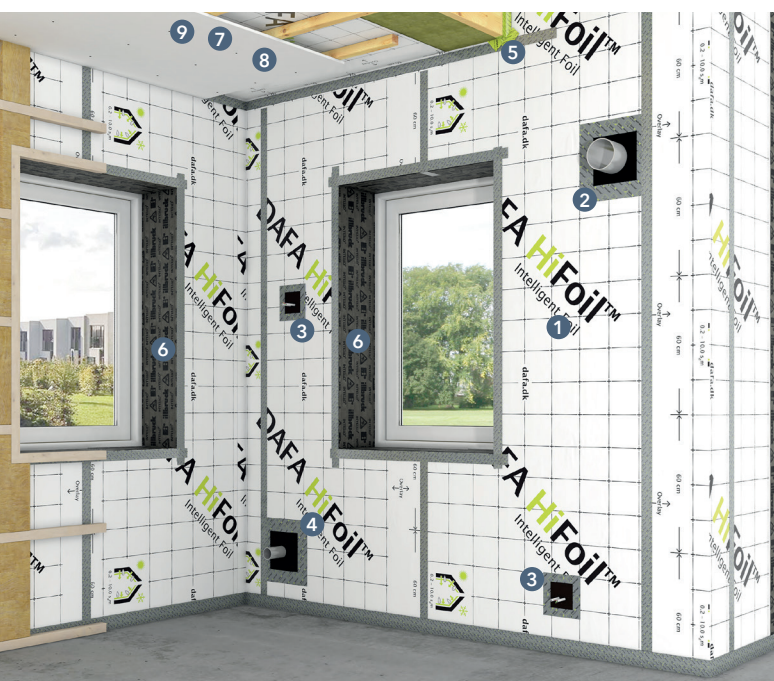



- 1 DAFA HiFoil™
- 2 DAFA Hi-tack® rørmansjett
- 3 DAFA Hi-tack® kabelmansjett
- 4 DAFA Hi-tack® tape
- 5 DAFA foliekleber
- 6 DAFA Duo Foil karmfolie
- 7 DAFA IsoBatt™
- 8 DAFA klemlist
- 9 DAFA Hi-tack® tetningsmasse

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.


DAFA HiFoil er en intelligent, fuktadaptiv dampsperre som tilpasser seg etter fuktforholdene. Ved fuktopphopning på ytersiden av dampsperran transporterer DAFA HiFoil fukten til innsiden og leder bort fukten via ventilasjonen i bygningen. DAFA HiFoil brukes bl.a. til:

- Sommer-, fritids- og ferieboliger
- Utvendig boligrenovering
- Til boliger i fuktbelastningsklasse 1 og 2
- Takelementer/kassetter - moduler

Dampsperrfolien kjenne-
tegnes ved sin høye kvalitet
med egenskaper som gjør
den i stand til å transpor-
tere fukt, slik at bygget kan
puste.




For krevende og spesielle
dampsperreoppgaver
medfølger naturligvis også
spesielle tilbehørsprodukter.
DAFA Hi-tack® rørmansjett
passer til runde og firkantede
rør og sikrer en tett løsning i
mange år.



Ved gjennomføring av kabler
og lufttuttak i den fuktadaptive
dampsperran er DAFA
Hi-tack® kabelmansjett en
ideell løsning som sikrer et
helt tett resultat.



DAFA foliekleber er en
lufttett liming mellom den
fuktadaptive dampsperran
og underlag som f.eks. puss,
betong eller ubehandlet tre.



DAFA Hi-tack® tape er
ekstremt sterk. Det betyr
tette skjøter og dermed
holdbare, fuktadaptive
dampsperraløsninger.

ektiv dampsperre

Tekniske spesifikasjoner

DAFA HiFoil kan brukes i kompakte konstruksjoner hvor det skal være en forbindelse mellom folier og isolasjonsmaterialer. DAFA HiFoil tilpasser seg til fuktigheten ved hjelp av variabel motstand mot vanddiffusjon. Derved oppstår enten tørke- eller dampbremsefunksjonen. DAFA HiFoil kan under spesielle forutsetninger brukes i uventilerte bygg. I slike tilfeller må det foretas en fuktteknisk vurdering av bygningen.

Produktet består av banevare i polyetylen (PE) belagt med fuktabsorberende flisefug av polypropylen (PE). Dampspennen er sterk og stabil, og gir ved riktig montering en lufttett og fuktsikker konstruksjon.


Banebredde	1,5 m
Banelengde	50 m
Rullbredde	1,5 m
S _D -verdi	0,2 - 10 m
Z-verdi	0,14 - 57 GPa s m ² /kg
Brannklasse	E
Farge	Hvit
GWP-total (A1-A3)	1,160 kg CO ₂ eq./m ²




Utvendig boligrenovering

Med DAFA HiFoil kan du montere dampspennen fra utsiden ved takrenovering. Derved unngår du å skifte selve taket. Den eksisterende isolasjonen og eventuelle utette dampsperrer fjernes, og underst legges DAFA IsoBatt for å beskytte DAFA HiFoil mot utstående spiker og skruer.

DAFA HiFoil legges rett mot DAFA IsoBatt over de eksisterende taksperrene. Duken holdes fast med DAFA klemmer mot taksperrene. Alle skjøter tapes, slik at resultatet blir tett. Deretter legges det ny isolasjon mellom taksperrene. Resultatet er en ny, tett dampsperre og nytt tak uten store merkostnader.



DAFA IsoBatt er et fleksibelt PE-skum for å lage et skillelag mellom den underliggende konstruksjonen og HiFoil-folien ved montering fra utsiden.



DAFA klemmer gjør arbeidet enklere, fordi den fester folien til deler som f.eks. taksperrer.



Når det skal tettes rundt kompliserte deler er DAFA Hi-tack® tetningsmasse effektiv og enkel å bruke.

DAFA DiFoil™ – dampbre

Effektiv forebygging mot sopp og råteskader




DAFA DiFoil er en dampsperre som inngår i AirStop-systemet sammen med et omfattende tilbehørsprogram. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg, og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet.

Uansett valg av dampsperrrefolie er resten av AirStop-systemet designet til bruk sammen med foliene. Den gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av høy kvalitet – forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs anvisninger.




Karmfolien fra DAFA er enkel å bruke og gjør overgangen til dampbremsen tett og holdbar.



Ved gjennomføringer av kabler og lufttuttak i dampbremsen er DAFA Hi-track® kabelmansjett løsningen som sikrer et helt tett resultat. I tillegg er den rask og enkel å montere.



DAFA foliekleber gir en tett liming mellom dampbremsen og underlag som f.eks. puss, betong og ubehandlet tre.



DAFA Hi-tack® tape er en sikker løsning for å skape tette skjøter og dermed holdbare dampsperreløsninger.

- ① DAFA dampsperrrefolier
- ② DAFA dampsperretape
- ③ DAFA universalmansjett for rør
- ④ DAFA universalmansjett for kabler
- ⑤ DAFA utvendig hjørne
- ⑥ DAFA innvendig hjørne
- ⑦ DAFA sperrefotsmansjett
- ⑧ DAFA Duo Foil karmfolie
- ⑨ DAFA PE karmfolie
- ⑩ DAFA foliekleber
- ⑪ DAFA PE sokkel- og svillefolie
- ⑫ DAFA Multi Sealing™

Se tilbehørsprogrammet på side 12-13.

Tekniske spesifikasjoner

DAFA DiFoil er en diffusjonsåpen dampbrems til bygningsdeler som utsettes for sollys, loft/takrom og periodevis oppvarmede bygninger. DAFA DiFoil forebygger sopp og råteskader – primært i yttervegger og loftkonstruksjoner. Dampbremsen gjør at kondens som oppstår periodisk kan vandre fra den ene siden av duken til den andre, men er samtidig tett nok til å stanse et normalt fuktpåtrykk.

Banebredde	1,5 m
Banelengde	50 m
Rullbredde	1,5 m
SD-verdi	Ca. 2 m
Z-verdi	>11 GPa s m ² /kg
Brannklasse	E
Farge	Hvit
GWP-total (A1-A3)	0,642 kg CO ₂ eq./m ²



DAFA DiFoil dampbrems brukes til varmeisolerende bygningsdeler med risiko for sommerkondens eller annen fuktighet på utsiden av dampbremsen. Eksempelvis kan godt isolerte konstruksjoner som utsettes for direkte sollys om sommeren ha stor temperaturforskjell på utsiden og innsiden, noe som gir en risiko for kondens på dampbremsen. Dette er vanlig i sommerboliger som står tomme i perioder. Etter en enkel fuktteknisk vurdering av konstruksjonen kan DAFA DiFoil bidra til å beskytte mot sopp og råteskader.



DAFA DiFoil består av polyetylen (PE) banevare belagt med fuktabsorberende flisefug av polypropylen (PP). Materialet tåler direkte sollys i maks 3 måneder, og må ikke utsettes for direkte kontakt med treimpregnering tilsatt løsemidler.

Komplett tilbehørsprogram


Sterk folie til dampsperreoppgaver og andre tetningsoppgaver er ikke tilstrekkelig alene. DAFA AirStop System omfatter også en rekke tilbehørsprodukter som gjør systemet komplett. Det gir kontinuitet – spesielt for deg som skal utføre oppgavene, fordi produktene passer sammen – og det sikrer holdbare løsninger.




DAFA dampsperretape
– leveres i to typer til tett sammenføyning av overlapping samt avslutning mot formgitte emner. Kleber helt tett på alle PP/PE-membranter, høvlet tre, kryssfinér, sponplater og metall.




DAFA Zero Waste®
– universell tape uten liner. En allround-tape som egner seg både til dampsperrer, undertaksduker og vindsperrer.




DAFA Hi-tack® dampsperretape
– brukes til innendørs tetning i langs- og tversgående skjøter på DAFA HiFoil og DAFA ExFoil og på kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.




DAFA dobbeltsidig dampsperretape
– sterk dobbeltsidig spesialtape, godt egnet for langsgående og tverrgående skjøter på dampsperrfolier.




DAFA vliestape med split liner
– sterk tetnings- og bindetape for overganger, hvor man kan sparke og pusse over tapen.




DAFA universell kabelmansjett 115
– brukes til tetting av kabelgjennomføringer gjennom undertak, vindsperrer og dampsperrer.




DAFA universell kabelmansjett
– brukes til tett avslutning av dampsperrer rundt kabler. Forstansede markeringer gjør montasen helt sikker.



DAFA universell rørmansjett
– brukes til tett avslutning av dampsperrer rundt runde og firkantede rør. Forstansede markeringer gjør montasen helt sikker.



DAFA Hi-tack® kabelmansjett
– brukes i alle typer bygg som lufttetting ved gjennomføring av kabler og takuttak. Mansjetten monteres direkte på dampsperran enkelt, raskt og sikkert.




DAFA Hi-tack® rørmansjett
– brukes i alle typer bygg som lufttetting ved gjennomføring av runde og firkantede rør. Mansjetten monteres direkte på dampsperran enkelt, raskt og sikkert.



DAFA PE karmfolie
– brukes til sammenhengende lukking hele veien rundt i vindus- og dørråpninger. Karmfolien leveres i tre standardbredder på rull – klargjort med tape til montering på baksiden av karmen.




DAFA ExFoil karmfolie
– brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører. Med DAFA ExFoil karmfolie sikrer du en enkel og sikker montering av dampsperre på alle fire sider av lysninger/vinduer.



DAFA hjørner

- brukes til enkel, tett lukking av dampsperran i innvendige og utvendige hjørner i vegger, tak m.m.



DAFA Multi Sealing

- brukes som tetning ved åpninger i dampsperran. Den er veldig fleksibel og enkel å jobbe med, f.eks. rundt runde eller kompliserte emner.



DAFA vandbaseret primer

- brukes der det ønskes forbedret vedheft til underlaget. Det anbefales å bruke primer på sugende underlag.



DAFA ExFoil svillefolie

- brukes som tetning mellom toppsille og eksisterende bygningsdel. Kan også brukes som «tilpasningsfolie» ved montering av DAFA ExFoil dampsperre.




DAFA sperrefotsmansjett

- brukes som tetning rundt støttestepilar og kneveggstender, der dampsperran brytes. Leveres i én størrelse, som enkelt tilpasses på stedet.



DAFA IsoBattTM

- fleksibelt PE-skum som skiller lag mellom den underliggende konstruksjonen og DAFA HiFoil-folien ved utvendig montering.



DAFA klemmlist

- brukes til å holde fast DAFA HiFoil til konstruksjonsdeler som støttemur osv.



DAFA foliekleber

- brukes til tett liming av dampsperrrefolie på sugende, porøse underlag, f.eks. på puss, porebetong, betong eller ubehandlet tre.




DAFA SprayBarrier™

DAFA SprayBarrier er spesielt utviklet for tetting i områder hvor det er utfordrende å tette med tradisjonelle dampsperrer og fugemasser. Ved å være både spraybar og penselbar kan komplekse, små skjøter tettes. Les mer på www.dafa-build.com/dk/spraybarrier



DAFA EzyFold™ foldetape

- er en spesialtape som er forhåndsbrettet for tetting av både innvendige og utvendige hjørner og kanter.

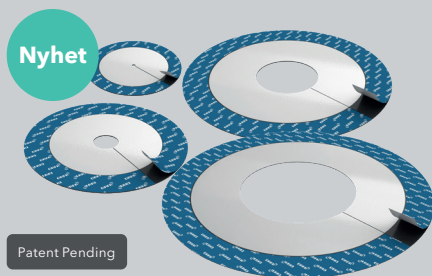


DAFA Renoveringsmansjett


DAFA Renoveringsmansjett er en ekstremt fleksibel tetningsløsning som brukes til lufttetting av klimaskjermen ved gjennomføring av eksisterende rør og kabler fra Ø5 mm opptil Ø180 mm ved renoveringsarbeid. Mansjettene monteres direkte på underlaget enkelt, raskt og sikkert. Selvkvulkaniserende ved minimum 20 mm overlapp.

Klebestoffet er spesielt utviklet for tetting og laminering av alle typer dampsperrer, vindsperrer, undertaksmembraner og radonsperrer.

Les mer på dafa-build.com/dk/renoveringsmanchet



Montert på dampsperre.



For rør og kabler. Montert på vindsperre



For rør og kabler. Montert på dampsperre.



Montert på radonsperre.

Tape som holder

DAFA leverer mange typer tape til tetningsoppgaver i forbindelse med profesjonell byggevirksomhet. Alle typene tape anerkjennes for sin holdbarhet og brukervennlighet - til glede for både pågående og ferdige prosjekter.



DAFA dampsperrtape - grønn

- brukes til forsegling av dampsperrfolie ved ventiler, rør- og kabelgjennomføringer, luftkanaler og hjørner.

DAFA dampsperrtape - blå

- til langs- og tverrgående sammenføyninger av dampsperrfolier. Tapen kleber til materialer som PP/PE-membraner, kryssfiner, høvlet tre, sponplater og metall.


DAFA Hi-tack® tape - grå

- velegnet til langs- og tverrgående sammenføyninger på HiFoil fuktadaptiv dampsperre.

DAFA Hi-tack® tape - limegrønn

- velegnet til tetning av HiFoil fuktadaptiv dampsperre ved rørgjennomføring på underlag som kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.

Egenskaper som utgjør en stor forskjell

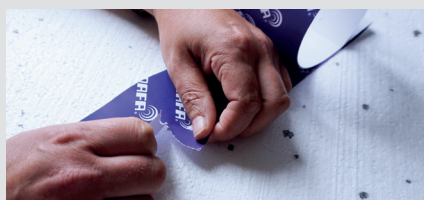

Enkel å rive av

Det daglige arbeidet gjøres unna raskere, fordi du enkelt kan rive av tapen, slik at den passer til det du bygger.



Ekstrem klebeevne

DAFA dampsperrtape er ekstra sterk. Tapens enestående klebeevne gjør at du alltid kan regne med at sammenføyningene er tette.



Lang levetid

Sammenføyninger i dampsperrløsninger skal holde i mange år. Med DAFA fuktsperrtape kan du stole på at de holder seg tette i mange, mange år.



Fleksibilitet gjør tett

Fleksibiliteten til DAFAs grønne dampsperrtape gjør det enkelt å tette ventiler, rør- og kabelgjennomføringer, luftkanaler og hjørner.



Til svanemerkede bygg


DAFAs dampsperrtape er oppført i Nordic Ecolabellings database. Dermed kan du rolig lage tetningsløsninger til svanemerkede bygg med tapen.



Byggevennlige bredder

DAFA dampsperrtape leveres i tre forskjellige bredder på 50, 100 og 150 mm. Det betyr at du kan velge den bredden som gjør arbeidet så enkelt og raskt som mulig.

- med garanti

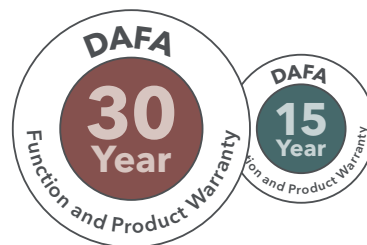

DAFAs funksjons- og produktgaranti gir større sikkerhet

DAFA tilbyr en spesielt attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirStop System.

Produktgarantien dekker holdbarheten på selve produktet, mens funksjonsgarantien sikrer at produktene lever opp til de standarder og normer som de er godkjent etter. Garantien trer i kraft i tilfelle den innvendige klimaskjermen ikke lever opp til gjeldende lovkrav om tetthet i garantiperioden.

Garantien er ensbetydende med at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttak og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Det forutsetter at den ferdige løsningen lever opp til bestemte krav, som du kan se nedenfor.

Slik oppnår du DAFAs funksjons- og produktgaranti

Det er enkelt å oppfylle kravene til DAFAs funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 og 30 år. Følgende områder omfattes:

Korrekt utførelse

Produktene fra DAFA AirStop System skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med monteringsveiledninger og anbefalinger fra DAFA og etter byggeforskrifter og anbefalinger.



Komplett DAFA AirStop System®

For å oppnå garanti skal det kun brukes produkter fra DAFA AirStop System til den innvendige tetningen. Det vil si dampsperrfoliene med systemtilbehør i form av bl.a. dampsperrtape, foliekleber, karmfolie, sokkel- og svillefolie, universell rørmansjett eller universell kabelmansjett.



Dokumentasjon

Det er nødvendig å kunne dokumentere hvilke produkter som er innkjøpt og brukt til et gitt prosjekt. Dokumentasjonen er derfor fakturaene og/eller følgesedlene som vedrører innkjøpet av produkter fra DAFA AirStop System.



Korrekt prosjektering

Det er en forutsetning at prosjekteringen av et byggeprosjekt lever opp til de gjeldende regler bl.a. i henhold til de gjeldende byggeforskriftene. Det gjelder for både oppgaver vedrørende nybygg og ved renovering.



Blowerdoor-test

Som dokumentasjon for at byggeprosjektet er utført korrekt, er en blowerdoor-test et sikkert bevis. Hvis bygget ditt er omfattet av en blowerdoor-test, skal resultatene herfra foreligge.



DAFAs testsenter styrker produktutviklingen

DAFA har et eget testsenter som gjør det mulig gjennomføre aldringstester, der produktene utsettes for kraftig klimapåvirkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. DAFA kan slik simulere de vanligste og mest kjente nasjonale og internasjonale teststandardene.

DAFA AirStop System®


- og mye mer ...



Beskrivelser og personlig rådgivning

DAFA tilbyr råd og veiledning i forbindelse med prosjektering og planlegging av byggeprosjektet ditt - både for nybygg og renovring. I begge tilfeller omfatter rådgivningen både personlig, individuell veiledning og materialer i form av beskrivelser og monteringsanvisninger.

På dafa-build.com finner du tekster som du kan bruke i forbindelse med dit materialet.



Nettside med komplett informasjon

På DAFAs nettside finner du den nyeste og oppdaterte informasjonen om systemer, produkter, bruk av produktene og hvordan de monteres.

www.dafa-build.com

Du finner mer om AirStop Systemet her:



Kontakt

DAFA Norge AS

Rådhusgata 15

3211 Sandefjord

T +47 48 20 99 00

E dafa@dafa.no

W dafa-build.com

Organisasjonsnummer: 922 987 637



Follow us



dafa-group.com

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy · India