

DAFA butylbånd

Anvendes typisk som alternativ til fugemasse, da butylmassen ikke flyder ud, når den komprimeres.

Et alternativ til fugemasse

Vi tilbyder butylprodukter og -løsninger i alle former og dimensioner til byggeri og industri til tætning, absorbering og beskyttelse.


Butyl er en fleksibel tætningsløsning, da materialet er fremstillet af blødt og klæbende gummi. Materialet kan absorbere bevægelser, klæber ekstremt godt og er særdeles holdbart.

Anvendelse

Butylbåndet anvendes typisk som alternativ til fugemasse, da butylmassen ikke flyder ud, når den komprimeres. Butylbåndet anvendes som tætning mellem plader, som ikke skal adskilles igen. Listen bør komprimeres ca. 30 %.

Fordele

- Alle typer har god vedhæftning på de fleste overflader
- God vej- og UV-bestandighed
- Andre dimensioner og farver fås på forespørgsel
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

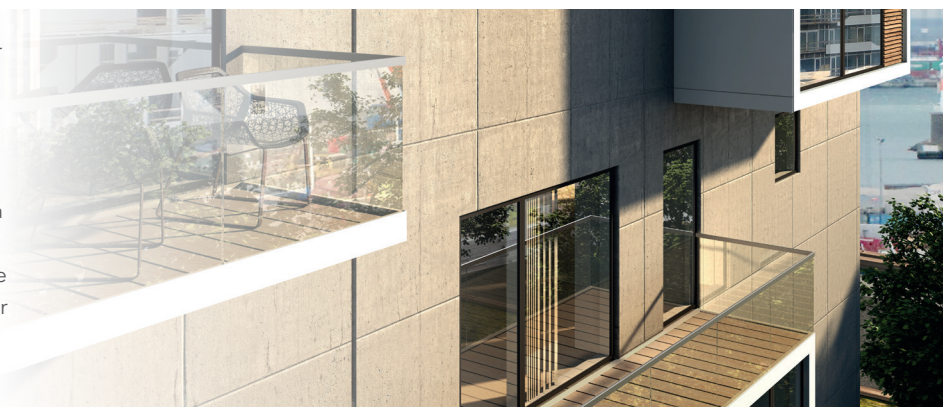

Flere varianter af DAFA butylbånd.

