


DAFA Zero Waste® universaltape

DAFA Zero Waste er en sterk universaltape uten tape-liner.
Brukes til dampsperrer, undertaksfolier og vindsperrer.



Garanti.

Det er valget av folie som avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti varer i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter følger garantiperioden til den valgte folien.

Bruk


Den nye universaltapen uten liner matcher alle av DAFAs velkjente tetningssystemer til dampsperre-, tak- og fasadefolier samt til øvrige tetningsoppgaver.

Siden tapen er uten liner, sparer du tid på monteringsfasen, da lineren på baksiden ikke må trekkes av. Samtidig sparer du tid på å samle avfall på byggeplassen. Så alt i alt vil hele monteringen skje betydelig raskere.


Fordeler

- Reduserer avfall på byggeplassen
- Ingen liner gjør monteringen raskere
- Rivbar – ingen bruk av verktøy
- Ingen tapeavfall og opprydding etter montering
- Samme tape inne og ute til tak, fasade og dampsperre
- Kan brukes til langsgående og tverrgående skjøter*
- UV-stabil i opptil 1 år
- Opptil 30 års garanti
- DAFA Zero Waste er en deklartert vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybygg generasjon 4
- Produktspesifikk EPD kan lastes ned

* Unngå strekk: Ikke strekk tapen under montering, da dette kan føre til etterfølgende sammentrekning og tap av tetningsevne.

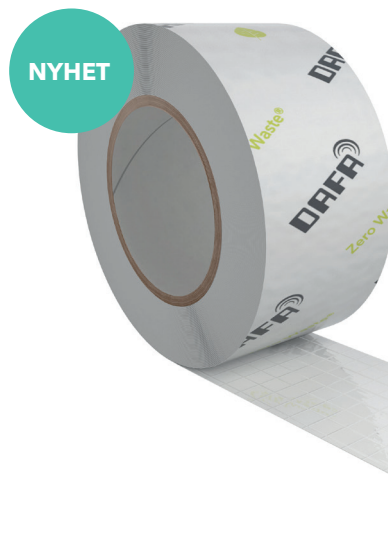


Reduser byggeavfall.
Dette bildet viser hvor mye avfall én rull tape (25 m) med liner produserer.

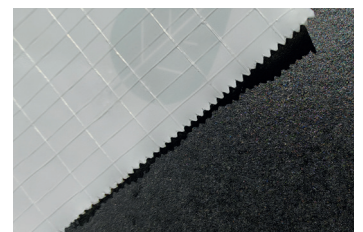

Lett å rive over
Med den taggete kanten river du enkelt tapen over uten bruk av verktøy.


Montering av DAFA Zero Waste (ved overlapp /T-skjøter)

Siden DAFA Zero Waste ikke kan festes på seg selv på grunn av den spesielle overflaten på bærematerialet, må du bruke følgende metoder:

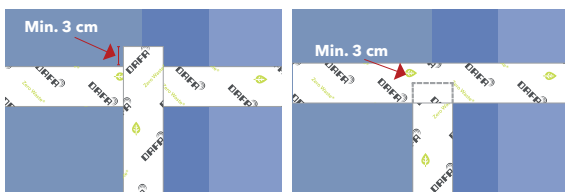

Løs ende (over eksisterende) kan festes med min. 3 cm over.

Løs ende (under) kan festes som vist.



LCA beregning

Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)
DAFA Zero Waste tape	kg CO2 eq./m²	1,07

Egenskap	Metode	Verdier
Tykkelse	DIN EN 1939	0,24-0,26 mm
Peel-verdi	DIN EN 1939	≥ 20 N / 25 mm
Temperaturbestandighet	Langvarig	-30 °C til +100 °C
Montasje	Anbefalt fra +5 °C. Pålimingsoverflater skal være tørre, støvfrie og fri for olje.	
Oppbevaring	Tørt og frostfritt mellom +5 °C og +25 °C. Unngå direkte sollys.	
Innhold per kasse	10 rl.	
Mål	60 mm x 25 m	
DAFA-varenr.	620045394	
EAN-nr.	5705636270654	

