


# DAFA IsoBatt™



## Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

## Anvendelse

DAFA IsoBatt anvendes som skillelag mellem den eksisterende konstruktion og dampspærren, fx ved renoveringsopgaver. DAFA IsoBatt fungerer som det faste underlag, der skal være bag de tapede samlinger i dampspærrefolien.

## Montage

Hvis det eksisterende underlag er uegnet til udlægning af en folie, fx. hvis der er spidser fra søm, skruer eller lignende der kan ødelægge folien, skal der monteres DAFA IsoBatt, før dampspærrefolien monteres. Pladerne tilskæres med en hobbykniv og tilpasses til de omkringliggende konstruktioner, fx spær, remme, hanebånd mv. Efter udlægningen skal DAFA IsoBatt ligge helt plant.

## Produktfordele


- Nemme at tilskære
- Beskytter dampspærren
- Meget nemme at håndtere
- Reducerer støvgener

## Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Egenskaber	Værdi
Polymer type	Polyethylenskum
Farve	Hvid
Hårdhed	24 ±15% kg/m <sup>3</sup>
Montagetemp.	-60 °C til +60 °C
Varmeledningsevne	A= 0,055 W/mK


Oversigt	
Farve	Hvid / 1000 x 1000 x 25 mm
Indhold pr. palle	32 stk
DAFA varenr	620027541
DB nr	1863430
EAN nr	5705636429090

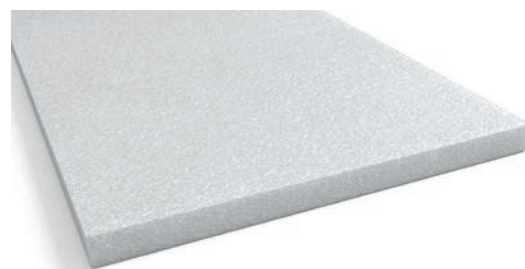

DAFA IsoBatt er en fleksibel PE-skum til skillelag mellem den underliggende konstruktion og HiFoil-folien ved udvendig montage.



DAFA IsoBatt beskytter dampspærren mod udragende søm og skruer.

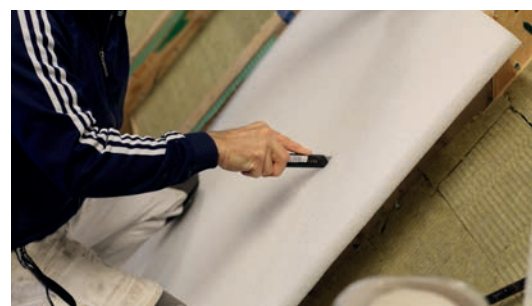

DAFA IsoBatt er meget nemme at tilskære og håndtere.

