



# DAFA UniFoil™ dampspærre

DAFA UniFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop System og er en miljøvenlig 100% regenereret CE-mærket PE-folie i 0,20 mm. DAFA UniFoil er diffusionstæt og sikrer dermed, at fugt ikke vandrer ud i konstruktionen.

## Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

### Användning

DAFA UniFoil används i tak- och väggkonstruktioner där ångspärr krävs. Folien används i byggnader som periodvis är bebodda och uppvärmda.

### Material

DAFA UniFoil består av en 100 % ren CE-märkt polyeten (PE) som är rullförpackad. Folien har en hög drag- och rivhållfasthet trots en tjocklek på endast 0,15 mm.

Materialet tål direkt solljus i högst tre månader och får inte utsättas för direktkontakt med träimpegnering som har tillsatta lösningsmedel.

DAFA UniFoil är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

### Transport, leverans och förvaring

Upprullad på rör av returpapper, tätt emballerad i PE-folie. Transporteras och förvaras liggande på europapall. Skyddas mot väder och direkt solljus vid förvaring. Får högst staplas på två pallars höjd.



Med DAFA UniFoil som dampspærre i bygningsdele og konstruktioner med risiko for byggefugt, sikres effektivt mod skimmel, svamp og råd.

### Tekniske specifikationer

Længd	25 m
Rullbredd	2 m
Tjocklek	0,15 mm
Rullebredd	1 m
Ångtæthed med Sd-værdi	≥ 75m
Brandklasse	E
Færg	Klar
DAFA nr	620017403
EAN nr	5705636363714



### Kvalitetssikring


DAFA UniFoil är CE-märkt enligt EU-standarderna SS-EN 13984

# DAFA UniFoil™

## Utförande


Ångspärren får maximalt placeras 1/3 in i det totala värmeisoleringslagret, mätt från den varmaste sidan av isoleringslagret. Underlag för takbeklädnad kan monteras utanpå ångspärren, så att elinstallationer och liknande kan göras utan allt för många genomföringar.

Vid fästning av DAFA UniFoil på sugande underlag, t. ex. på puts, betong eller obehandlat trä används DAFA-folielim.

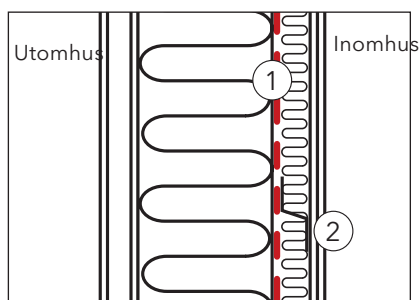

Principlösning - Let ydervæg i stål

1. DAFA UniFoil hæftes med dobbeltklæbende tape til underlag af stål.
2. Evt. monteres z-profiler med plads til el m.v.

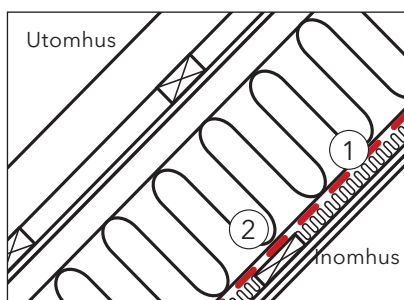

Principlösning - Skråvæg i tagkonstruktion af træ

1. DAFA UniFoil hæftes med hæfteklammer til underlag af træ
2. Evt. forskalles med plads til el m.v.

## Projektering

Vid projektering av innovativa och alternativa konstruktioner bör alltid en utvärdering av fuktförhållanden och konstruktion göras, så att rätt ångspärrlösning kan väljas.

## Täthet


DAFA UniFoil är en diffusionstät ångspärr. Ett Sd-värde på  $\geq 75$  m ger en tät folie.

Sd-värdets omräkningsfaktor till z-värde är cirka 5,7.




Ångspärrfolien monteras med överlappning och tejpas med DAFA-ångspärrtejp.


## Ett urval av övriga produkter i DAFA AirStop System



DAFA in- och utvändigt hörn



DAFA universell rör- och kabelmanschett



DAFA PE sokkel- og remfolie




DAFA ångspärrtejp.




DAFA dubbelhäftande ångspärrtejp



DAFA-folielim



DAFA takfotsmanschett



DAFA PE-fogfolie

12/2020

