

DAFA-klämlistband

DAFA-klämlistband ingår i DAFA AirVent System och är idealiska för undertak och vindspärrar.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFAs funktions och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter har samme garantiperiod som den valde folien.

DAFA-klämlistband är en dubbelsidig, starkt vidhäftande butyltejp som förstärkts med polyesterarmering.

DAFA-klämlistband används som fastgörande förbindelse mellan undertaket och klämlisterna. När klämlisten monterats tätar den runt skruvar och spikar.

Fördelar

- Hög temperaturbeständighet
- God formstabilitet
- Självvulkande
- Lösningsmedelsfritt
- Kräver inte användning av specialverktyg

DAFA-klämlistband kan användas på de flesta byggmaterial, metaller samt mjuka och hårda plaster.

Ytan ska vara ren, torr, fett- och dammfri. Om DAFA-klämlistband monteras på porösa underlag ska underlaget först behandlas med en primer. Användning av primer rekommenderas alltid.



Installation

- Förbered ytan
- Placera bandet på klämlisten
- Påför med ett lätt tryck
- Avlägsna silikonskyddspappret

Förvaring


Ska förvaras torrt och mörkt i en temperatur mellan +5 °C och +40 °C.

Kvaliteten och egenskaperna förblir oförändrade under en lång tid. Dock rekommenderas att materialet används inom 12 månader.

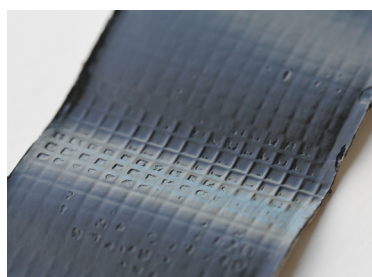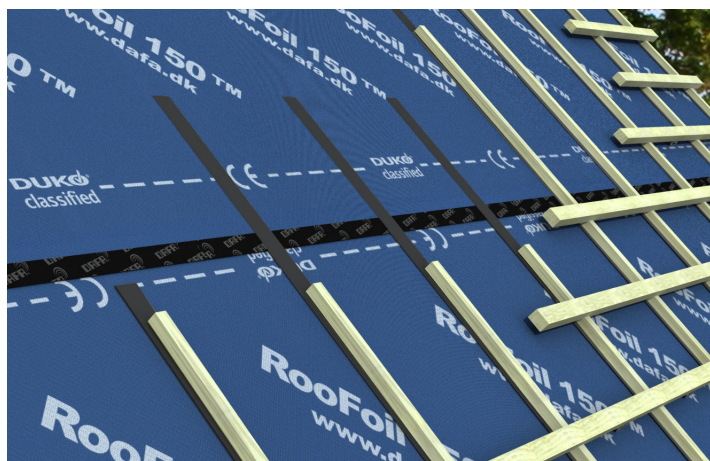

Tekniska specifikationer

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Färg | Svart |
| Vikt | 1,4 g/cm ³ , ASTM D 1000 |
| Mått | 0,8 mm x 40 mm |
| Dragstyrka | > 140 N/50 mm, SS-EN 12311-1 |
| Brottöjning | > 15 % |
| Avflagningsvärde vid 90° | ≥ 85 N, ASTM D 6195 |
| Monteringstemperatur | +5 °C / +40 °C |
| Temperaturbeständighet | -40 °C / +130 °C |
| Brandklassificering | E (SS-EN 11925 - 2; SS-EN 13501 - 1) |
| Brandbeständighet | M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990) |

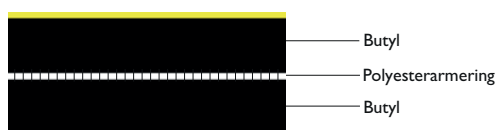

| Färg/dim. | Innehåll per kart. | DAFA-nr | EAN-nr |
|------------|--------------------|-----------|---------------|
| Sort 40 mm | 10 rl. á 20 m | 620025389 | 5705636415857 |

