



DAFA IsoBatt™

Garanti

DAFAs funksjons- og produktgaranti gjelder i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, utpakking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA IsoBatt brukes som skillelag mellom eksisterende konstruksjon og dampsperreren, for eksempel ved oppussing. DAFA IsoBatt blir det faste underlaget som skal være bak de teipede skjøtene i dampsperrerfolien.

Montasje

Hvis det eksisterende underlaget er uegnet for folie, for eksempel hvis det har spiker, skruer eller lignende som kan ødelegge folien, må det monteres DAFA IsoBatt før dampsperrerfolien monteres. Platene skjæres til med hobbykniv og tilpasses konstruksjonene, for eksempel taksperrer, bjelker, hanebjelker og lignende.

Etter utlegging skal DAFA IsoBatt ligge helt flatt.

Produktfordeler


- Enkle å skjære til
- Beskytter dampsperreren
- Svært enkle å håndtere
- Reduserer støv

Garanti

DAFAs funksjons- og produktgaranti gjelder i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, utpakking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Egenskaper	Verdi
Polymertype	Polyetylenskum
Farge	Hvit
Hardhet	24 ±15 % kg/m ³
Monteringstemp.	-60 til +60 °C
Varmeledningsevne	A = 0,055 W/mK

Oversikt	
Farge	Hvit / 1000 x 1000 x 25 mm
Innhold per pall	32 stk.
DAFA varenr.	620027541
DB nr.	1863430
EAN nr.	5705636429090

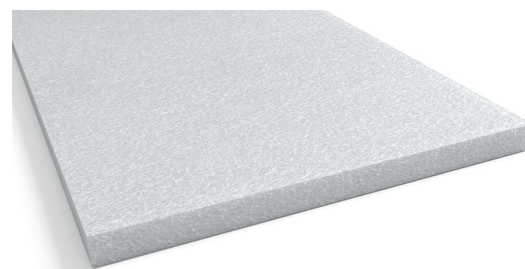

DAFA IsoBatt er et fleksibelt PE-skum for å lage et skillelag mellom den underliggende konstruksjonen og HiFoil-folien ved montering fra utsiden.



DAFA IsoBatt beskytter dampsperreren mot utstående spiker og skruer.



DAFA IsoBatt er svært enkle å skjære til og håndtere.

