DAFA AirVent System®

DAFA RooFoil 200™ undertagsdug

DAFA RooFoil 200 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffussionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de DAFA undertagsprodukter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 200 som selvbærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 12°. DAFA RooFoil 200 kan også anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 200 er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d-værdi på ca. 0,03 m. DAFA RooFoil 200 har en sort overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 200 er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1:2010 og EN 13859-2:2010

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

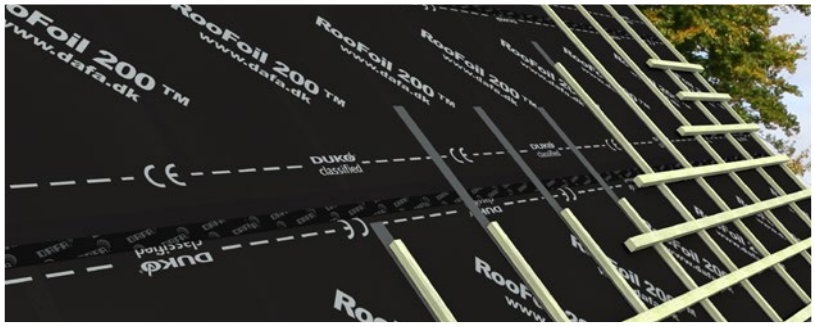

Mål

DAFA RooFoil 200 er med en lav vægt på kun 200 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.

Tekniske specifikationer

Navn	Metode	Enhed	Resultat
Rullelængde	EN 1848-2	m	50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 og 1,5
Vægt	EN 1849-2	g/m²	200 ± 10%
Brandklassifikation	EN 13501-1	Klasse	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	250 ±70
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	80/90 ±30
Trækstyrke langs/ tværs	EN 12311-1	N / 50 mm	420 ±70 / 270 ±50
S_d værdi	EN 1931 DIN EN ISO 12572	Sd m	≤ 0,03
Vandtæthed	EN 1928	Klasse	W1
Fleksibilitet ved lave temperaturer	EN 1109	°C	-30
Eksponeringstid			Op til 3 mdr.
DAFA nummer (1,1 m / 1,5 m)			620023115 / 620023105
EAN nummer (1,1 m / 1,5 m)			5705636400587 / 5705636400624
DB nummer (1,1 m / 1,5 m)			1650692 / 1650689
DUKO-klasse			ML

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA RooFoil 200	kg CO2 eq./m²	0,281

epd

Hent EPD på DAFA RooFoil 200 på vores hjemmeside: www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden

DAFA AirVent System®

DAFA RooFoil 200™ undertagsdug

Undertagskonstruktioner

DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.

DAFA RooFoil 200 som selvbærende undertag i ventileret konstruktion



DAFA RooFoil 200 som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion



Ydervægskonstruktioner

DAFA RooFoil 200 er desuden velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA RooFoil 200 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning

DUKO®

Klassificering - ML

Alle DAFAs undertagsfolier er DUKO-klassificerede. Det giver rådgivere, forhandlere og udførende et uvildigt dokumenteret grundlag for at vælge det rigtige undertag til den konkrete tagkonstruktion – og større sikkerhed end ved produkter, der alene bygger på producentens egne oplysninger.

Udførelse

Monteringen af DAFA RooFoil 200 kan udføres i fugtigt vejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 200 udrulles med produktnavnet udad. Samlinger kan tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 200 er hverken trædesikkert eller faldsikkert.

Download montagevejledning på dafa-build.com

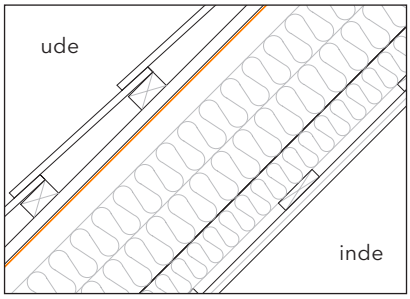

DAFA RooFoil 200 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.

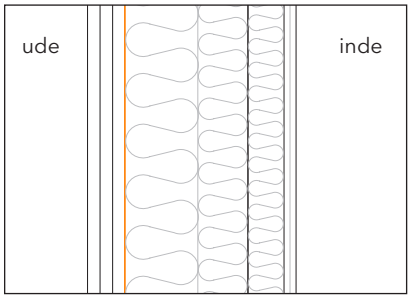

DAFA RooFoil 200 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen.

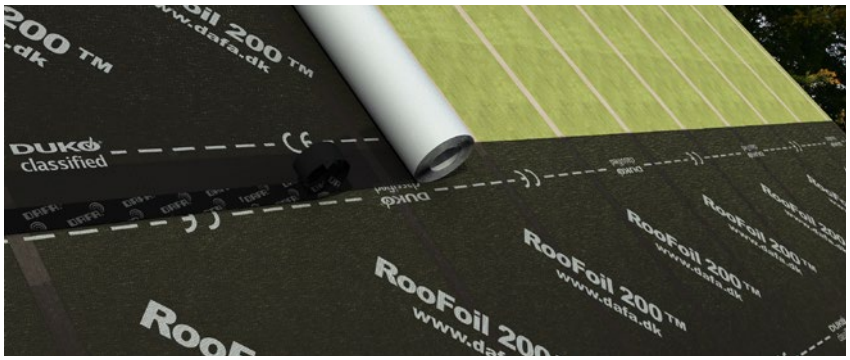

DAFA RooFoil 200. Samlinger kan tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales

DAFA UV tape

UV bestandig tape med maksimal klæbeevne.



DAFA uni. udendørsklæb

En specielt sammensat klæb med en fremragende klæbeevne.



DAFA UV kabelmanchet

Helt tæt ved gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørmanchet

Helt tæt ved gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 200, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa-build.com/dk/airvent