


DAFA universell utendørslim



Garanti

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger den valgte foliens garantiperiode.

DAFA universelle utendørslim er en spesielt sammensatt lim med en fremragende klebeevne.

Bruksområde

DAFA universell utendørslim brukes til liming av en lang rekke materialer i de fleste konstruksjoner.

Kleber på aluminium, metall, sinkbelagt metall, tre, PVC-U, og andre ikke-porøse materialer.

DAFA universell utendørslim har en fremragende bestandighet mot aldring, temperaturrendringer og er vanntett. Er derimot ikke egnet til direkte bruk på polystyren, PVC, asfalt eller tjære.

Fordeler

- Enestående motstandsdyktighet mot vær- og UV-eksponering
- God motstandsdyktighet mot varme og kulde
- Fremragende klebeevne
- Enestående vedheft på betong


Dekning

En 600 ml pose rekker til ca. 7-8 meter limstreng (basert på en limstreng med en bredde på ca. 10 mm).

Sikkerhet ved bruk

Sørg alltid for god ventilasjon. Hvis dette ikke er mulig, skal det brukes åndedrettsvern. Bruk alltid gummihansker og vernebriller. Unngå langvarig kontakt med hud.

Universallim
til utendørs
bruk

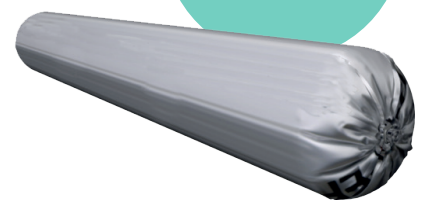


DAFA universell utendørslim 600 ml.

Innhold per pose	DAFA-nr.
Konsistens	Deigaktig
Tørketid	24 timer
Temperaturbestandighet	+50 °C
Brukstemperatur	+5 °C til +30 °C
Trekkstyrke	> 75 N/25 mm
Klebefritt	ca. 10 minutter
Oppbevaring	Tørt. Over +15 °C. Maks. 24 måneder

Antall per eske	DAFA-nr.	DB-nr.	EAN-nr.
12 poser á 600 ml.	620026751	1828048	5705636423418



DAFA universell utendørslim kan påføres direkte på undertak eller vindsperre. Fester folier på så vel porøst som glatt underlag.

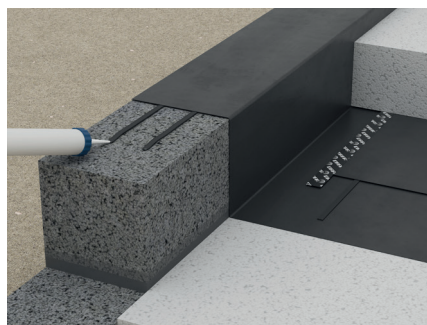

DAFA universell utendørslim til vedheft av murfolie.



DAFA universell utendørslim til vedheft av EPDM-membraner.

