



Nemt eller slem


Det er dyrt at famle med dampspærren!

UNDGÅ
DUMME-
BØDER



Slemt...

fordi utætte dampspærreløsninger er både besværlige og dyre

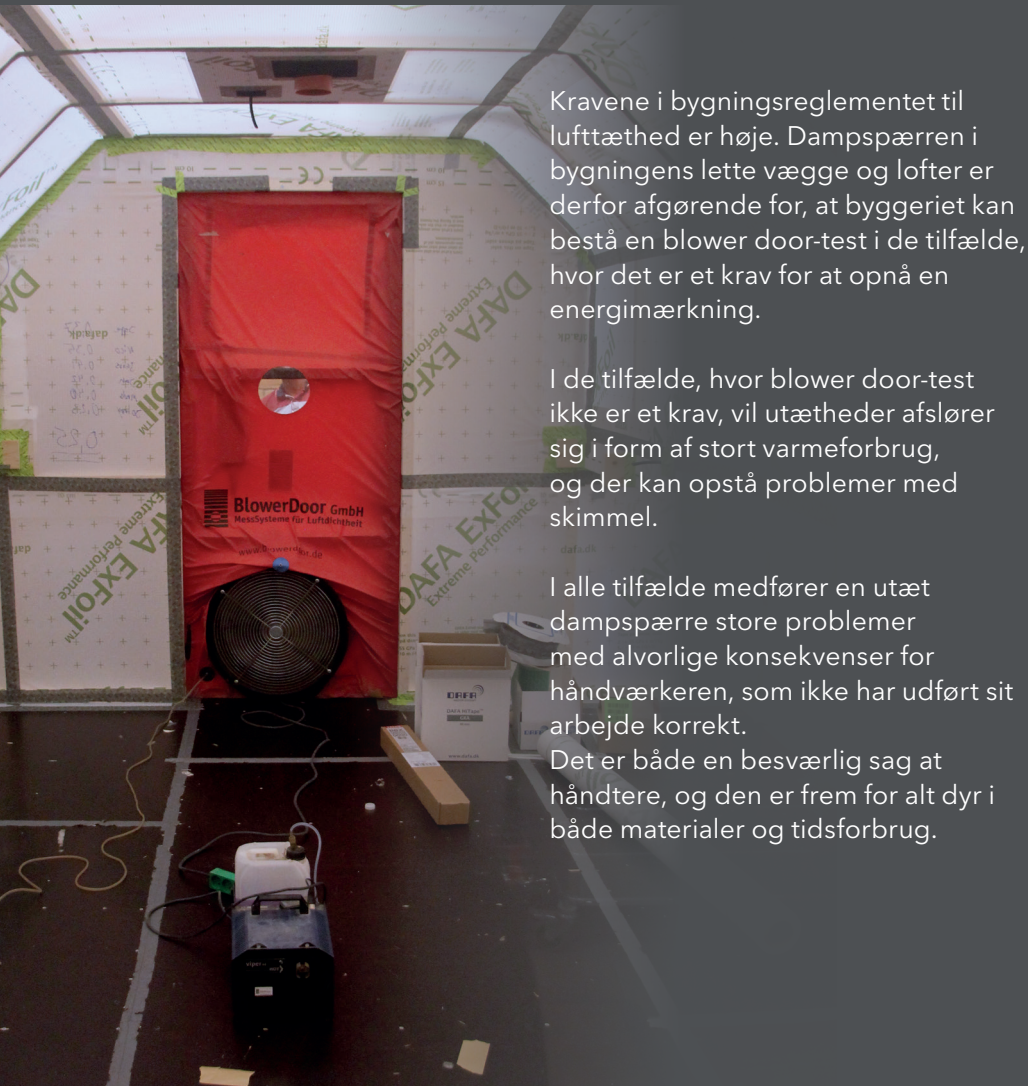

Kravene i bygningsreglementet til lufttæthed er høje. Dampspærren i bygningens lette vægge og lofter er derfor afgørende for, at byggeriet kan bestå en blower door-test i de tilfælde, hvor det er et krav for at opnå en energimærkning.

I de tilfælde, hvor blower door-test ikke er et krav, vil utætheder afsløre sig i form af stort varmekonsum, og der kan opstå problemer med skimmel.

I alle tilfælde medfører en utæt dampspærre store problemer med alvorlige konsekvenser for håndværkeren, som ikke har udført sit arbejde korrekt.

Det er både en besværlig sag at håndtere, og den er frem for alt dyr i både materialer og tidsforbrug.

Nemt...

når du bruger de bedste produkter

Kvalitetsprodukter til udførelse af dampspærren er afgørende for et resultat, der virker første gang og som holder i mange, mange år. Med DAFAs sortiment af folier og tilbehør er du sikker på en løsning, der er testet og garanteret til at holde helt tæt i laaaaaang tid.



Nemt...

når du følger vejledningen

Til DAFAs sortiment af dampspærreprodukter medfølger der udførlige vejledninger i montage af produkterne. Brug dem og følg dem - så er du sikker på, at dampspærreløsningen holder helt tæt i mange, mange år.



Nemt...

når du gør det rigtigt første gang


Det betaler sig at gøre sig umage - også når du udfører dampspærreopgaver. "Djævlens ligger i detaljen" - vær omhyggelig og præcis i måden dampspærren etableres på. Gør det korrekt første gang, så du undgår bøvl og besvær efter blower door-testen er gennemført.




Tæt mod loft og væg samling



Nemt Dampspærrefolie møder dampspærrefolie ved overgangen fra loft til væg. Bedst mulig tæthed opnås ved at trække samlingen lidt ned på væggen og brug en af DAFA's gennemtestede og stærke tapes. Samlingen udføres på et jævnt og plant underlag. Derved sikres maksimal vedhæftning af tapen og størst mulig tæthed.

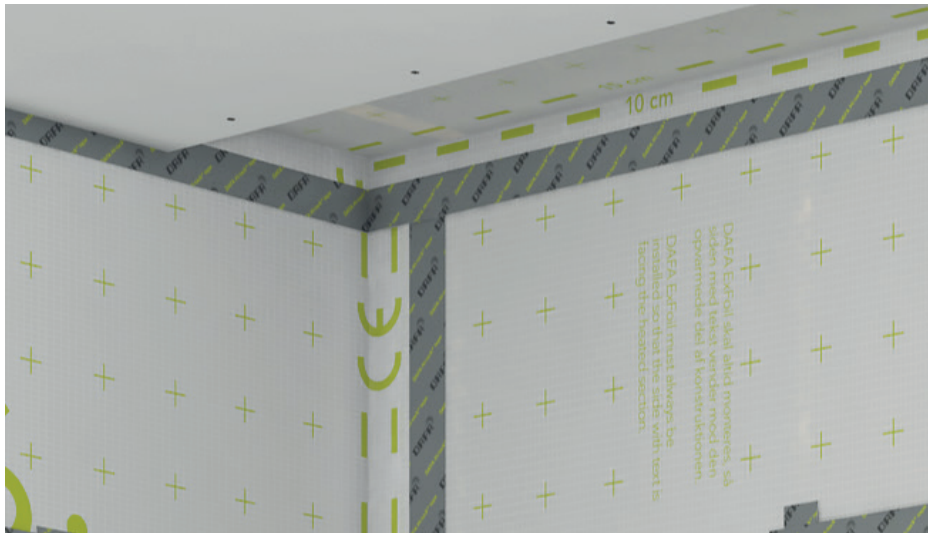


Slemt Hvis der sjuskes med udførelse af løsningen og samlingen foretages i selve overgangen fra loft til væg, er risikoen for utætheder øget. Det samme gælder, hvis der anvendes tapes, som ikke er godkendte eller lever op til lang holdbarhed.

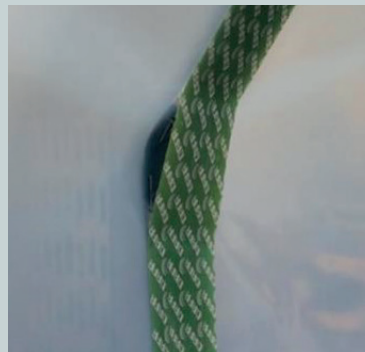

Tæt ved gennemføringer



Nemt Når de store flader med dampspærrefolie på loft efter væg brydes, så er der virkelig grund til at være opmærksom. DAFA's sortiment af tilbehør omfatter gennemtestede og patenterede rør- og kabelkraver, der sikrer en enkel montage på et fast underlag og holder helt tæt.

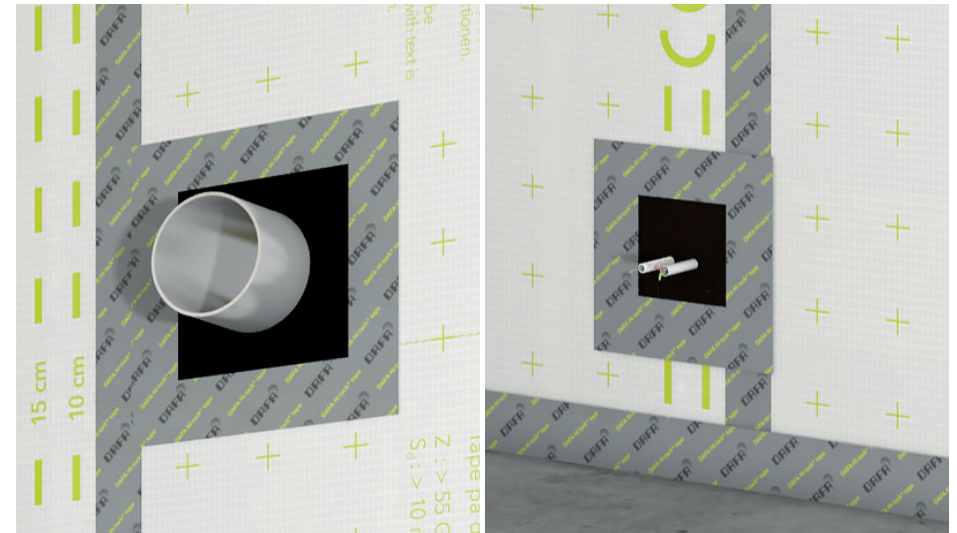

Slemt Tape på tape på tape ved gennemføringer, hvor folien bliver brudt, giver ofte et dårligt resultat med utætheder og dermed bøvvl og problemer. Undgå de "hjemmegjorte" løsninger og sats på professionelle og testede tilbehørsprodukter fra DAFA.



Tætte lysninger



Nemt DAFA lysningsfolie anvendes til indvendig lukning i ét stykke hele vejen rundt i vindues- og dørlysninger. Nemt, enkelt og forsynet med klæb, der holder helt tæt – en gennemtestet og professionel løsning.




Slemt Lysninger kan ofte volde problemer, når dampspærren skal være tæt. Derfor bliver det nemt til en kombination af folie og tapes, der ikke fungerer særlig godt og som ikke holder tæt.



Tæt ved rem ved vægge



Nemt En specialudviklet remfolie i kombination med butyl fra DAFA er den ideelle løsning, som både er nem at udføre og som sikrer et solidt og helt tæt resultat.

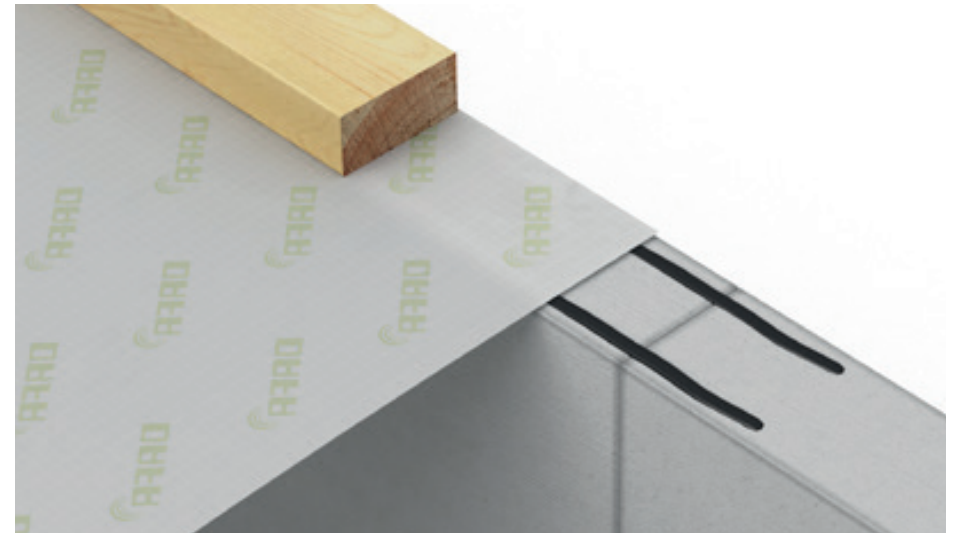


Slemt Produkter, der ikke er testet og godkendt til at tætnen remmen skaber problemer. Det er afgørende for byggeriets samlede tæthed, at der også er tæt mellem dampspærrefolien og bagmuren.



Reparation i væg og loft



Nemt Uheld opstår. Der er brud på dampspærrefolien. Men der er hjælp at hente med DAFA's vejledning og produkter. Mindre revner reparerer med DAFA dampspærretape. På større huller monteres et stykke dampspærrefolie med minimum 10 cm overlæg, og samlingen klæbes med DAFA dampspærretape på et fast underlag.

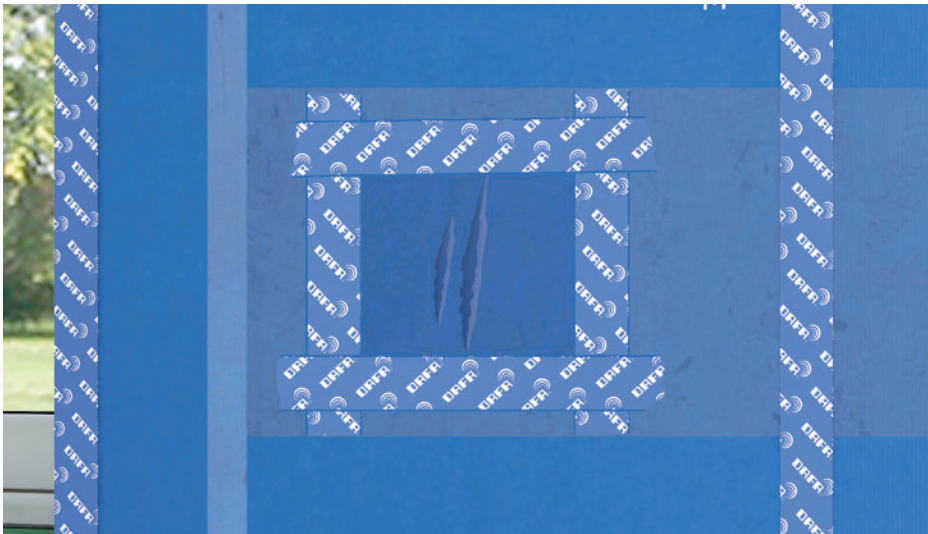


Slemt Hvis reparationen ikke udføres korrekt er sandsynligheden for utætheder stor, og konsekvenserne er alvorlige. Undgå brug af tapes, som ikke er godkendte til en tæt og langtidsholdbar løsning.



Tæt ved spærfoden



Nemt Ved spærfoden opstår der naturligt et gennembrud af dampspærrefolien. Det kræver sikker tætning og gøres optimalt med DAFA's specialudviklede spærfodskrave, der nemt tildannes og forsegles med DAFA dampspærretape med et overlæg på min. 50 mm.

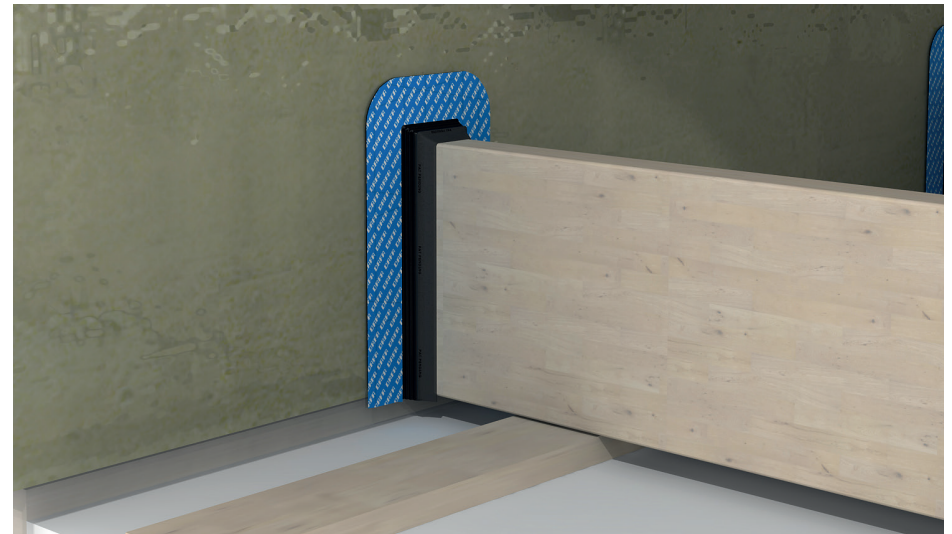

Slemt Tape mig her og tape mig der. Det er vanskeligt at gøre tætningen ved spærfoden korrekt og holdbar med produkter, der ikke umiddelbart er konstrueret til at løse opgaven. Resultatet kan nemt bestå i utætheder og efterfølgende besværlige og dyre rekonstruktioner.




Tæt på ExFoil

- armeret dampspærre


DAFA ExFoil dampspærrefolie er en ekstra stærk folie med armeringsnet, opbygget i en multilagskonstruktion. Armeringsnettet sikrer en ekstrem træk- og rivefast folie.

- Fuld banebredde 215 cm og 270 cm
- Høj rive/trækstyrke
- Kan tapes uden fast underlag*
- Valgfri opsætningsretning
- Langt mere bygbar
- Markeringer pr. 10 cm - nemt at klamme
- Markering for korrekt overlæg


DAFA ExFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop System. Når du vælger DAFA ExFoil sammen med øvrige produkter i DAFA AirStop Systemet er du sikret et testet og holdbart system til loft- og vægkonstruktioner.

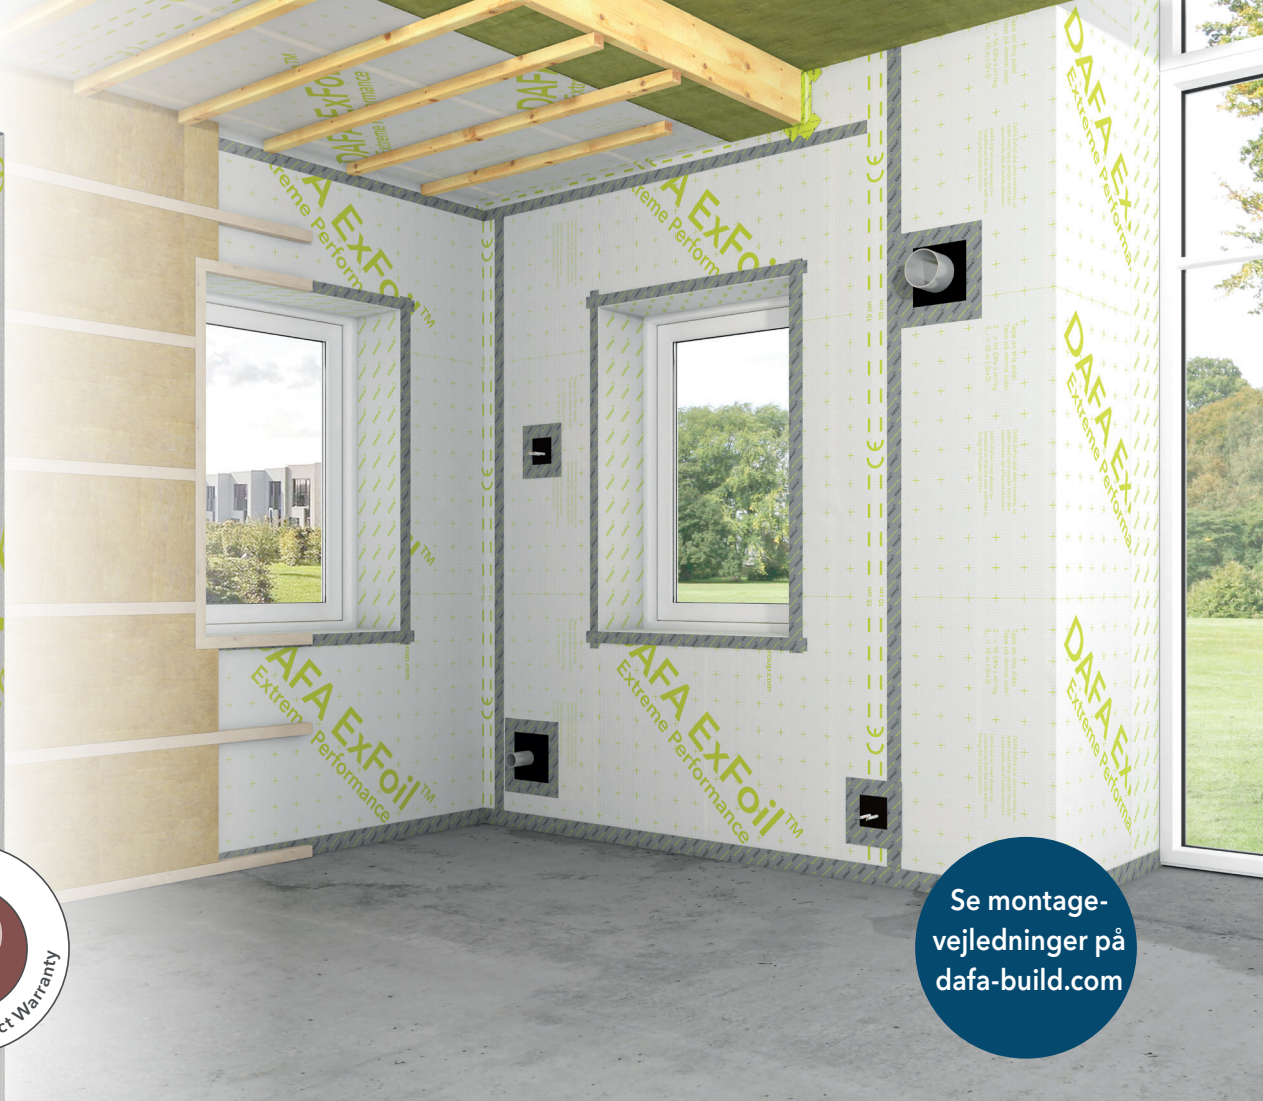

Se montage-
vejledninger på
dafa-build.com

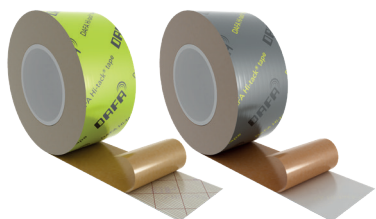

DAFA Hi-tack® dampspærretape

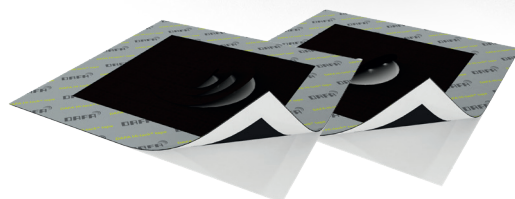

DAFA Hi-tack® Universal rør- og kabelkrave



DAFA Folieklæb



DAFA ExFoil™ Lysningsfolie



DAFA ExFoil™ Remfolie



Omfattende dokumentation

- Udbudsbeskrivelser
- Montagevejledninger
- DOP deklarationer
- Sikkerhedsdatablade
- BIM objekter
- EPD og DGNB

Som samarbejdspartner med byggebranchens professionelle parter stiller DAFA naturligvis dokumentation, vejledninger og værktøjer til rådighed - til gavn for alle fra planlægning, projektering, levering og udførelse.

Dokumentationsmaterialerne finder du på DAFA's website, der i overskuelig og brugervenlig form giver direkte adgang til alle hjælpeværktøjer.

Find dem på:
dafa-build.com/dk/downloads



Kompetent byggeteknisk rådgivning

- når der planlægges
- når der bygges

Inden byggeriet rigtig går i gang er det godt at gennemtænke løsningerne. DAFA's kompetencer beror på en række erfarne medarbejdere, der bidrager med nyttig viden på tegnestuen, når planerne skal lægges. Det udmønter sig i dialog og konkret rådgivning som et stærkt supplement til kyndigt projekteringsarbejde.

For DAFA's medarbejdere er byggepladsen eller fabriksbygningerne naturlige rammer for at samarbejde med vores kunder. Her finder rådgivningen sted i form af konkrete anvisninger og demonstrationer. På den måde bidrager DAFA's medarbejdere til at opnå de mest optimale tætningsløsninger.

Værdifulde garantiordninger



Et samarbejde med DAFA omfatter også værdifulde garantiordninger, der knytter sig til produkterne og deres funktioner. Således tilbyder DAFA en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på op til 30 år.

Produktgarantien dækker holdbarheden på selve produktet, mens funktionsgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Læs mere om DAFAs garantier på:
dafa-build.com/dk/garantier

Garantierne beror på mange års praktiske erfaringer fra byggerier, men også på grundige og uvildige testresultater.



Tilmed dig **GRATIS** seminarer

Du får en faglig uddannelse ved at deltage på vores seminar om eks. dampspærreløsninger, og du bliver løbende opdateret med viden og praktiske erfaringer om dampspærreløsninger:

**Bliv ekspert
på fremtidens byggeri**

Få den nyeste viden

**Bliv uddannet
på faglige seminarer**

**Stå stærkere
overfor dine kunder..!**

Tilmeld dig til et seminar!

Se dafa-build.com/dk/seminar
eller scan QR koden




DAFA teamet

- vi kommer også ud til dig...



Jan P. Andresen,
Jylland

M jpa@dafa.dk
T +45 61 63 98 47

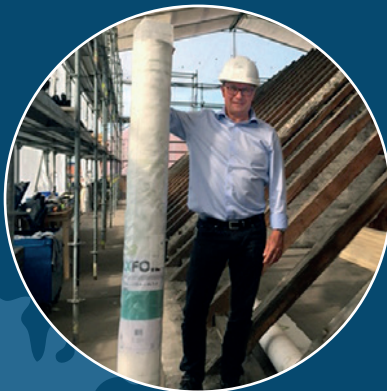

Michael Jensen,
Sjælland

M mj@dafa.dk
T +45 23 70 19 55



Jan Dahlgaard,
Fyn

M jd@dafa.dk
T +45 61 61 79 63

Følg os



Svanemærket tryksag
5041 0826 LaserTryk.dk

11/2022



DAFA Building Solutions A/S

Holmstrupgårdvej 1 - DK-8220 Brabrand - T +45 87 47 66 66
M db@dafa-group.com - W dafa-build.com