DAFA AirVent System®

DAFA universal primer

DAFA universal primer er en del af DAFA AirVent System

Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA universal primer anvendes, hvor fx. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.

Fordele

- Sprayfunktion gør det nemt at påføre
- Forstærker vedhæftning
- Hurtigtørrende
- Transparent

Montage

Kontaktflader skal være rene, tørre, fedt- og oilefrie. Primeren rystes grundigt før brug. Påfør primeren jævnt og grundigt.

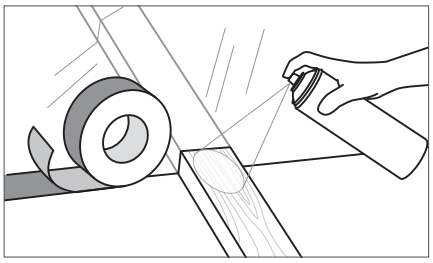



Ved meget porøse og sugende underlag bør primeren pensles på underlaget.

Opbevaring

Vare opbevares tørt og mørkt ved temperaturer mellem +5 °C og +40 °C.

Kvaliteten og egenskaberne forbliver uændret i lang tid. Dog anbefales det at anvende materialet inden for 12 måneder.

NB! Maling, lak og plastoverflader kan misfarves. Beskyt følsomme overflader, eller foretag en test af disse materialer før påførelsen.

Godkendelse

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Indhold pr. dåse	DB nr	DAFA	EAN nr
500 ml	1984522	620033110	5705636456522

Tekniske specifikationer	
Udluftningstid	+20 °C ca. 10 minutter +5 °C ca. 20 minutter 0 °C ca. 30 minutter -5 °C ca. 40 minutter
Forbrug	1 flaske 500 ml rækker til ca. 50 løbende meter (40 mm bredde) afhængig af underlagets porøsitet
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Anvendelsestemperatur	Ikke under -5 °C
Lagringstid	Uåbnet 12 måneder. Opbevares tørt og ved + 5 °C til +25 °C

06/2025