

DAFA murfolie

DAFA murfolie inngår i DAFA Radon System

Bruksområde

DAFA murfolie brukes som sperre mot fukt og radon. Når du bruker murfolie, kan du hindre fukt i å stige opp i mur eller treverk. Murfolie kan dessuten brukes som radonsperre ved fundamentet ved korrekt montering.

DAFA murfolie plasseres på fundamentet som underlag for mur- og treverk for å hindre at det stiger opp fukt fra grunnen. Brukes også under avsluttende murskift på le-murer, skorsteinspiper osv. som beskyttelse mot inntrengende fukt.

Et komplett sortiment av tilbehør sikrer effektiv sammenklebing av gjennomføringer og hjørner.

DAFA murfolie er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.




DAFA murfolie, 300 mm x 25 mm

Kvalitetssikring

DAFAs murfolier er CE-merket i henhold til EU-standarden EN 14909.



12/2020

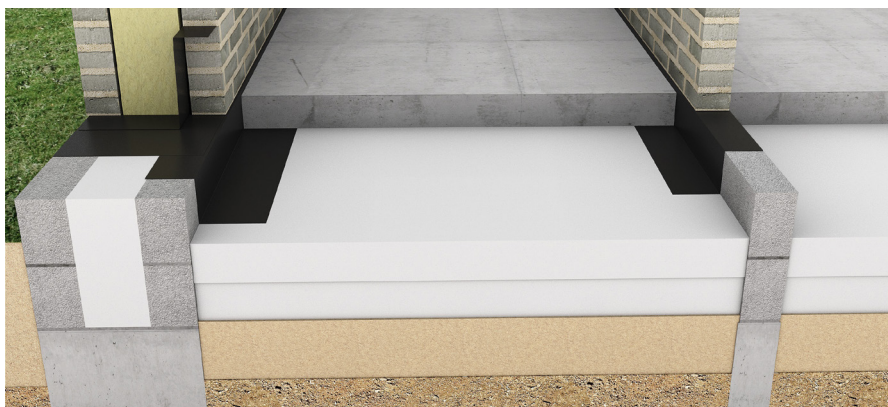

Materiale

DAFA murfolie er laget av LDPE (lavdensitetspolyetylen). LDPE er både fleksibelt og mykt å arbeide med, og det er samtidig et utrolig seigt materiale, noe som er et materialets største fortrinn.

Leveransestørrelser

DAFA murfolie fås i 10 bredder fra 110 mm til 1000 mm. Alle med 25 m i rullen.

Tekniske spesifikasjoner

Mål	110, 150, 200, 230, 300, 350, 400, 500, 600 og 1000 mm x 25 m
Materiale	LDPE
Farge	Svart
Tykkelse	0,3 mm
Brannklasse	F
Alkalimotstand	Besått
Trekkstyrke	> 150 N/50 mm

Mål	DAFA nr.	EAN nr.
110 mm x 25 m	620032838	5705636455464
150 mm x 25 m	620032839	5705636455471
200 mm x 25 m	620032840	5705636455488
230 mm x 25 m	620032841	5705636455495
300 mm x 25 m	620032842	5705636455501
350 mm x 25 m	620032843	5705636455518
400 mm x 25 m	620032844	5705636455525
500 mm x 25 m	620032845	5705636455532
600 mm x 25 m	620032846	5705636455549
1000 mm x 25 m	620032847	5705636455556

