

DAFA UV fasade

DAFA UV fasade inngår i DAFA AirVent System, og er en sterk, permanent UV-bestendig diffusjonsåpen duk som brukes som vindsperre i en åpen, lett ytterveggskonstruksjon.

Garanti.

DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA UV fasade brukes som vindsperre i en ventilert, lett ytterveggskledning med åpne fuger med en bredde på opptil 30 mm og en fugeandel på opptil 40 % av overflaten. Den optimale løsningen for vindtetning av lette fasader.

Materialet

DAFA UV fasade er fremstilt av svart polypropylen (PP) med stor rivestyrke og vanntett spesialbelegg. Duken er diffusjonsåpen med en Sd-verdi på ca. 0,12 m. Sd-verdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for å få z-verdien

Leveringsstørrelser

DAFA UV fasade leveres i ruller med en bredde på 1,5 m og en lengde på 50 m.

Transport, levering og lagring


DAFA UV fasade leveres i ruller pakket i PE-folie. Folien transporteres og oppbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 palls høyde. DAFA UV fasade skal oppbevares beskyttet mot vær og direkte sol.

Produktfordel

DAFA UV fasade er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.


Kvalitetssikring

DAFA UV fasade er CE-merket etter EU-standard EN 13859-2.

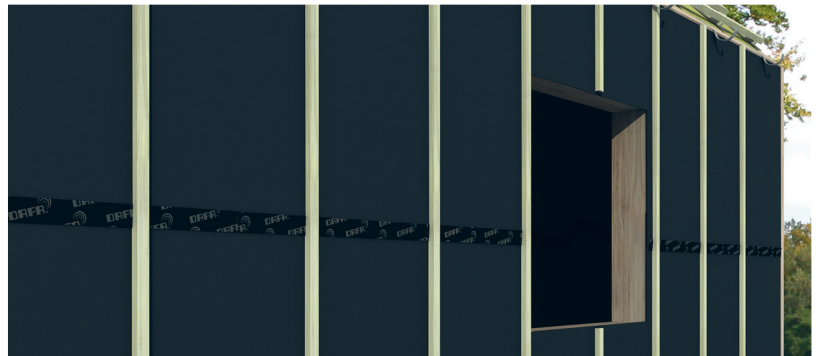

Mål

DAFA UV fasade er med en lav vekt på kun 160 g/m² enkel å rulle ut. Med 50 m i rullene kan antallet skjøter reduseres betraktelig.



Tekniske spesifikasjoner


Rullemål	1,5 m x 50 m
Vekt	160 g/m ²
Vekt per rull	Ca. 12 kg
Tykkelse	0,52 mm
Reaksjon ved brann	Brannklasse E-d2, EN 13501-1
Rivestyrke langs	171 N/50 mm ±30
Rivestyrke tvers	277 N/50 mm ±20
S _d verdi	Ca. 0,12 m
Temperaturbestandighet	-40 °C til +100 °C
Vannavvisning	W1, EN 1928 Metode A
Eksponeringsstid	Maks. 6 mdr.
DAFA varenummer	620023662
EAN nummer	5705636404172
NOBB nr	50210663

DAFA UV facade

Ytterveggskonstruksjoner

DAFA UV fasade er velegnet som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon, hvor det er et ventilert hulrom bak fasadens regnskjerm.

Den permanent UV-bestandige vindsperren tillater svært åpne fuger i regnskjermen. DAFA UV fasade kan monteres både vannrett og loddrett.

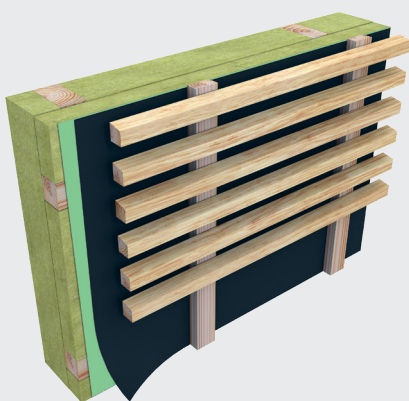


Åpen fasadeledning


Der må alltid være en brann teknisk utforming av konstruksjonen ved bruk av DAFA UV-fasade.

Utførelse

DAFA UV fasade rulles raskt ut, er formstabil, og banene deformeres ikke ved utrulling. Siden DAFA UV fasade er diffusjonsåpen, kan den isoleres helt ut til duken. DAFA UV fasade rulles ut med min. 150 mm overlegg. Samlinger tapes helt tett med DAFA UV tape.

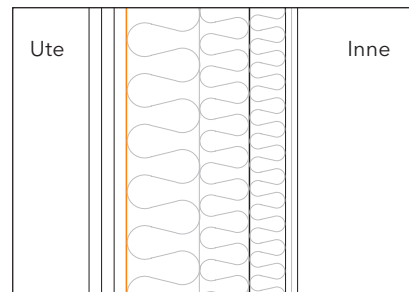


DAFA UV fasade brukt som vindsperre med ventilert hulrom bak regnskjermen.

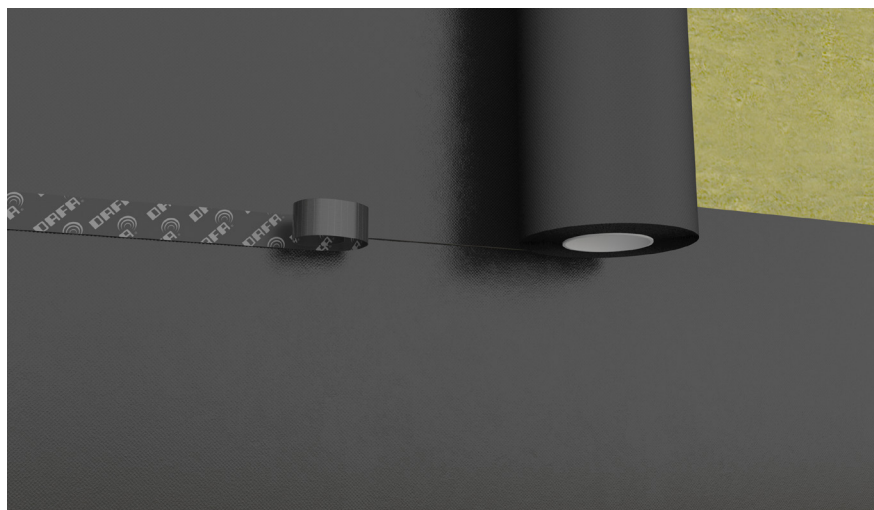


DAFA UV fasade som vindsperre monteres med min. 150 mm overlegg, og løse skjøter tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



DAFA UV tape

Klebebånd med maksimal klebeevne.



DAFA undertakslim

Permanent elastisk spesi-
algummi til utvendig bruk.



DAFA UV kabelmansjett

Helt tett gjennomføring
av kabler eller
el-bokser.



DAFA UV rørmansjett

Helt tett gjennomføring
av runde eller firkantede
rør.

DAFA AirVent System omfatter et program av tilbehør til DAFA UV fasade 150 som er spesialprodukter som letter vanskelige detaljer og sikrer helt tett utførelse.

