

# DAFA Radon universal rørmanchet

DAFA Radon rørmanchet er en patenteret løsning til tætning omkring rørgennemføringer gennem radonspærre.

## Indhold

Pr. karton:

50 stk. (type 260 & 345)

25 stk. (type 520)

## Dimension

Type 260: 260 mm x 260 mm

Type 345: 345 mm x 345 mm

Type 520: 520 mm x 520 mm

## Anvendelse

DAFA Radon rørmanchet er en patenteret løsning til tætning omkring rørgennemføringer gennem radonspærre. DAFA Radon rørmanchet sikrer fuldstændig tæthed.

## Materialet


DAFA Radon rørmanchet er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug belagt med en stærk akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig.

## Produktfordele

- Patenteret løsning
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket
- Type 345 er testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa.
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler.
- Enkel, hurtig og sikker montering.
- Kræver ingen specialværktøj.
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.
- Både EPDM-dug og klæb er anvendelige fra -40 °C til +100 °C.
- Lufttæthed for spirorør 0,07 l/s pr. stk. ved 50 Pa.




En patenteret  
løsning

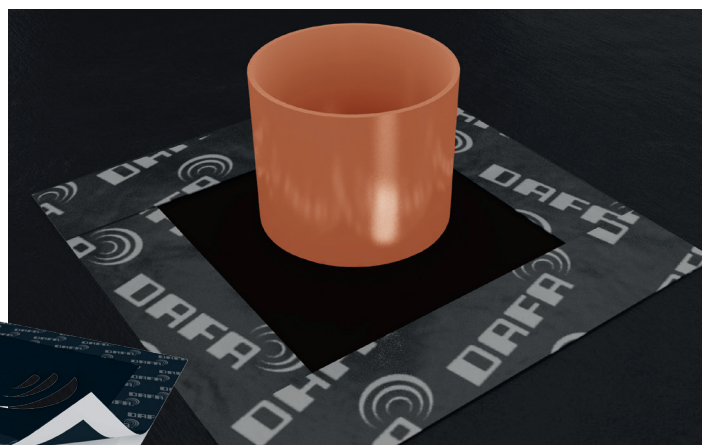

### Markeringer type 260

- 1 Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 mm til Ø25 mm
- 2 Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 mm til Ø60 mm
- 3 Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 mm til Ø90 mm
- 4 Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 mm til Ø110 mm



### Markeringer type 345

- 1 Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 mm til Ø125 mm
- 2 Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 mm til Ø160 mm og til firkantede rør 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm  
**BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFA grøn dampspærretape mellem rør og krave.**
- 3 Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 mm til Ø200 mm



### Markeringer type 520

- 1 Ø150 mm passer til runde rør fra Ø200 mm til Ø250 mm
- 2 Ø190 mm passer til runde rør fra Ø250 mm til Ø315 mm
- 3 Ø255 mm passer til runde rør fra Ø315 mm til Ø400 mm

# DAFA Radon uni. rørmanchet

## Tekniske specifikationer for klæb

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tykkelse, folie + klæber | 0,32 mm                                                                                     |
| Fladevægt, klæber        | Ca. 250 g /m²                                                                               |
| Peel-værdi, AFERA 5001   | Ca. 35 N/25 mm                                                                              |
| Temperaturbestandighed   | -40 °C til +80 °C                                                                           |
| Aftrækspapir             | 90 g/m²                                                                                     |
| Montage                  | Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Montagetemperatur fra +5 °C |

## Tekniske specifikationer for dug

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Hårdhed, EPDM-dug      | 67° shore A                             |
| Trækstyrke             | 9,4 MPa, EN 12311-2                     |
| Rivestyrke             | 55 kN/m, EN 12310-2                     |
| Brudforlængelse        | 430 %, ikke hærdet                      |
| Sd-værdi               | Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931       |
| Temperaturbestandighed | -45 °C til +130 °C / Kortvarigt +250 °C |

## Oversigt

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| DAFA nr. (260/345/520) | 620019349 / 620018444 / 620020949             |
| DB nr. (260/345/520)   | 1558385 / 1558389 / 1897881                   |
| EAN nr. (260/345/520)  | 5705636387352 / 5705636370514 / 5705636387574 |

## Transport, levering og lagring


Skal opbevares i kassen indtil brug og skal beskyttes mod vind og vejr samt direkte sollys.



Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:  
[www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd)  
 eller scan QR koden

## LCA beregning

| Produkt              | Enhed         | GWP-total (A1-A3) |
|----------------------|---------------|-------------------|
| DAFA Uni. rørmanchet | kg CO2 eq./m² | 4,060             |

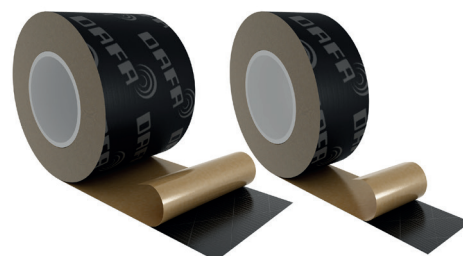

Ved firkantet rørgennemføring skal rørmanchetten tapes med DAFA UV tape.



## Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA universal rør- og kabelmanchetter har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirStop System®, som giver ekstra sikkerhed i tætning af dampspærren.