

DAFA undertagsstrammere

Den nye DAFA undertagsstrammer indgår i DAFA AirVent System og er enkel og hurtig at montere.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blårer i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes.

Materialet

DAFA undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt blå PE skum.

Fordele

- Ny optimeret universalstørrelse
- Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter
- Monteres uden brug af strips og andet værktøj
- Stor tidsbesparelse på taget
- DAFA undertagsstrammere er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Transport, levering og lagring

DAFA undertagsstrammere leveres i kasse med 136 stk. Praktisk pose er vedlagt i kassen, lige til at fylde op og tage med på taget. DAFA undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.



Udførelse

DAFA undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m², svarende til hver anden lægte.

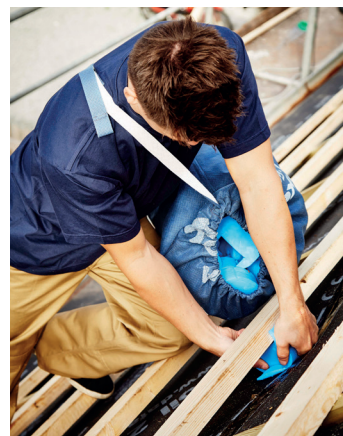

Information

Materiale	PE-skum
Temperaturbestandighed	-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)
DAFA varenummer	620044387
DB nummer	2333926
EAN nummer	5705636500225

Posens fordele

- Kan genbruges igen og igen.
- Bruges evt. til byggeaffald
- Sikker løsning med godkendt sikkerhedsclip
- Nem håndtering på taget, ift. papkasser