

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 er en del av DAFA Radon System og er en patentert lufttett løsning rundt ledninger for elektriske koblingsbokser eller kabler gjennom radonsperrer

Påføring

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 er en patentert løsning som brukes til tetning rundt elektriske koblingsbokser eller kabelgjennomføringer gjennom radonsperrer. Kabelmansjetten sikrer fullstendig tetthet, og den enkle installasjonen gjør at tetningsarbeidet kan utføres raskt og sikkert.

Materialet

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 er laget av et svart, myk og fleksibel EPDM-stoff belagt med et sterk akryllim. Den 1,2 mm tykke EPDM-gummiduken leveres med forhåndsstansede markeringer. Stoffet er permanent UV-bestandig, og både stoff og lim kan tåle temperaturer fra -40 °C til +80 °C.

Leveringsstørrelser

DAFA Radon kabelmansjetter 195 leveres i størrelse 195 mm x 195 mm og er pakket i esker à 50 stk.

Transport, levering og oppbevaring


DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 må oppbevares i emballasjen inntil bruk og må beskyttes mot vær og direkte sollys.

Montering

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 påføres direkte på radonsperren og krever ingen spesielle verktøy. DAFA UV/Radon kabelmansjett 195 er selvklebende og krever ikke tetning, lim, fugging eller bånd ved påføring.



Eurofins-sertifisering A+

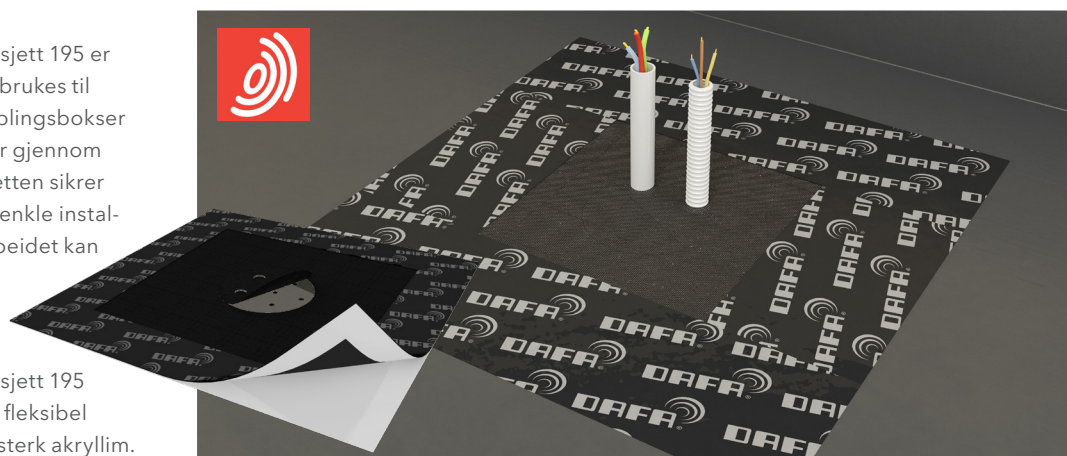

DAFA UV/Radon kabelmansjett 195, en patentert løsning.

Merker for DAFA UV/Radon kabelmansjett 195

- 1 stk. Ø 55 mm passer til en Ø80 mm koblingsboks **Merk: Optimal tetning kan oppnås ved å kombinere koblingsbokser med gummiplugg**
- 2 4 stk. Ø3 mm passer til kabler fra Ø7 mm til Ø10 mm
- 3 2 stk. Ø7 mm passer til kabler fra Ø10 mm til Ø22 mm

Tekniske spesifikasjoner for LIM

Tykkelse, folie + lim	0,32 mm
Flatevekt, lim	Ca. 250 g /m ²
Peel-verdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C

Tekniske spesifikasjoner for STOFF

Hardhet, EPDM-duk	65° ± 5 shore A
Strekfasthet	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Bruddforlengelse	430 % ikke herdet
Sd-verdi	Ca. 60 m (Z-verdi = 303), EN 1931
Temperaturmotstand	-40 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.9 +80 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.10

Produktinformasjon

DAFA varenr	620018445
EAN nr	570505636370507
NOBB nr	50210678

