

DAFA EPDM-gummidug

Anvendelse

EPDM-gummidug kan bl.a. anvendes til:

- Gummiskørter ved sokler mm.
- Inddækninger ved vinduer
- Inddækninger ved facadeopbygninger

... og mange flere anvendelsesmuligheder, hvor en ekstremt smidig og fleksibel inddækning/afdækning er påkrævet. DAFA fremstiller selv EPDM-gummidug på fixmål til inddækninger og lignende.

Før montering


Hæftefladerne for gummidugen skal være tørre og frie for olie, fedt og andet, der kan forhindre vedhæftning.

Materialet

Ethylene Propylene Diene Monomer (syntetisk gummi), som er særligt modstandsdygtigt over for UV og ozon.

Fordele

- EPDM gummidug er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
- Produktspecifik EPD
- God vej- og UV-bestandighed
- Andre dimensioner fås på forespørgsel

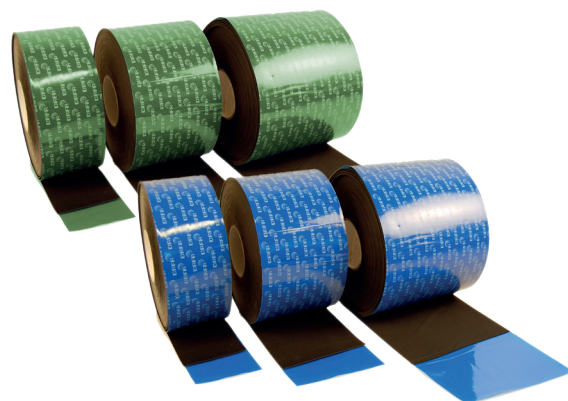

Tykkelse 1,2 mm (blå) og 0,8 mm (grøn).

Overview

Dimension	DAFA nr	EAN nr	DB nr
1,2 x 100 mm x 30 m	620013771	5705636339542	1325448
1,2 x 205 mm x 30 m	620013845	5705636340104	1325450
0,8 x 100 mm x 30 m	620002672	5705636264264	1325443
0,8 x 205 mm x 30 m	620013770	5705636339535	1325447

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
EPDM gummidug	kg CO2 eq./m²	5,1

Tekniske specifikationer (1,2 mm)

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Hårdhed		Shore A	60 ±10
Forlængelse (begge retninger)	EN 12311-2	%	≥ 400
Temperatur-arbejdsområde		°C	-45 til +130
UV holdbarhed (1000 timer)	EN 1297	Klasse 0	Bestået

Tekniske specifikationer (0,8 mm)

Egenskaber	Metode	Enhed	Værdi
Hårdhed		Shore A	65 ±5
Forlængelse (begge retninger)	EN 12311-2	%	≥ 300
Temperatur-arbejdsområde		°C	-45 til +130
UV holdbarhed (1000 timer)	EN 1297	Klasse 0	NPD



Hent EPD på EPDM gummidug her:
www.dafa-build.com/dk/epd
 eller scan QR koden

