

DAFA Radon universal kabelmanchet 195

DAFA Radon kabelmanchet 195 indgår i DAFA Radon System™ og er en patenteret lufttæt løsning omkring gennemføringer til elektriske dåser, flexrør eller kabler gennem radon-spærrer

Anvendelse

DAFA Radon kabelmanchet 195 er en patenteret løsning til tætning omkring gennemføringer til elektriske dåser eller kabler gennem radonspærrer. Kabelmanchetten sikrer fuldstændig tæthed, og den enkle montage betyder, at tætning kan foretages hurtigt og sikkert.


Materiale

DAFA Radon kabelmanchet 195 er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug belagt med en stærk akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig, og både dug og klæber kan tåle temperaturer fra -40 °C til +80 °C.

Specifikationer


Indhold pr. karton: 50 stk
Dimensioner: 195 x 195 mm

Markeringer




Markeringer til DAFA Radon kabelmanchet 195

- | | |
|---|---|
| 1 | 1 stk. Ø55 mm passer til en elektrisk dase med Ø80 mm
Bemærk: Optimal tætning kan opnås ved at kombinere elektriske dåser med gummiproppe |
| 2 | 4 stk. Ø3 mm passer til kabler fra Ø7 mm til Ø10 mm |
| 3 | 2 stk. Ø7 mm passer til kabler fra Ø10 mm til Ø22 mm |

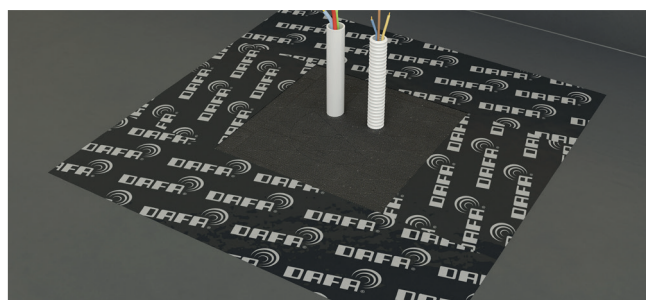

Produktfordele

- Patenteret løsning
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket
- Er testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa.
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse kabeldimensioner / flexrør
- Enkel, hurtig og sikker montering
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dase)
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.
- Både EPDM-dug og klæb er anvendelige fra -40 °C til +100 °C
- Lufttæthed for loftdase 0,005 l/s pr. stk. ved 50 Pa.

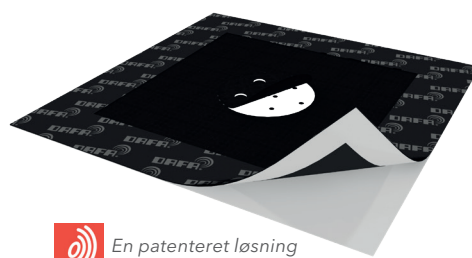

En patenteret løsning

DAFA Universal kabelmanchet

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse, folie + klæber	0,32 mm
Fladevægt, klæber	Ca. 250 g /m ²
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Montage	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet montagetemperatur fra +5 °C

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM-dug	65° ± 5 shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
Sd-værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	-40 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.9 +80 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.10

Oversigt

DAFA varenr	620018445
EAN nr	570505636370507
DB nr	1558383

Transport, levering og lagring


DAFA kabelmanchet leveres i en kasse med 50 stk. Kabelmanchetten skal transporteres og opbevares tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C, samt beskyttes mod direkte sollys.



Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Uni. kabelmanchet	kg CO ₂ eq./m ²	4,060

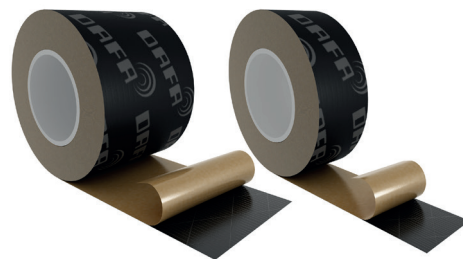

Ved firkantet rørgennemføring skal manchetten tapes med DAFA UV tape.

Montage

Monteres direkte på radonspærren og kræver ikke specialværktøj. DAFA Radon kabelmanchet 195 er selvklæbende og monteres uden behov for tætning, lim, fugning eller tape.



Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA universal rør- og kabelmanchetter har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirStop System®, som giver ekstra sikkerhed i tætning af dampspærren.

