


DAFA UV tape

DAFA UV tape inngår i DAFA AirVent System, og er ideelt til taping av undertak, vindspærre og vindspærreplater.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFA's funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaksning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA UV tape er en enkeltsidig akryltape. Svært gode hefte egenskaper på mange ulike materialer, blandt annet Gyproc GU 9 og Norgips GU-X vindspærreplater.

DAFA UV tape er spesielt velegnet til bruk utendørs i klimaskjermen under vanskelige utførings- og innbyggingsforhold. DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fukt og store temperatursvingninger uten nedsettelse av klebeevnen.

DAFA UV tape oppfyller de strenge kravene vedrørende permanent lufttetning av dampspærrefolier iht. EnEV (DIN 4108-7).

DAFA UV tape registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Brukes til taping ved

- Overlegg ved undertak
- Reparasjon av undertak
- Overlegg ved vindspærre
- Tetning af vindspærreplater

Tekniske spesifikasjoner

Enkeltsidig tape med meget stor styrke og klebeevne. Akryllim, løsemiddelfritt, vannbasert. Limet er svært motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske påvirkninger.


Nyhet



Last ned EPD på DAFA UV tape her: www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden



DAFA UV tape.

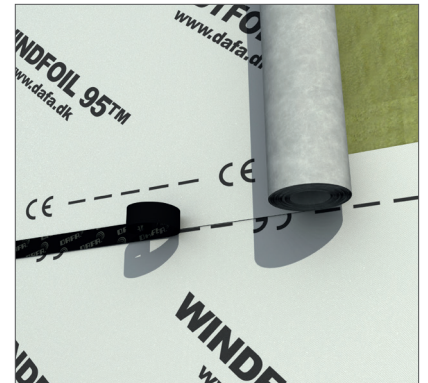

Her brukes DAFA UV tape til overlapping på DAFA Windfoil 95 vindspærre.

Farge/dim.	Innhold pr. krt.	NOBB nr.	DAFA nr.	EAN Nr
Svart 60 mm	10 rl. á 25 m	44768144	620016905	5705636360164
Svart 60 mm uten logo	10 rl. á 25 m	52596282	620026334	5705636425115
Svart 100 mm	6 rl. á 25 m	51573756	620025138	5705636413778
Svart 100 mm uten logo*	6 rl. á 25 m.	53679443	620026300	5705636420523
Svart 60 mm med split-liner (30/30 mm)**	10 rl. á 25 m	-	620047265	5705636270890

* Bestillingsvare. Min. bestilling 360 ruller
** Bestillingsvare. Min. bestilling 600 ruller

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse, folie + lim	(Uten avtrekkspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)
Gramvekt	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-verdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Overflatene må være tørre og fri for støv og olje. Anbefalt installasjonstemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighet	-30 °C til +100 °C
Andre egenskaper	APEO / løsemiddelfri og vannbasert

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA UV tape	kg CO ₂ eq./m ²	0,731

