


DAFA Spærfodskrave

DAFA Spærfodskrave indgår i DAFA AirStop System og er en energibesparende tætningssløsning med mange montagemuligheder.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Indhold pr. karton

40 stk.

1 rulle grøn dampspærretape

Dimension

45 mm x 245 mm (kan afkortes)

Anvendelse

DAFA Spærfodskrave anvendes i 1½ planshuse ved hanebåndspær og lignende spærkonstruktioner for at sikre optimal tætning ved dampspærre.

DAFA Spærfodskrave dækker spær med følgende mål (b x h) 45 x 195, 220 og 245 mm (kraven afkortes nemt til mål)

Materiale



DAFA Spærfodskrave er en 2k-støbt plastkrave med en fleksibel tætningsslæbe. Via 2k støbeprossen sikres en optimal sammenføjning mellem de to materialer, således at der er lufttæthed imellem dem. Klæben er specielt fremstillet til laminering af PE- eller PP-dampspærre. Det medfølgende DAFA Dampspærretape er en enkeltsidet tape til forsegling af dampspærre. Modificeret akrylklæber, opløsningsfri og vandbaseret.

Montering


DAFA Spærfodskrave afkortes eventuelt, klæben afrides og kraven monteres enkelt, hurtigt og sikkert over spær og afsluttes i bunden med grøn dampspærretape. Kraven har klæb på begge sider, og giver derfor et utal af montagemuligheder.

Produktfordele

- Er energibesparende pga. tættere samlinger
- Utal af montagemuligheder
- Enkel, hurtig og sikker montering
- Kræver ingen special værktøjer
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.



DAFA Spærfodskrave

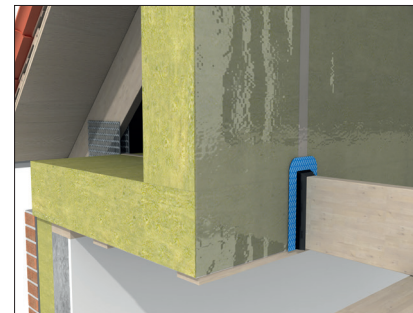

Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse	Papir + klæb	0,24 mm
Peelværdis	AFERA 4001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		-30 °C til + 120 °C
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl

Tekniske specifikationer for plastpladen

Egenskab	Testmetode	Typisk værdi
Godstykkelser		1,4 mm
Densitet	ISO 1183	305 kg/m ³
E-modul 50 mm/min	ISO 527-2	1100 M Pa
Trækspænding 50 mm/min	ISO 527-2	28 M Pa

Tekniske specifikationer for tætningsslæbe

Hårdhed	ISO 868	Shore A 40-48
Trækstyrke	ISO 37 (11)	2,5 MPa
Brudforlængelse	ISO 37 (11)	F 204 / C 600%
Rivestyrke	ISO 34-B	11 kN/m
Temperaturbestandighed		-74 °C til +125 °C

