


DAFA Zero Waste® universaltejp

DAFA Zero Waste är en stark universaltejp utan tejpliner.
Används till ångspärrar, undertaksdukar och vindskydd.



Garanti.

Det är valet av duk som avgör om DAFAs funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörprodukter följer den valda dukens garantiperiod.

Användning


Den nya universella tejpens utan liner passar till alla DAFAs välkända tätningssystem för ångspärr-, tak- och fasadduker samt andra tätningsuppgifter.

Eftersom tejpens är utan liner sparas tid i monteringsfasen, då baksidelinern inte behöver dras av. Samtidigt sparas tid på att samla upp avfall på byggarbetsplatsen. Sammantaget gör detta att hela monteringen går betydligt snabbare.


Fördelar

- Minskar avfall på byggarbetsplatsen
- Ingen liner gör monteringen snabbare
- Rivbar – inget behov av verktyg
- Inget tejpavfall och ingen städning efter montering
- Samma tejp inne och ute för tak, fasad och ångspärr
- Kan användas för längs- och tvärgående skarvar*
- UV-stabil i upp till 1 år
- Upp till 30 års garanti
- Produktinformation är deklarerad för Nordisk Miljömärkning Nybyggnation enligt generation 3 och 4. Produkten är inte certifierad med Svanenmärket
- Produktspecifik EPD kan laddas ner

* Undvik att sträcka: Sträck inte tejpens vid montering, eftersom detta kan leda till efterföljande sammandragning och förlust av tätningseffekt.

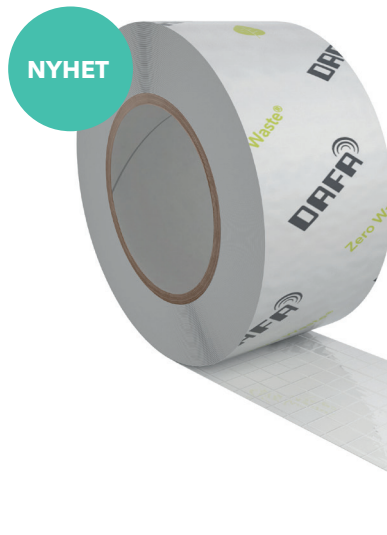

Reduser byggeavfall.
Detta bildet visar hvor mye avfall én rull tape (25 m) med liner produserer.

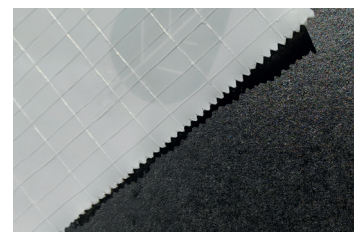

Enkel att riva av
Med den tandade kanten river du enkelt tejpens utan verktyg.

Montering av DAFA Zero Waste (vid överlapp / T-skarv)

Eftersom DAFA Zero Waste inte kan fästa på sig själv, på grund av bärmaterialets speciella yta, ska följande metoder användas:



Lös ände (över befintlig) kan fästas med min. 3 cm överlapp.

Lös ände (under) kan fästas som illustrerat.



Nyhet

Hämta EPD för DAFA Zero Waste här:
dafa-build.com/dk/epd
eller skanna QR-koden.

LCA-beräkning

Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)
DAFA Zero Waste tejp	kg CO2 eq./m²	1,07

Egenskap	Metod	Värden
Tjocklek	DIN EN 1939	0,24–0,26 mm
Peel-värde	DIN EN 1939	≥ 20 N / 25 mm
Temperaturbeständighet	Långvarig	-30 °C til +100 °C
SD-värde		37 m
Montering	Rekommenderat från +5 °C. Ytor ska vara torra, dammfria och fria från olja.	
Förvaring	Torrt och frostfritt mellan +5 °C och +25 °C. Undvik direkt solljus.	
Innehåll per kartong	10 rl.	
Dimension	60 mm x 25 m	
DAFA-varenr.	620045394	
EAN-nr.	5705636270654	